

MEADRAIN DL 2000.0

**Vlastnosti materiálu**


POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivými, přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	$25,000 - 35,000 \text{ N/mm}^2$
HUSTOTA	$2,1 - 2,3 \text{ kg/dm}^3$
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	$100^\circ\text{C}$ trvalé zatížení, až do $200^\circ\text{C}$ s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	$- 50^\circ\text{C}$
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	$< 0,05\% \text{ DIN 52 103 (A)}$
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár

**Použití**

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

**MEADRAIN DL 2000****Polymerbetonové monolitické žlaby**



Světla šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

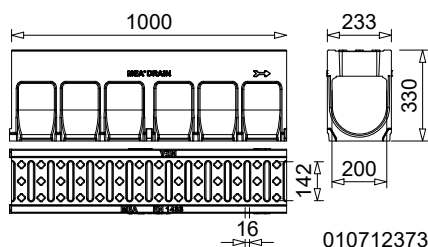**MEADRAIN DL 2000**

Název produktu	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m povrch	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN DL 2000.0 žlab bez spádu; dl. 1 m, zatížení D400 kN	300	1000	330	010712373	70,45

**MEADRAIN DL 2000 příslušenství**

MEADRAIN DL 2000.0 jsou kompatibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG 2020** and **SV/SE/SG 2020**.

**MEADRAIN DL 2000 revizní díl**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV 2020.1 žlab- 0,5 m <sup>5) 14) **)</sup>	500	233	330	010714266	16,21
MEADRAIN SE 2020.1 žlab- 0,5 m <sup>5) 14) **)</sup>	500	233	330	010714346	16,21
MEADRAIN SG 2020.1 žlab- 0,5 m <sup>5) 14) **)</sup>	500	233	330	010714426	16,50

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.



14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

## MEADRAIN DL 2000

A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200



BUILDING SUCCESS

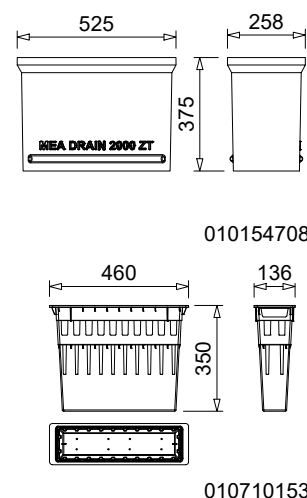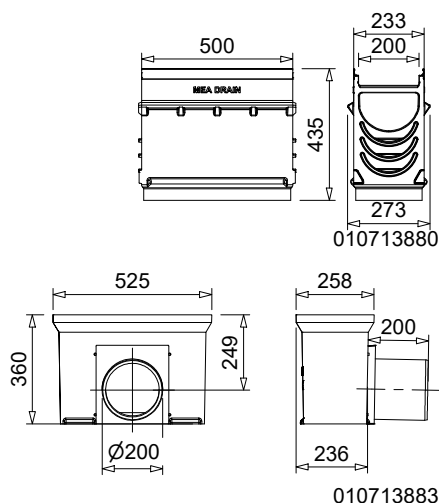

## MEADRAIN DL 2000 vpust'

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV 2000 horní díl vpusti <sup>*)</sup>	500	233	435	010713880	25,42
MEADRAIN SE 2000 horní díl vpusti- 0,5 m <sup>*)**)</sup>	500	233	435	010713894	25,76
MEADRAIN SG 2000 horní díl vpusti- 0,5 m <sup>*)</sup>	500	233	435	010713906	26,30
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	258	375	010154708	25,20
MEADRAIN SV/SG 2000 Spodní díl vpusti s odtokem DN/160	525	258	360	010713882	23,69
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	258	360	010713883	23,70
MEA 150/200 plastový koš do vpusti <sup>*)</sup>	460	136	350	010710153	0,64

\*) Termín dodání na vyžádání



\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

## MEADRAIN DL 2000

A 15, B 125, C 250, D 400 Světla šířka 200



BUILDING SUCCESS



## MEADRAIN DL 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV/SG 2010-30 Čelní stěna pro žlab	Pozinkovaná ocel	280	380	010714320	0,77
MEADRAIN SE 2010-30.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	280	380	010714400	0,77
MEADRAIN SV/SG 2020 Čelní stěna s nátrubkem DN 160 pro žlab	Pozinkovaná ocel	330	-	010714326	1,50
MEADRAIN SE 2020 Čelní stěna s nátrubkem DN 160 pro žlab *)	Nerez ocel	330	-	010714406	1,50

\*) Termín dodání na vyžádání

## MEADRAIN DL 2000 rošty

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.


## MEA 200 Rošty pro zatížení D400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX \*\*)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch $\phi$ cm <sup>2</sup> /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX **) ****)	Litina	500	1066	010712848	7,50
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19
MEA 200 mřížkový pozinkovaný rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX **)	Pozinkovaná ocel	500	1726	010152357	6,50
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX **) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

\*\*\*\*) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.



010152115

## Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23

## MEA 200 CLIPFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 CLIPFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks <sup>24)</sup>	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20

24) Zařízení proti krádeži MEA NENÍ vhodné pro plastové mřížky a uzavřené kryty. K přišroubování zařízení MEA proti krádeži pro podélné tyčové mříže je nutné použít křížový šroubovák s maximálním průměrem čepele 4 mm.