

MEA EN 150 rošty PROFIX

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 150



BUILDING SUCCESS


Litina	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, Designové rošty Bavaria/Honeycomb, rošty Wave, plné kryty
Plast	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry
Pozinkované rošty	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty
Nerezová ocel tř. 304 (1.4301)	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty, rošty PRIME
Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelně vhodnými prostředky

Použití

- > Rošty pro odvodňovací žlaby MEA, jako součást liniového odvodnění ploch pro sběr, transport a odvod dešťové vody ze sousedních zpevněných ploch.

MEA EN 150 PROFIX

Celková šíře roštů 173 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

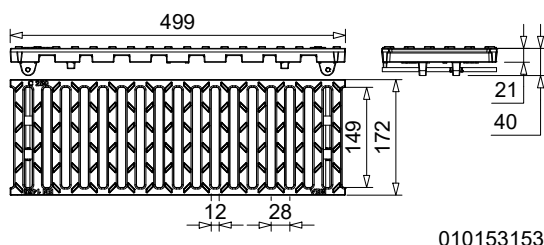


010153153


MEA EN 150 Rošty C250 kN PROFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 150 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX ****)	Litina	500	626	010153153	5,30


****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

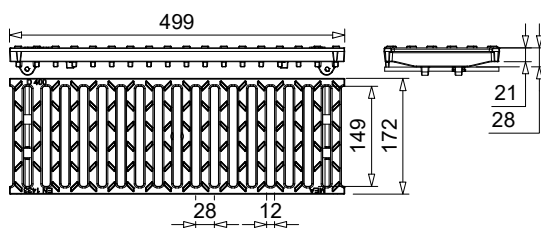

010153155

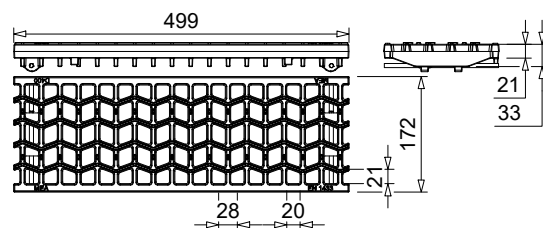

010153156

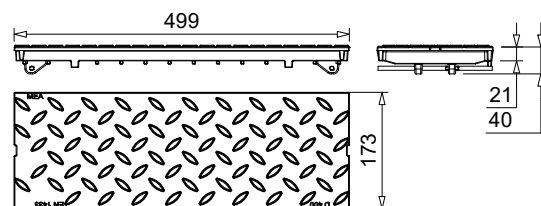

010153157

MEA EN 150 Rošty D400 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 150 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX **)	Litina	500	626	010153155	6,40
MEA EN 150 litinový Wave- 0,5 m PROFIX **)	Litina	500	770	010153156	7,08
MEA EN 150 litinový plný- 0,5 m PROFIX **)	Litina	500	-	010153157	7,73

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.


****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA EN 150 rošty PROFIX

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 150



BUILDING SUCCESS

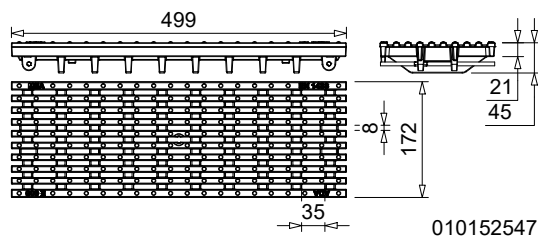


010152547

MEA EN 150 Rošty E600 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 150 litinový ADA 35/7,7- 0,5 m PROFIX 20) **) ****)	Litina	500	560	010152547	7,47

20) Rošt odpovídá předpisům pro bezbariérové plochy. Ideální pro jezd in invalidním vozíkem a cyklistickým kolem. Šířka drážky napříč ke směru jízdy je max 13 mm. Šířka drážky příčně max 40 mm. Protiskluzová úprava 3 mm.

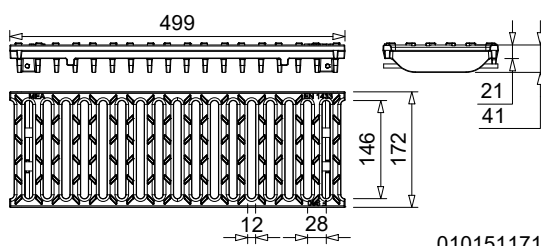


010151171

MEA EN 150 Rošty F900 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 150 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX **) ****)	Litina	500	614	010151171	8,86

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.



010152115

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23