

Vlastnosti materiálu


Litina	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, Designové rošty Bavaria/Honeycomb, rošty Wave, plné kryty
Plast	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry
Pozinkované rošty	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty
Nerezová ocel tř. 304 (1.4301)	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty, rošty PRIME
Čistění nerezů	Čistění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky

Využití žlabu


- > Krytí kanálů pro odvodňovací kanály MEA, jako součást liniového odvodnění ploch pro sběr, transport a odvod dešťové vody ze sousedních zpevněných ploch.

MEA 200 rošty CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000 a MEADRAIN SVF/SEF 2000**. Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

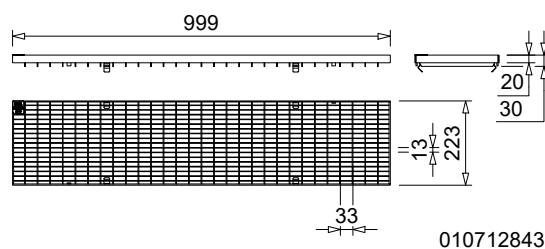

010712843

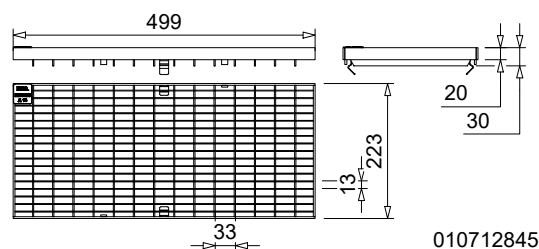


010712845


MEA 200 rošty třída zatížení A15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1657	010712843	5,97
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1657	010712845	3,10
MEA 200 mřížkový rošt nerez ocel 304, A 15, 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1657	010152936	5,97
MEA 200 mřížkový rošt nerez ocel 304, A 15, 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1657	010152938	3,10

*) Dodací termín na vyžádání.

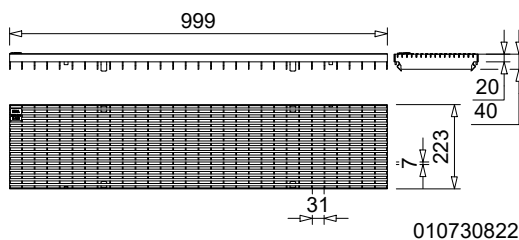

010730822

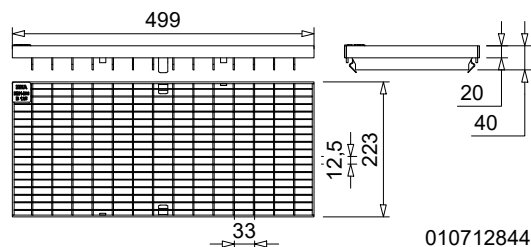

010712844

MEA 200 rošty třída zatížení B125 kN


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1078	010730822	7,31
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1078	010730824	3,81
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1799	010712842	6,30

*) Dodací termín na vyžádání.


MEA 200 rošty třída zatížení B125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1799	010712844	3,15
MEA 200 nerezový rošt- 1 m CLIPFIX ^{*)}	Nerez ocel	1000	1078	010730826	7,42
MEA 200 nerezový rošt- 0,5 m CLIPFIX ^{*)}	Nerez ocel	500	1078	010730828	3,76


^{*)} Dodací termín na vyžádání.

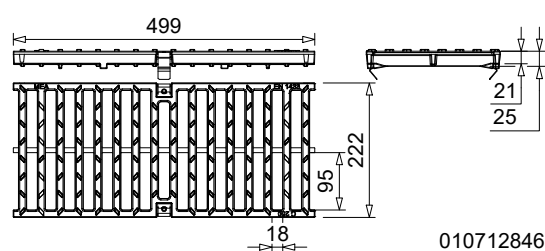


010712846

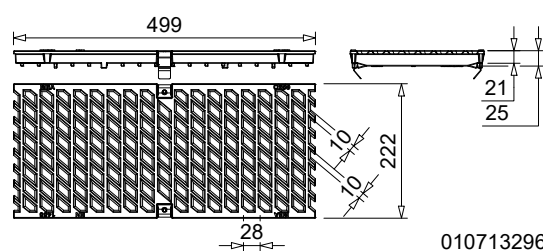


010713296

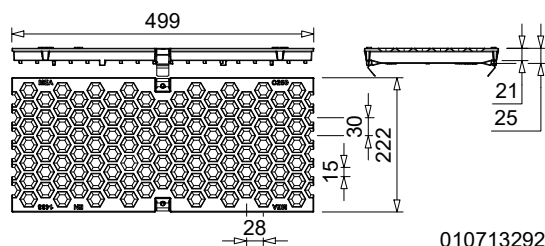

010713292

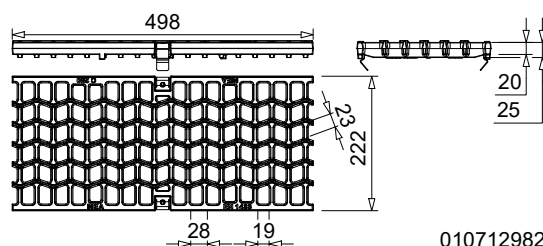

010712982

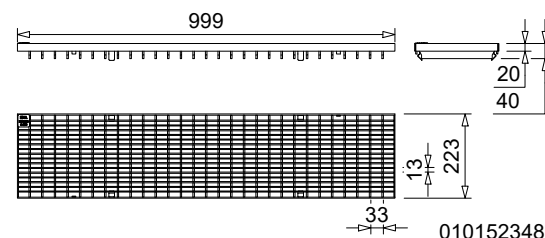

010152348

MEA 200 rošty třída zatížení C250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 litinový mřížkový 18/198- 0,5m CLIPFIX****)	Litina	500	1066	010712846	6,20
MEA 200 litinový mřížkový rošt- C250 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****)	Litina	500	230	010712980	7,43
MEA 200 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ^{*)} ****)	Litina	500	593	010713296	6,20
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX ^{*)} ****)	Litina	500	448	010713292	6,26

^{*)} Dodací termín na vyžádání.



****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA 200 rošty třída zatížení C250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****)	Litina	500	1004	010712982	8,07
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	1482	010152348	11,06
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	1482	010152350	5,30
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1482	010712847	10,67
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1482	010712849	4,90

*) Dodací termín na vyžádání.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

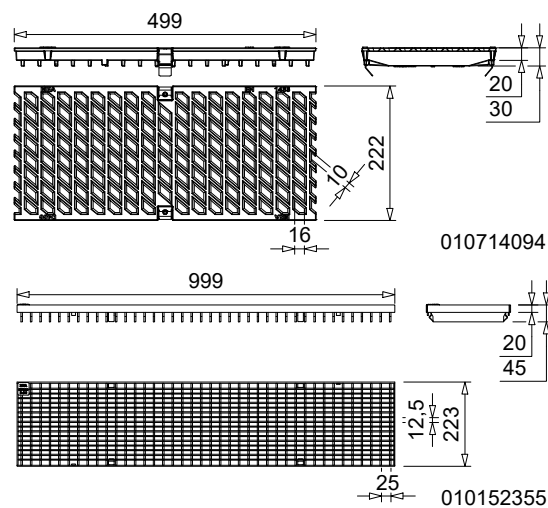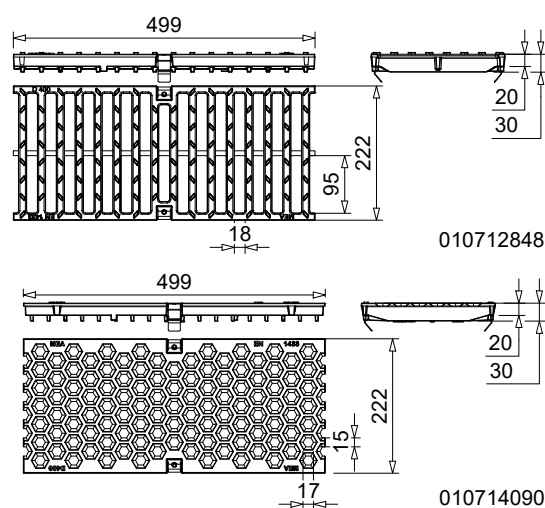**MEA 200 rošty třída zatížení D400 kN **)**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \emptyset cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 litinový mřížkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX **)****)	Litina	500	1066	010712848	7,50
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX **)****)	Litina	500	593	010714094	7,06
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX **)****)	Litina	500	448	010714090	7,19
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX **)	Pozinkovaná ocel	1000	1726	010152355	13,20
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX **)	Pozinkovaná ocel	500	1726	010152357	6,50
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX **)*)	Nerez ocel	1000	1726	010152365	13,20
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX **)*)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50

*) Dodací termín na vyžádání.

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.


****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA 200 rošty CLIPFIX


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Šířka 200




BUILDING SUCCESS

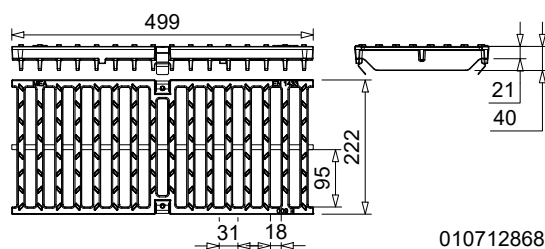

010712868

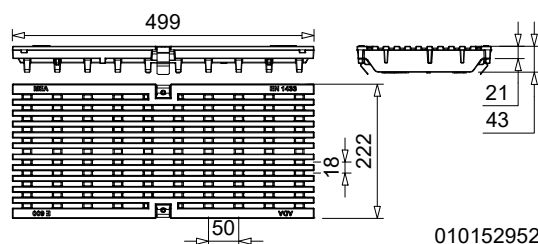

010152952

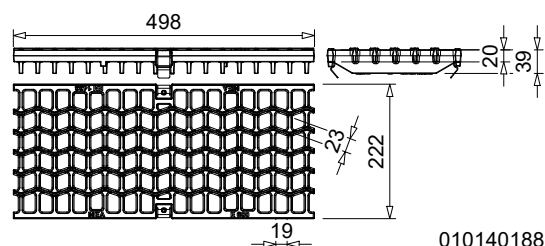

010140188

MEA 200 rošty třída zatížení E600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 litinový rošt E 600 18/198- 0,5 m CLIPFIX ***)****)	Litina	500	1077	010712868	8,51
MEA 200 rošt litinový můstkový- E600- 0,5 m, 5/198 CXL ***)****)	Litina	500	298	010712984	9,49
MEA 200 rošt s podélnými pruty litinový E600- 0,5 m, 34/7,7 CXL ²⁰⁾ ***)****)	Litina	500	562	010152952	10,60
MEA 200 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX ***)****)	Litina	500	1190	010140188	10,10

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

20) Rošt odpovídá předpisům pro bezbariérové plochy. Ideální pro pojezd invalidním vozíkem a cyklistickým kolem. Šířka drážky napříč ke směru jízdy je max 13 mm. Šířka drážky příčná max 40 mm. Protiskluzová úprava 3 mm.

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23

MEA 200 CLIPFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks ²⁴⁾	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20

24) Zařízení proti krádeži MEA NENÍ vhodné pro plastové mřížky a uzavřené kryty. K přišroubování zařízení MEA proti krádeži pro podélné tyčové mříže je nutné použít křížový šroubovák s maximálním průměrem čepele 4 mm.