


MEAKERB BRIDGE 160


A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 160



BUILDING SUCCESS

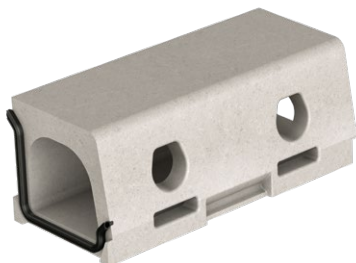

MEAKERB BRIDGE 160-125 OPA



MEAKERB BRIDGE 160-150

Vlastnosti materiálu

POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivy, přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	$25,000 - 35,000 \text{ N/mm}^2$
HUSTOTA	$2,1 - 2,3 \text{ kg/dm}^3$
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	100°C trvalé zatížení, až do 200°C s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	$- 50^\circ\text{C}$
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	$< 0,05\% \text{ DIN 52 103 (A)}$
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár


Použití

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.


Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky
----------------	---

MEAKERB BRIDGE 160 ODVODNĚNÍ MOSTU**Mostní obrubníkový žlab S EPDM TĚSNĚNÍM**

Duté obrubníkové žlaby pro liniové odvodnění mostů v souladu se směrnicemi BAST a ZTV-ING. Pro instalaci do mostovky. Světla šířka tělesa žlabu 160 mm, celková šířka 220 mm. Třída zatížení D 400 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

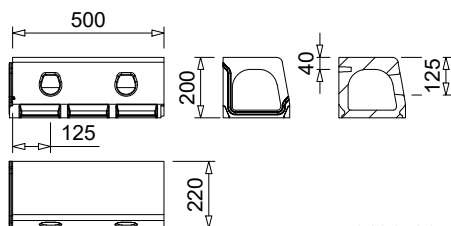


010152170

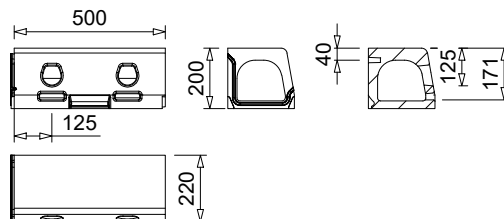

010152184

MEAKERB BRIDGE 160-125 s dutým okrajem, výška obrubníku 125 mm, průtočný průřez 190 cm², s výztuží předlisovanou na zadní straně.

Název produktu	Otevřený povrch Ø cm ² /m proběžná	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 160-125 mostní žlab, délka 500 mm, výška obrubníku 125 mm, stavební šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	125	500	200	010152170	22,58
MEAKERB BRIDGE 160-125 OPA s integrovaným těsněním žlab-0,5 m	185	500	200	010152184	22,80

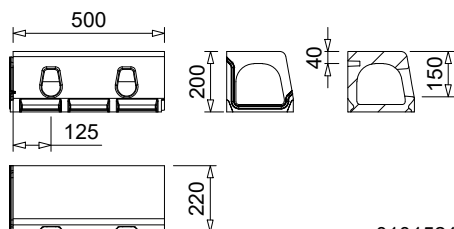

010152174

MEAKERB BRIDGE 160-150 Kanál s dutým okrajem, výška obrubníku 150 mm, průtočný průřez 190 cm², s předlisováním zadní výztuže.

Název produktu	Otevřený povrch Ø cm ² /m proběžná	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 160-150 mostní žlab, délka 500 mm, výška obrubníku 150 mm, stavební šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm *)	175	500	200	010152174	22,48


*) Termín dodání na vyžádání

MEAKERB BRIDGE 160

A 15, B 125, C 250, D 400 Světla šíře 160



BUILDING SUCCESS

PŘÍSLUŠENSTVÍ MEAKERB BRIDGE 160

010152180

MEAKERB BRIDGE 160 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 160.SE čelní plech - pozinkovaná ocel, pro začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	220	200	010152180	0,40
MEAKERB BRIDGE 160.SE čelní stěna plech.	Nerez ocel V4A	220	200	010152218	0,30

MEAKERB BRIDGE 160


A 15, B 125, C 250, D 400 Světla šíře 160




BUILDING SUCCESS

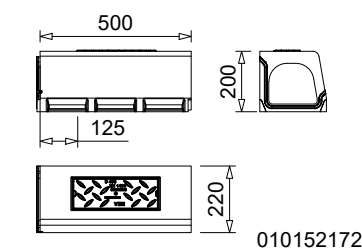


010152172

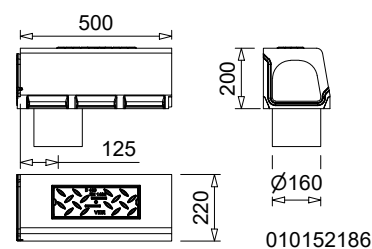

010152186

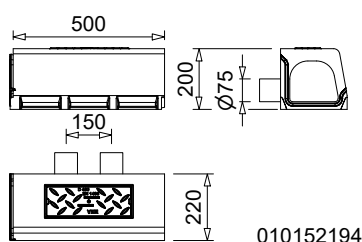


010152194

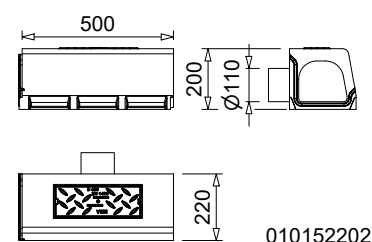

010152202

Kontrolní prvky MEAKERB BRIDGE 160-125 a 160-150

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 160 mostní žlab revizní díl, délka 500 mm, stavební šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	500	200	010152172	23,78
MEAKERB BRIDGE160.AP Revizní díl Ø160 V-0,5m	500	200	010152186	23,78
MEAKERB BRIDGE160.AP Revizní díl Ø75 H-0,5m	500	200	010152194	23,78
MEAKERB BRIDGE160.AP Revizní díl Ø110 H-0,5m	500	200	010152202	23,90

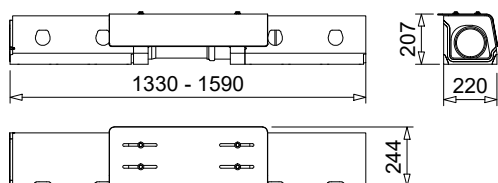



010152237

MEAKERB BRIDGE 160-125 a 160-150 Sada dilatačních spár

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 160.sada dilatačních spár-1,3 m pro nerušený průtok vody přes dilatační spáry	Polymerbeton, Nerez ocel V4A	1300	220	200	010152237	60,50
MEAKERB BRIDGE Mazivo pro dilatační spáry		-	-	-	010504260	0,60
MEAKERB Mazací pistole na maziva		-	-	-	010504262	1,00

MEAKERB BRIDGE 160

A 15, B 125, C 250, D 400 Světla šíře 160

**BUILDING SUCCESS****MEAKERB BRIDGE Příslušenství**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE Mřížka proti nečistotám z nerezové oceli 316 pro zásuvky Ø 160 mm	Nerez ocel V4A	010152224	0,30
MEAKERB BRIDGE M12 Výztužné tyče, délka 0,5 m, pro vlepění do zadní části dutého obručnickového žlabu	SMC	010152226	0,14
MEA ResiFix PY 165 kompozitní malta (bez styrenu) 160 ml kartuše 2 míchací vývody	Polyesterová dvousložková pryskyřice	010504205	0,35
MEA ResiFix PY kompozitní malta (bez styrenu), 410 ml kartuše včetně 1 míchací trysky pro opravy polymerbetonu a lepení kotevních tyčí MEAKERB BRIDGE do zadních preforem kanálů.	Polyesterová dvousložková pryskyřice	010504202	0,83
Aplikační pistole 410 ml		010504204	1,10
MEA lisované těsnění přírubového odtoku. Pro instalaci s asfaltovým tmelem. Podlahový/stropní odtok, vnější Ø 315 mm. Přípojka pro svislý odtok Ø 160 mm.	Nerez ocel V4A	010152228	7,70