

## MEAKERB BRIDGE 200


A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200



BUILDING SUCCESS



MEAKERB BRIDGE 200-75



MEAKERB BRIDGE 200-75 OPA

## Vlastnosti materiálu

POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivými přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	$25,000 - 35,000 \text{ N/mm}^2$
HUSTOTA	$2,1 - 2,3 \text{ kg/dm}^3$
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	$100^\circ\text{C}$ trvalé zatížení, až do $200^\circ\text{C}$ s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	$- 50^\circ\text{C}$
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	$< 0,05\% \text{ DIN 52 103 (A)}$
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár

## Použití


- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelně vhodnými prostředky
----------------	---


## MEAKERB BRIDGE 200 odvodnění mostu

## Mostní obrubníkový žlab s EPDM těsněním

Duté obrubníkové žlaby pro liniové odvodnění mostů v souladu se směrnicemi BAST a ZTV-ING. Pro instalaci do mostovky. Světla šířka tělesa žlabu 200 mm, celková šířka 280 mm. Třída zatížení D 400 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

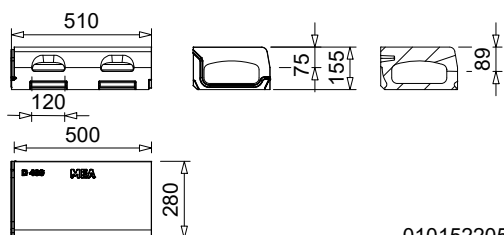

010152205

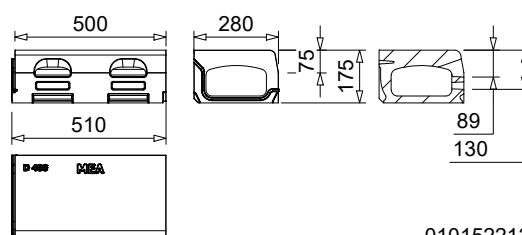

010152212

**MEAKERB BRIDGE 200-75 obrubníkový žlab, výška 75 mm, průtočný průřez 107 cm<sup>2</sup>, průtočný průřez OPA 147 cm<sup>2</sup> s výztuží předlisovanou na zadní straně.**


Název produktu	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m proběžná	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 200-75 obrubníkový žlab včetně těsnění tupé spáry	208	500	155	010152205	28,50
MEAKERB BRIDGE 200-75 s integrovaným těsněním žlab-0,5m	296	500	175	010152212	30,00

**MEAKERB BRIDGE 200**


A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200



BUILDING SUCCESS

**MEAKERB BRIDGE 200 příslušenství**

010152220



010152222

**MEAKERB BRIDGE 200 čelní stěny**


Název produktu	Materiál	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 200.SE čelní stěna z V4A pro začátek/konec kanálu	Nerez ocel V4A	280	155	010152220	0,30
MEAKERB BRIDGE 200.SE OPA čelní stěna z V4A pro začátek/konec kanálu	Nerez ocel V4A	280	175	010152222	0,40

## MEAKERB BRIDGE 200


A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200




BUILDING SUCCESS

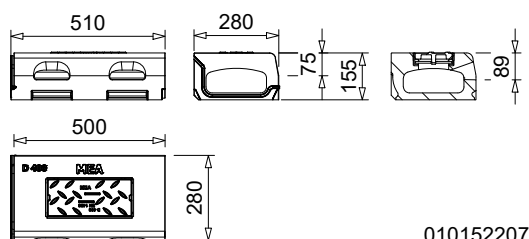


010152207

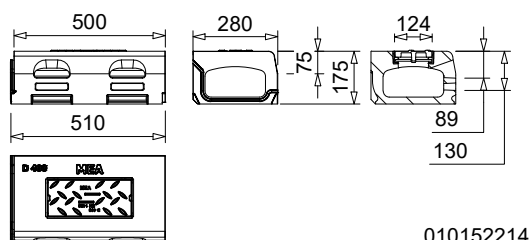

010152214

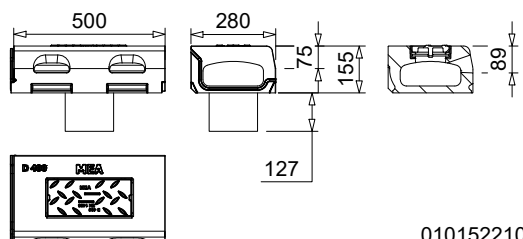

010152210

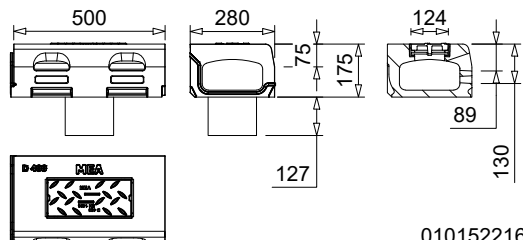



010152216

**MEAKERB BRIDGE 200-75 revizní a odtokové díly , výška příruby škrabáku 75 mm, průtočný průřez 107 cm<sup>2</sup>, průtočný průřez OPA 147 cm<sup>2</sup> s výtuhou předlisovanou na zadní straně.**

Název produktu	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m proběžná	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE 200-75 Dutý obruškový kanál s revizním otvorem včetně uzavřeného krytu a těsnění na tupo.	208	500	155	010152207	25,70
MEAKERB BRIDGE200-75.AP/A Revizní díl-0,5m	208	500	155	010152210	25,70
MEAKERB BRIDGE200-75.AP-s integrovaným těsněním Rev.-0,5m	296	500	175	010152214	29,60
MEAKERB BRIDGE200-75.AP/A-s integrovaným těsněním Rev.-0,5m	296	500	175	010152216	30,30

**MEAKERB BRIDGE 200**

A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200

**BUILDING SUCCESS****MEAKERB BRIDGE Příslušenství**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEAKERB BRIDGE Mřížka proti nečistotám z nerezové oceli 316 pro zásuvky Ø 160 mm	Nerez ocel V4A	010152224	0,30
MEAKERB BRIDGE M12 Výztužné tyče, délka 0,5 m, pro vlepění do zadní části dutého obručnickového žlabu	SMC	010152226	0,14
MEA ResiFix PY 165 kompozitní malta (bez styrenu) 160 ml kartuše 2 míchací vývody	Polyesterová dvousložková pryskyřice	010504205	0,35
MEA ResiFix PY kompozitní malta (bez styrenu), 410 ml kartuše včetně 1 míchací trysky pro opravy polymerbetonu a lepení kotevních tyčí MEAKERB BRIDGE do zadních preforem kanálů.	Polyesterová dvousložková pryskyřice	010504202	0,83
Aplikační pistole 410 ml	-	010504204	1,10
MEA lisované těsnění přírubového odtoku. Pro instalaci s asfaltovým tmelem. Podlahový/stropní odtok, vnější Ø 315 mm. Přípojka pro svislý odtok Ø 160 mm.	Nerez ocel V4A	010152228	7,70