



MEAGARD II S



MEAGARD II G/A

Vlastnosti materiálu

POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivými, přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	25,000 – 35,000 N/mm ²
HUSTOTA	2,1 – 2,3 kg/dm ³
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	100°C trvalé zatížení, až do 200°C s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	- 50 °C
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	< 0,05% DIN 52 103 (A)
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár

Použití


> Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

> Odtokový výkon s volným průřezem kanálu: 3,63 l/s. Dostatečné pro odvodnění plochy o rozloze cca 181 m².
(Stanoveno podle empirického vzorce v souladu s DIN 18035-3 (1978-12)).


SELF LINE 100**Polymerbetonový žlab**

Odvodňovací žlab z polymerbetonu s pozinkovaným, nerezovým nebo litinovým roštem. Světla šířka 100 mm, stavební šířka 130 mm.

Třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

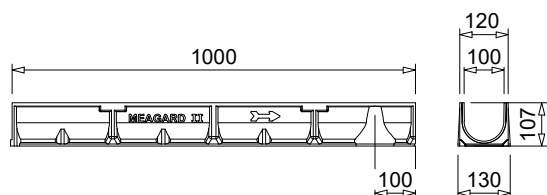

010150133

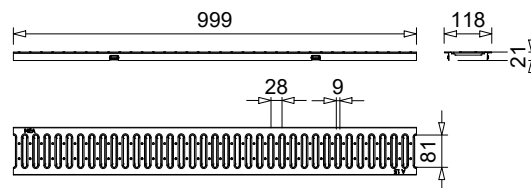

010150773



SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem A 15 22)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem - 1 m ^{1) 22)}	1000	110	010150121	8,44
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem - 0,5 m ²²⁾	500	110	010150123	4,25
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN 100 - 1 m ^{8) 22)}	1000	110	010150128	8,20

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

22) Rošty jsou pro zatížení A15 kN.

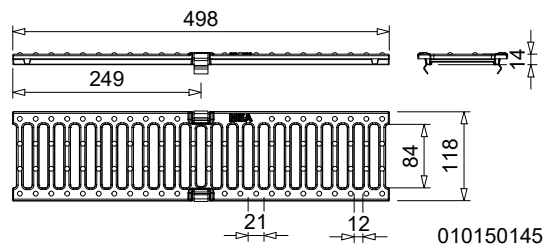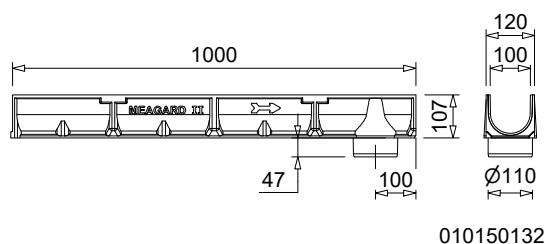**SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem B 125**



Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAGARD II G 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 1 m ¹⁾ *) *****)	1000	115	010150125	11,69
MEAGARD II G 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 0,5 m ¹⁾ *****)	500	115	010150127	5,90
MEAGARD II G/A 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN 100- 1 m ⁸⁾ *****)	1000	115	010150130	11,00

*) Termín dodání na vyžádání

*****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

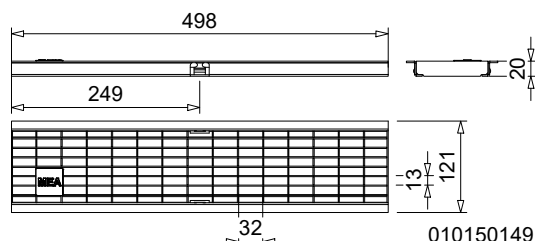**SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10 22)**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAGARD II M 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 1 m ¹⁾ 22)	1000	110	010150129	10,30
MEAGARD II M 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m ²²⁾ *)	500	110	010150131	5,15
MEAGARD II M/A žlab s pozinkovým roštem 30/10 ⁸⁾ 22)	1000	110	010150140	10,30

*) Termín dodání na vyžádání

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110


22) Rošty jsou pro zatížení A15 kN.

SELF LINE 100


A 15, B 125 Světla šířka 100 mm



BUILDING SUCCESS

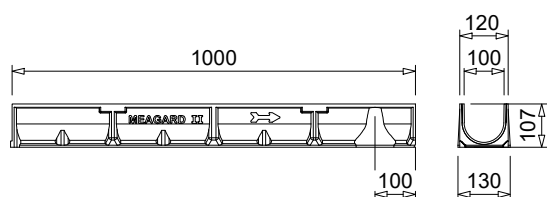

010150133

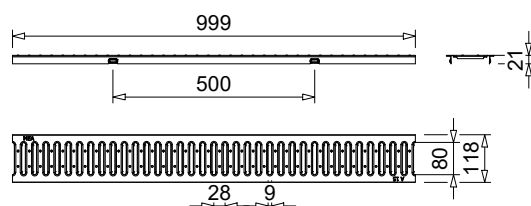

010150781


SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem A15 kN *) 22)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAGARD II E 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 1 m ^{1) 22) *)}	1000	110	010150115	8,20
MEAGARD II E 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 0,5 m ^{22) *)}	500	110	010150117	4,30


*) Termín dodání na vyžádání

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

22) Rošty jsou pro zatížení A15 kN.

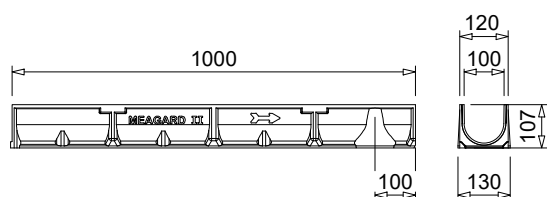

010150133

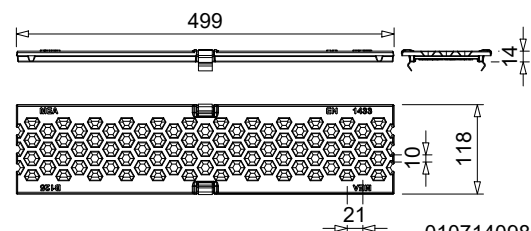

010714098

MEA SELF LINE 100/110 žlab s litinovým roštem HONEYCOMB; B125


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEAGARD II H 100/110 žlab s litinovým roštem HONEYCOMB; B125; dl. 1 m *)****)	1000	115	010150136	12,50

*) Termín dodání na vyžádání


****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

SELF LINE bez roštu


Odvodňovací žlab z polymerbetonu, světla šířka 100 mm, celková šířka 130 mm třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

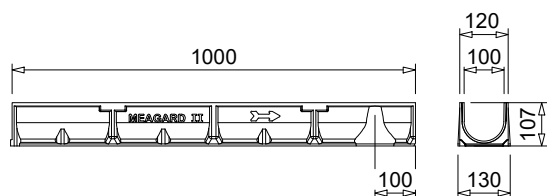

010150133



010150135

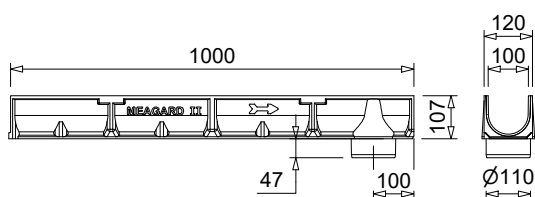

010150132


SELF LINE 100/110 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 1 m ^{4)*)}	1000	108	010150133	7,00
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 0,5 m ^{4)*)}	500	108	010150135	3,50
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu vč. integrovaného nátrubku DN 100- 1 m ^{8)*)}	1000	108	010150132	7,00

*) Termín dodání na vyžádání

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.

8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

SELF LINE 100 příslušenství


010150170

SELF LINE 100 rohový spoj, 90°


Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100 rohový spoj, 90° 22) *)	140	140	110	010150170	2,30

*) Termín dodání na vyžádání

22) Rošty jsou pro zatížení A15 kN.



010150143

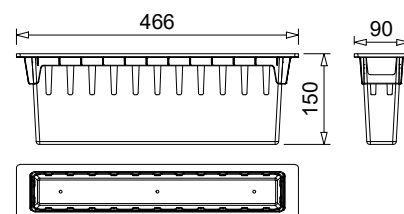

010710061

SELF LINE 100 vpust'

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100 vpust' s pozink. roštem; vč. kalové jímky- 0,5 m 22)	500	120	288	010150137	13,30
SELF LINE 100 vpust' s litinovým můstkovým roštem B125- 0,5 m *)	500	120	293	010150139	14,00
SELF LINE 100 vpust' s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m 22) *)	500	120	288	010150141	12,71
SELF LINE vpust' s nerez. moustkovým roštem A15- 0,5 m 22) *)	500	120	293	010150119	13,30
SELF LINE vpust' s litinovým roštem HONEYCOMB B 125	500	120	293	010150138	14,00
SELF LINE 100 vpust' bez roštu- 0,5 m *)	500	120	285	010150143	12,35
Mearin, Meagard 100 kalový koš PE-HD do vpusti *)	466	90	150	010710061	0,31

*) Termín dodání na vyžádání


22) Rošty jsou pro zatížení A15 kN.

SELF LINE 100


A 15, B 125 Světla šířka 100 mm



BUILDING SUCCESS




010150191




010150193

SELF LINE 100 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100 plné čelo	PP	15	120	113	010150191	0,04
SELF LINE 100 čelo s nátr. DN 100	PP	43	120	145	010150193	0,06



010150730





010145060

SELF LINE 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítka	PP	010150730	0,20
MEAGARDII-LINE S připojení DN 110 mm	PP	010150197	0,80
MEA 100 sifon + sítko	PP	010145060	0,09



ROŠTY SELF LINE

Vhodné pro systém **SELF LINE**. Celková šířka mříže 118 mm. Třídy zatížení A 15 až B 125 podle EN 1433.

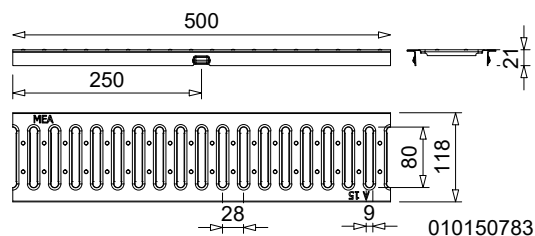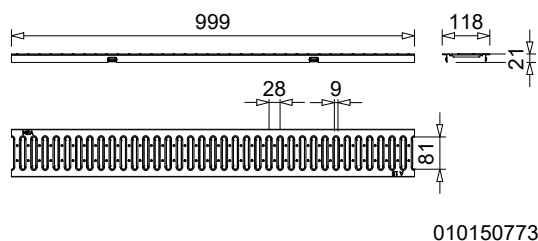**SELF LINE rošty**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100 Rošt pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	010150773	1,40
SELF LINE 100 Rošt pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	010150774	0,70
SELF LINE 100 Rošt nerez. můstkový A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	010150781	1,34
SELF LINE 100 Rošt nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	010150783	0,68

*) Termín dodání na vyžádání

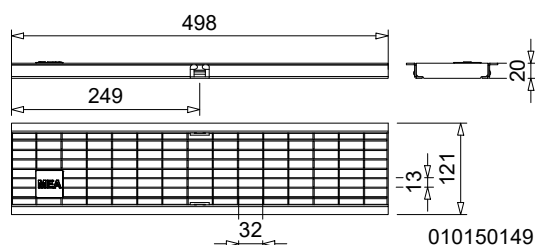
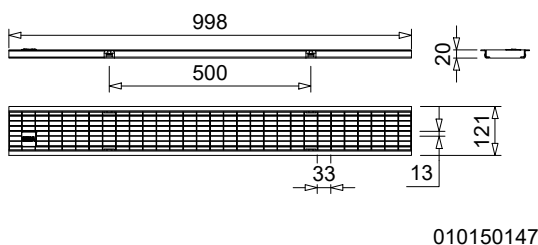
**SELF LINE rošty**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	010150147	2,63
SELF LINE pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	010150149	1,34

*) Termín dodání na vyžádání

SELF LINE 100

A 15, B 125 Světla šířka 100 mm

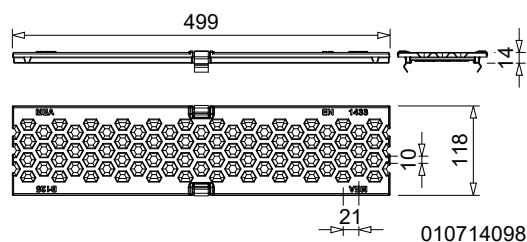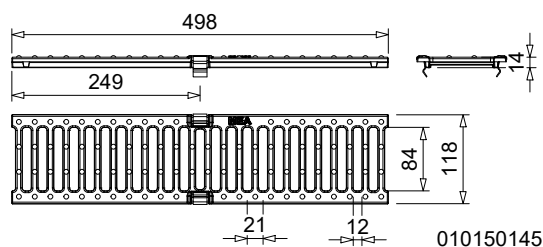

SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE rošt litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5 m *)****)	Litina	500	010150145	2,21
MEAGARD II HONEYCOMB rošt z tvárné litiny v drážkovém provedení *)****)	Litina	500	010714098	2,70

*) Termín dodání na vyžádání

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.