



MEARIN PG EVO AS / OS 1500



MEA PG EVO nerezová jímka

**Vlastnosti materiálu**


SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 <sup>-5</sup> 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár

**Použití**


- > Komponenta pro liniové odvodnění ploch pro sběr, transport a odvod vody ze sousedních zpevněných ploch. Vhodné zejména pro vícepodlažní a podzemní parkoviště.

**MEARIN PG EVO 1500 vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště****Třídy zatížení podle ČSN EN 1433.**

Odvodňovací žlaby se sklolaminátem zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Standartně lze dodávat ve dvou barvách (šedá, černá, červená), další barvy na vyžádání. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

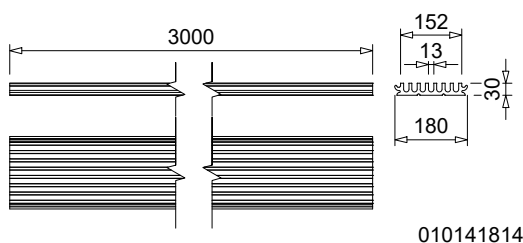
**MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO-OS 1500 šedý- 3 m, včetně těsnící příruby	3000	30	010141800	18,32

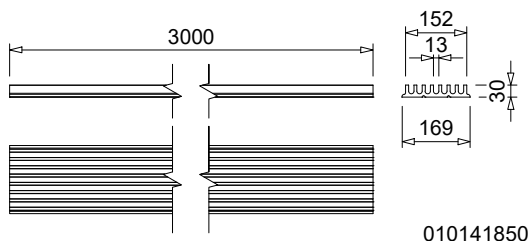
**MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO-AS 1500 šedý- 3 m	3000	30	010141850	16,90

## MEARIN PG EVO příslušenství

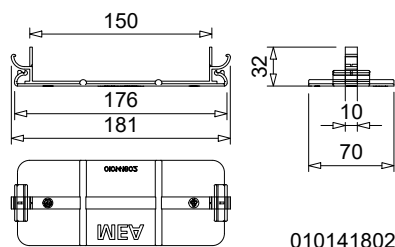


010141802

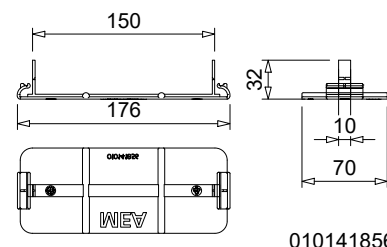

010141856

## MEARIN PG EVO 1500.V spojka

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO-OS 1500 spojka	Polykarbonát	010141802	0,05
MEARIN PG EVO-AS 1500 spojka	Polykarbonát	010141856	0,05




010141838

## MEARIN PG EVO 1500 odtokový díl DN100 - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500 ocel 316 odtokový díl DN 100 *)**)	231	177	32/110	010141838	3,05

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.




010141840

**MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový**


Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *) **)	231	186	32	010141840	2,68
MEARIN PG EVO 1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *) **)	231	186	32/110	010141842	3,01

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



010141862

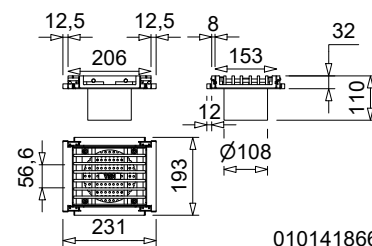


010141866

**MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížkové napojení bez odtoku *) **)	231	199	32	010141862	3,10
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížkové napojení bez odtoku *) **)	231	199	32/110	010141866	3,80

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

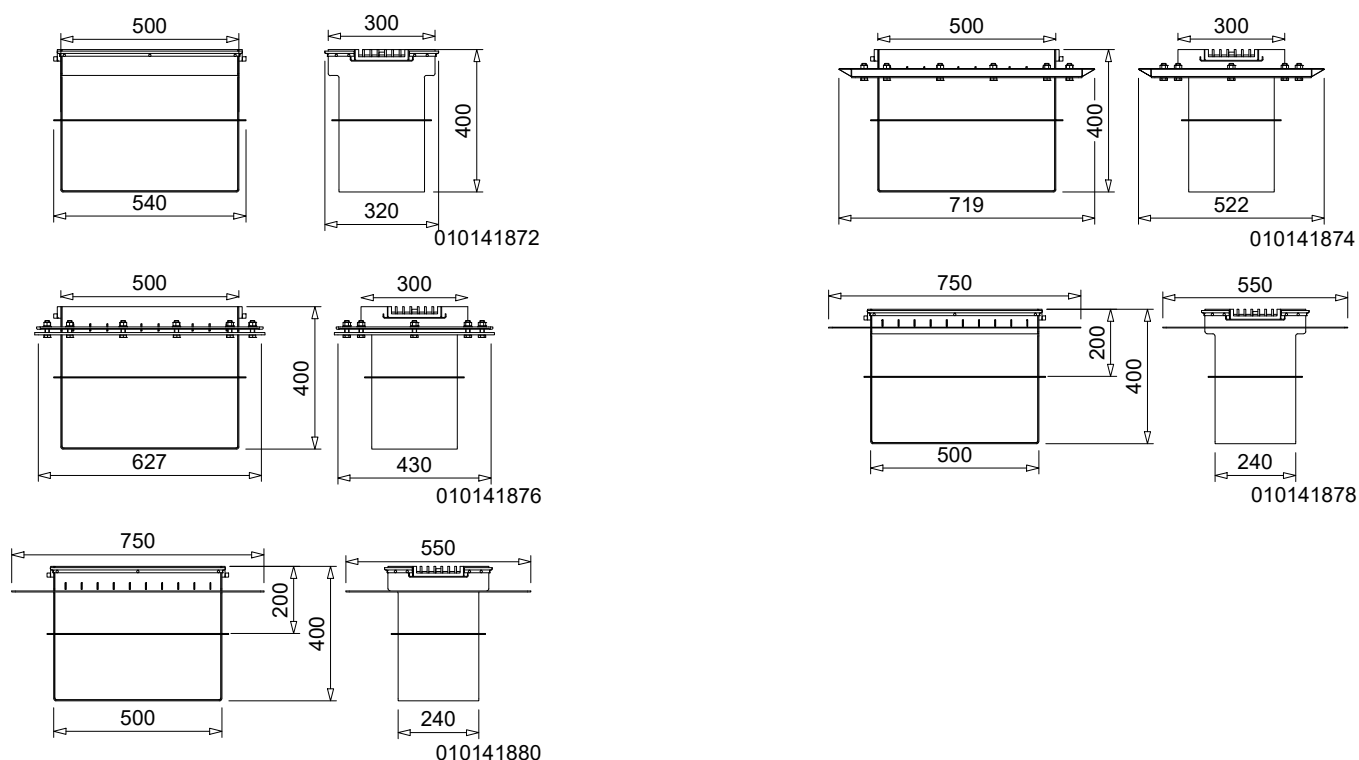**Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) <sup>1)</sup>	540	320	400	010141872	28,90
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů <sup>1)</sup>	719	522	400	010141874	44,60
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů <sup>1)</sup>	647	450	400	010141876	42,40
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů <sup>1)</sup>	750	550	400	010141878	35,20
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů <sup>1)</sup>	750	550	400	010141880	35,40


\*) Termín dodání na vyžádání

## MEARIN PG EVO 1500

A 15, B 125, C 250 jmenovitá šířka 170/180




BUILDING SUCCESS




## Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. *)	590	590	45	010141888	35,50

\*) Termín dodání na vyžádání



010141808



010141844

## MEARIN PG EVO 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO-OS 1500.SE čelní stěna	Polykarbonát	14	179	30	010141808	0,03
MEARIN PG EVO-AS 1500.SE čelní stěna *)	Nerez ocel V4A	2	173	30	010141844	0,08


\*) Termín dodání na vyžádání

## MEARIN PG EVO 1500


A 15, B 125, C 250 jmenovitá šířka 170/180




BUILDING SUCCESS



010141810



010141824




010141812


## MEARIN PG EVO 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500- instalační sada *)	Pozinkovaná ocel, Nerez ocel, Plastové	010141810	0,38
MEARIN PG EVO 1500- prodlužovací noha *)	Pozinkovaná ocel	010141824	0,20
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	010141812	0,58

\*) Termín dodání na vyžádání

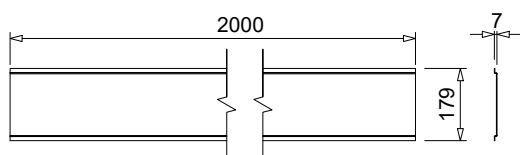

010141836

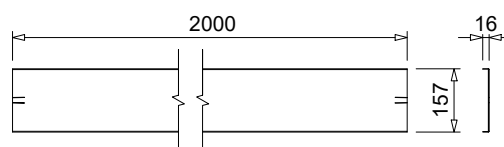

010141854

## MEARIN PG EVO 1500 ochranný kryt

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500-OS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141836	3,14
MEARIN PG EVO 1500-AS ochranný kryt	Pozinkovaná ocel	010141854	2,73
MEARIN PG EVO 1500-AS montážní pomoc pro spáry	Pěna	010141858	0,01

**MEARIN PG EVO 1500 podlahové/stropní odtoky, sifon a protipožární sada**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500 odtokový díl DN 100- límec pro hydroizolaci- šrouby*)	Litina, Nerez ocel	010141816	2,39
MEA PG nástavec lisované těsnicí příruby. Vnější Ø 274 mm, včetně maltové zábrany a těsnicího kroužku. Přípojka pro svislý vývod Ø 110 mm. Instalační výšky tepelné izolace: 35 mm až 115 mm.	Plastové, Nerez ocel, Litina	010141817	1,74
MEA PG EVO 1500 odtokový díl DN 100- límec pro hydroizolaci- pro nalepení	Litina, Plastové	010141818	1,90
MEA PG EVO 1500 odtokový díl DN 100- límec pro hydroizolaci- sifon	Plastové	010141820	0,24
MEA PG EVO 1500 odtokový díl DN 100- límec pro hydroizolaci- protipožární sada*)	Plastové, Nerez ocel	010141822	0,16

\*) Termín dodání na vyžádání

**MEARIN PG EVO 1500 Těsnící hmota a základní nátěry**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní****)	Polymerová báze MS	010152708	0,88
Tmel Sama MS Floor SL GREY v sáčku samonivelační****)	Polymerová báze MS	010152710	0,85
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63
Seba BIO tmel 600 ml*)	Polymerová báze MS	010152716	0,84


\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*\*\*) Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určené pro plynové stanice nebo chemické provozy.



**MEARIN PG EVO 1500**

A 15, B 125, C 250 jmenovitá šířka 170/180

**MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu**

010141882


**MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PG EVO 1500 včetně podélně mřížovaného krytu včetně 4 šroubů s vnitřním šestihranem M8x20 DIN 6912 *)	Nerez ocel	177	145	31	010141882	1,66


\*) Termín dodání na vyžádání

**BODOVÉ ODVODNĚNÍ PRO VÍCEPATROVÁ PARKOVIŠTĚ**

Verze s těsnicí přírubou pro instalaci na OS (OS) nebo bez těsnicí příruby pro instalaci na litý asfalt (AS). Včetně krytu s podélnými žebry pro zatížení M125 podle EN 1253-2



010141881



010141883

**Odvodnění parkoviště MEA**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA-OS 20x20 V4A Ø 110 mm Odvodnění parkovacího patra včetně krytu s 2 násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Včetně těsnicí příruby OS (26x26 cm). Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	260	260	32	010141881	4,70
MEA-AS 20x20 V4A Ø 110 mm Parkovací plošinový žlab včetně krytu s 2 násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	200	200	32	010141883	4,10

\*) Termín dodání na vyžádání