

**MEARIN PLUS II / F 1500**

A 15, B 125, C 250, D 400\*\* Světla šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS



MEARIN PLUS F 1500.0 A/75



MEARIN PLUS II 1500.0

**Vlastnosti materiálu**

SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 <sup>-5</sup> 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár





**Použití**

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

**MEARIN PLUS F 1500 NÍZKÉ ŽLABY****Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433**

Světla šířka 150 mm, celková šířka 187 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX**. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

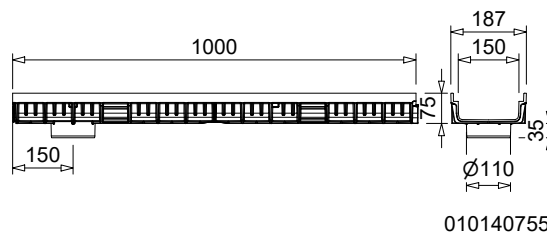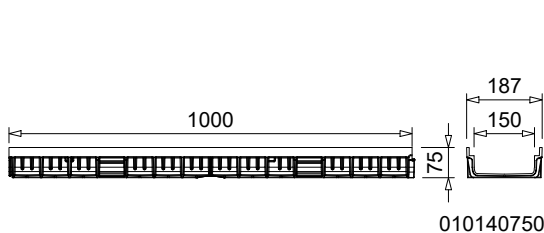**MEARIN PLUS F (černý) 1500 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy D 400 \*\*)**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS F 1500.0/75 **)	1000	75	010140750	2,56
MEARIN PLUS F 1500.0 A/75 DN110 <sup>8)</sup> **)	1000	75	010140752	2,56
MEARIN PLUS F 1500.1/75 **)	500	75	010140754	1,28
MEARIN PLUS F 1500.1 RW/75 pro změnu směru toku <sup>15)</sup> **)	500	75	010140756	1,28

\*\*)) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.


8)) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

15)) Možnost použití pro změnu směru toku.


## MEARIN PLUS II 1500 bez spádu

## Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433


Světla šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalčních podmínek.

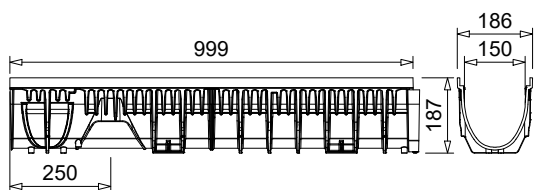

012140510



012140613



012140514

## MEARIN PLUS II 1500 žlab bez spádu, třída zatížení D 400 \*\*)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS II 1500.0 žlab- 1 m <sup>5) 14) **)</sup>	1000	187	012140510	4,50
MEARIN PLUS II 1500.1 žlab- 0,5 m <sup>3) **)</sup>	500	187	012140512	2,25
MEARIN PLUS II 1500.1 RW žlab pro změnu směru toku- 0,5 m <sup>5) 14) 15) **)</sup>	500	187	012140514	2,25

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpust, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

15) Možnost použití pro změnu směru toku.



## MEARIN PLUS II / F 1500

A 15, B 125, C 250, D 400\*\* Světla šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS


## MEARIN PLUS II 1500 příslušenství



## MEARIN PLUS 1500 vpust' bez roštu s kalovou jímkou \*\*)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS 1500/MEAFLUID 1500 vpust' **)	500	186	694	012145112	7,00

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



010140758

## MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro nízké žlaby


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro nízké žlaby	Polykarbonát	75	010140758	0,04

## MEARIN PLUS II / F 1500


A 15, B 125, C 250, D 400\*\* Světla šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS




010140541




010140543

## MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna	Polykarbonát	12	186	183	010140541	0,10
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna s nátrubkem DN160	Polykarbonát	61	187	200	010140543	0,14



010140549



010140119

## MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT II 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	161	010140549	0,15
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 svislé odtokové hrdlo DN150	PA	174	010140119	0,20