

MEARIN PLUS / F 3000

A 15, B 125, C 250, D 400** Světla šířka 300 mm



BUILDING SUCCESS



MEARIN PLUS F 3000.0 A/110



MEARIN PLUS 3000.0

Vlastnosti materiálu

SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm ² (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm ² (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 ⁻⁵ 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár


Použití

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.


MEARIN PLUS F 3000 NÍZKÉ ŽLABY**Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 337 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX**. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.


Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

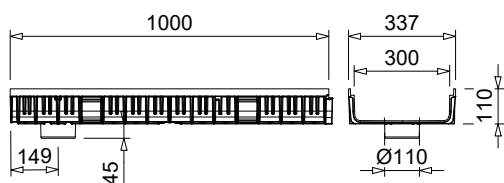

010140902



010140904



010140906

MEARIN PLUS F 3000 nízké žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS F 3000.0/110 nízké žlaby- 1 m **)	1000	110	010140900	4,40
MEARIN PLUS F 3000.0 A/110 nízké žlaby s nátrubkem DN110- 1 m ⁸⁾ **)	1000	110	010140902	4,40
MEARIN PLUS F 3000.1/110 nízké žlaby- 0,5 m **)	500	110	010140904	2,20
MEARIN PLUS F 3000.1 RW/110 nízké žlaby- 0,5 m **)	500	110	010140906	2,20

**)



Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

8)

Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

MEARIN PLUS 3000 BEZ SPÁDU**Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433.**

Světla šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

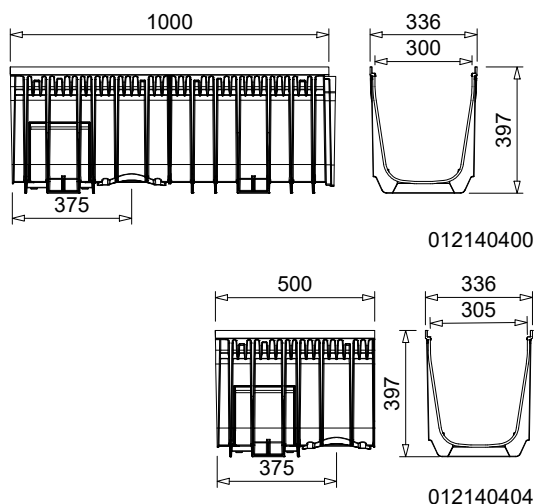**MEARIN PLUS 3000 bez spádu, třída zatížení D 400 **)**






Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS 3000.0- 1 m ^{6) 14) **)}	1000	397	012140400	10,00
MEARIN PLUS 3000.1 ^{3) **)}	500	397	012140402	5,90
MEARIN PLUS 3000.1RW pro změnu směru toku ^{6) 14) **)}	500	397	012140404	5,90

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpust, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

6) Možnost napojení na svislý odtok DN 200, čelní stěnu s hrdlem DN 200.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

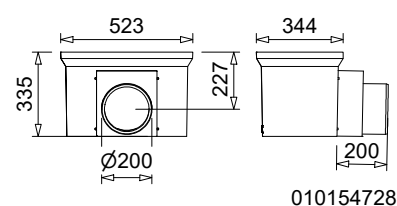MEARIN PLUS 3000 příslušenství**MEARIN PLUS/EXPERT 3000 vpust **)**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS 3000 SK-OT horní díl vpusti z polymerbetonu - 0,5 m **)	574	370	540	012140442	43,80
MEARIN EXPERT V 3000 SK-OT horní díl v pusti z polymerbetonu **)	574	370	540	012140443	43,80
MEARIN EXPERT E 3000 SK-OT horní díl vpusti z polymerbetonu, s nerezovým okrajem **)	574	370	540	012140988	43,80
Mezidíl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000/5000; DM 1500/2000; MEAKERB; MEARIN PLUS/EXPERT 3000; dl. - 0,524m	524	344	375	010154709	23,31
Spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000/5000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524m	524	344	335	010154726	25,16
Spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000/5000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524m	524	344	335	010154728	27,00
MEA 300/400/500 Koš na hrubé nečistoty- krátký	390	260	323	010154714	1,90
MEA 300/400/500 Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpust s mezidílem) *)	395	260	575	010154718	2,50

*) Termín dodání na vyžádání


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

MEARIN PLUS / F 3000

A 15, B 125, C 250, D 400** Světlná šířka 300 mm




BUILDING SUCCESS




010140908

MEARIN PLUS F 3000 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS F 3000.SE čelní stěna pro nízké žlaby	SMC	337	110	010140908	0,10



010140424

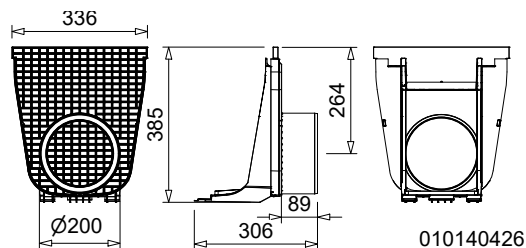

010140426

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu, s předformovaným otvorem DN200	PP	371	010140424	0,69
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES čelní stěna s nátrubkem DN200 pro boční napojení na žlab	PP	385	010140426	0,94

MEARIN PLUS / F 3000


A 15, B 125, C 250, D 400** Světla šířka 300 mm




BUILDING SUCCESS



010140428



010140430



010140436

MEARIN PLUS/EXPERT 3000

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení	PP	339	010140428	0,30
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 svislé odtokové hrdlo DN200	PP	116	010140430	0,37
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 sifon + sítko	PP, Pozinkovaná ocel	245	010140436	2,50