



MEA TS-P 200.0 / 110



MEA TS-P 200.0 / 150

**Vlastnosti materiálu**


Pozinkovaná ocel	TS-L; TS-P; TS-H
Nerezová ocel AISI 304 (1.4301)	TS-L; TS-P; TS-H
Nerezová ocel AISI 316 (1.4404)	TS-L; TS-P; TS-H
Ochrana proti korozi z nerezové oceli	Nerezové oceli vytvářejí pod vlivem kyslíku hustou vrstvu oxidu chromu (pasivní vrstvu), která je chrání před korozi. Znečištění vlivem prostředí, jako jsou rezavý film, oxidy síry, částice sazí, silniční sůl, kuchyňská sůl, vodné kapaliny obsahující chloridy, může vést k trvalému poškození ochranné vrstvy.
Čištění nerezové oceli	Proto je nutné výrobky z nerezové oceli pravidelně čistit. V žádném případě by se k čištění neměla běžně používat ocelová vlna nebo ocelové kartáče, protože odírání může způsobit vznik cizí rzi. Doporučujeme čištění pomocí parních čističů a/nebo kartáčů bez obsahu oceli s použitím vhodných čisticích prostředků na nerezovou ocel (bez obsahu kyseliny chlorovodíkové).

**Použití**


- > Rošty pro odvodňovací žlaby MEA, jako součást liniového odvodnění ploch pro sběr, transport a odvod dešťové vody ze sousedních zpevněných ploch.

## MEA TS-P TopSlot 200

MEA TS-P 200 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS 2000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SVF/SE/SEF/SG 2000**. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

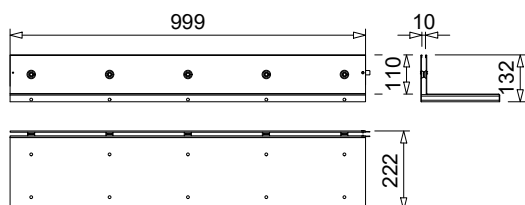

010712446

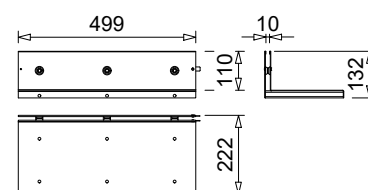


010712454

### MEA TS-P 200 TopSlot, výška 110 mm, třída zatížení C250

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P 200.0 / 110 šterbinový nástavec ocel pozink-C-1 m-side	Pozinkovaná ocel	1000	132	100	010712446	6,80
MEA TS-P 200.1 / 110 šterbinový nástavec ocel pozink-C-0,5 m-side	Pozinkovaná ocel	500	132	100	010712448	3,50
MEA TS-P 200.0 / 110 šterbinový nástavec-C-V2A-1 m-side*)	Nerez ocel	1000	132	100	010712452	6,80
MEA TS-P 200.1 / 110 šterbinový nástavec-C-V2A-0,5 m-side*)	Nerez ocel	500	132	100	010712454	3,50

\*) Termín dodání na vyžádání




010712456

### MEA TS-P 200 revizní díl, výška 110 mm, třída zatížení C250



Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P 200.R / 110 čistící kus ocel pozink-0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	132	100	010712450	6,50
MEA TS-P 200.R / 110 čistící kus-V2A-0,5 m*)	Nerez ocel	500	132	100	010712456	6,50

\*) Termín dodání na vyžádání

**MEA TS-P Koncový uzávěr, výška 110 mm**

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P/ 110 Koncový uzávěr z pozinkované oceli pro všechny jmenovité šířky.	Pozinkovaná ocel	110	010712451	0,02
MEA TS-P/ 110 Koncový uzávěr z nerezové oceli 304 pro všechny jmenovité šířky. *)	Nerez ocel	110	010712453	0,02

\*) Termín dodání na vyžádání

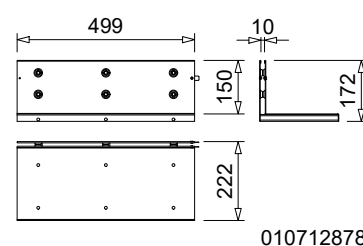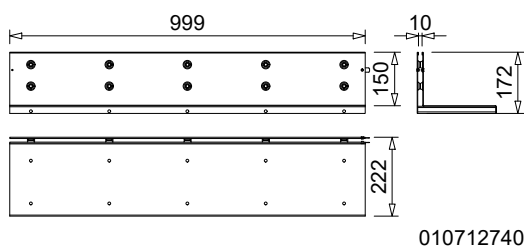**MEA TS-P 200 TopSlot, výška 150 mm, třída zatížení D400**

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm <sup>2</sup> /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P 200.0 / 150 šterbinový nástavec ocel pozink-D-1 m-side	Pozinkovaná ocel	1000	172	100	010712740	7,80
MEA TS-P 200.1 / 150 šterbinový nástavec ocel pozink-D-0,5 m-side	Pozinkovaná ocel	500	172	100	010712872	4,00
MEA TS-P 200.0 / 150 šterbinový nástavec-D-V2A-1 m-side *)	Nerez ocel	1000	172	100	010712876	7,80
MEA TS-P 200.1 / 150 šterbinový nástavec-D-V2A-0,5 m-side *)	Nerez ocel	500	172	100	010712878	4,00


\*) Termín dodání na vyžádání

# MEA TS-P 200 TOPSLOT

A 15, B 125, C 250, D 400 Světla šířka 200



BUILDING SUCCESS

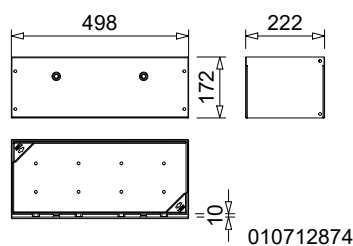


010712874

## MEA TS-P 200 revizní díl, výška 150 mm, třída zatížení D400

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch $\varnothing$ cm <sup>2</sup> /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P 200.R / 150 čistící kus ocel pozink-0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	172	100	010712874	7,90
MEA TS-P 200.R / 150 čistící kus-V2A-0,5 m *)	Nerez ocel	500	172	100	010712880	7,90

\*) Termín dodání na vyžádání



010712455

## MEA TS-P Koncový uzávěr, výška 150 mm

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P/150 Koncový uzávěr z pozinkované oceli pro všechny jmenovité šířky.	Pozinkovaná ocel	150	010712455	0,03
MEA TS-P/150 Koncový uzávěr z nerezové oceli ocel 304 pro všechny jmenovité šířky. *)	Nerez ocel	150	010712457	0,03


\*) Termín dodání na vyžádání

# MEA TS-P 200 TOPSLOT

A 15, B 125, C 250, D 400 Světlná šířka 200








BUILDING SUCCESS

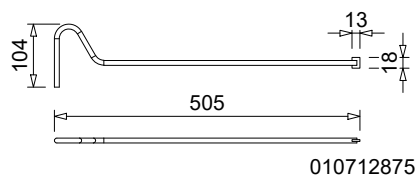

## MEA TS-P příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS-P / TS-L Hák pro revizní prvek	Pozinkovaná ocel	010712875	0,10

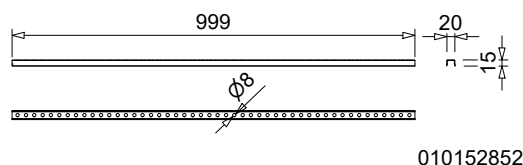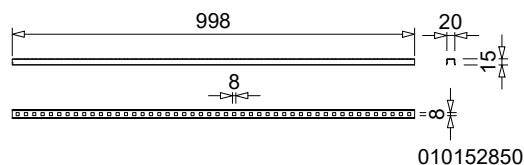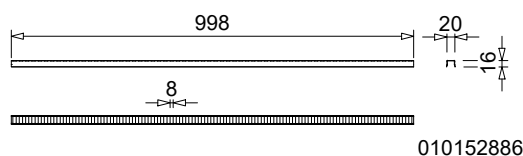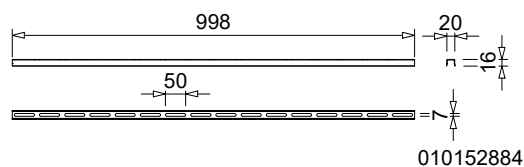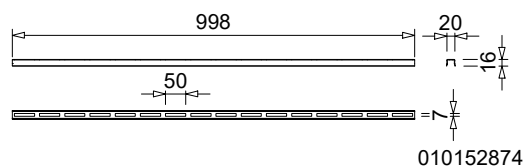

## Kryty MEA TS E-BLADE pro MEA TS-L / TS-P TOPSLOTS

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEA TS E-Blade SQUARE-1 m- Designový připínací kryt pro TOPSLOT *)	Nerez ocel	1000	010152874	0,28
MEA TS E-Blade ROUND-1 m- Designová připínací mřížka pro TOPSLOT *)	Nerez ocel	1000	010152884	0,28
MEA TS E-Blade LADDER-1 m- Designová připínací mřížka pro TOPSLOT *)	Nerez ocel	1000	010152886	0,28
MEA TS E-Blade nástavec na štěrbinu typ TILE- dl. 1 m *)	Nerez ocel	1000	010152850	0,28
MEA TS E-Blade nástavec na štěrbinu typ BUTTON- dl. 1 m *)	Nerez ocel	1000	010152852	0,28

\*) Termín dodání na vyžádání