

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS



MEADRAIN SGF 1500.0 A/125



MEADRAIN SV / SE 1500.0

Vlastnosti materiálu

POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivými, přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	25,000 – 35,000 N/mm ²
HUSTOTA	2,1 – 2,3 kg/dm ³
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	100°C trvalé zatížení, až do 200°C s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	- 50 °C
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	< 0,05% DIN 52 103 (A)
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár


Použití

> Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.


Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky
----------------	---------------------------------------------------------------

MEADRAIN SVF 1500 NÍZKÉ ŽLABY**Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnicí drážkou dle ČSN EN 1433**

Světlná šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnicí spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

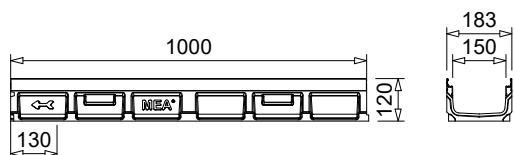

010155610

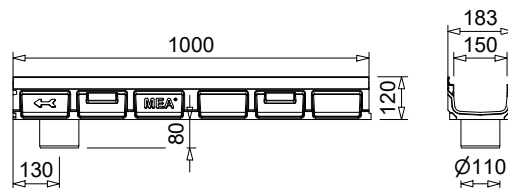

010155612

MEADRAIN SVF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SVF 1500.0/125 nízké žlaby- 1 m ¹⁾ **)	1000	125	010155610	13,99
MEADRAIN SVF 1500.0A/125 nízké žlaby DN110- 1 m ⁸⁾ **)	1000	125	010155612	13,12


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110


8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY MEADRAIN SV 1500**S INTEGROVANOU OCHRANNOU OCELOVOU HRANOU TL. 4 MM, TĚSNICÍ SPOJ PODLE EN 1433**


Světlná šířka 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TS-P 150** a **TS-H 150** s ochranou proti podélnému posunu. Pro realizaci svahů vodní hladiny, stupňovitých svahů a lineárních svahů (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace, při instalaci podle montážního návodu MEA.

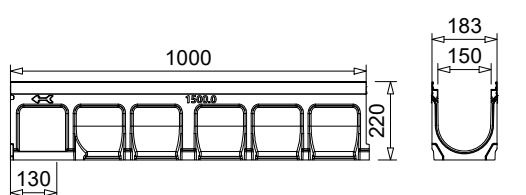

010713300

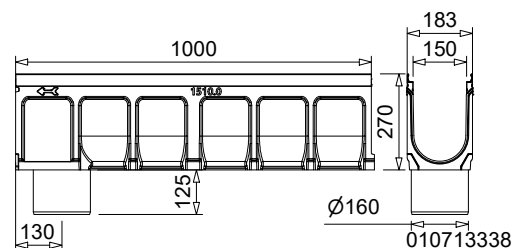

010713338



010713346

MEADRAIN SV 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV 1500.0- 1 m ⁵⁾ **)	1000	220	010713300	21,93
MEADRAIN SV 1500.0/A- 1 m ⁹⁾ **)	1000	220	010713302	22,13
MEADRAIN SV 1500.1- 0,5 m ^{5) 14)} **)	500	220	010713334	10,28
MEADRAIN SV 1510.0 žlab s pozink hranou- 1 m ⁵⁾ **)	1000	270	010713336	24,32
MEADRAIN SV 1510.0/A- 1 m ⁹⁾ **)	1000	270	010713338	25,08
MEADRAIN SV 1510.1- 0,5 m ^{5) 14)} **)	500	270	010713340	13,00
MEADRAIN SV 1520.0- 1 m ⁵⁾ *) **)	1000	320	010713342	27,06
MEADRAIN SV 1520.0/A-1 m ⁹⁾ *) **)	1000	320	010713344	28,48
MEADRAIN SV 1520.1- 0,5 m ^{5) 14)} *) **)	500	320	010713346	15,13

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.


14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm




BUILDING SUCCESS

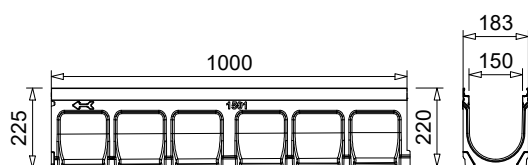

010713312

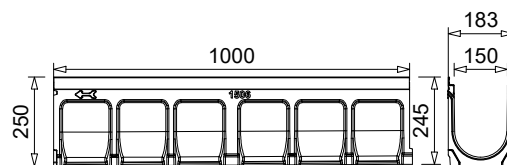

010713348

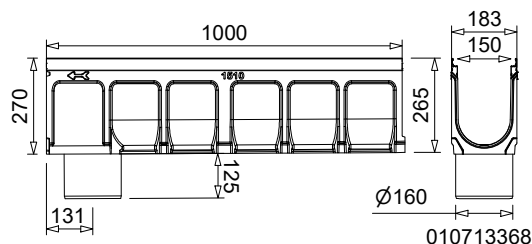

010713368

MEADRAIN SV 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV 1501 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	220	225	010713312	22,26
MEADRAIN SV 1502 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	225	230	010713314	22,62
MEADRAIN SV 1503 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	230	235	010713316	22,22
MEADRAIN SV 1504 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	235	240	010713318	23,22
MEADRAIN SV 1505 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	240	245	010713320	23,42
MEADRAIN SV 1506 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	245	250	010713348	23,82
MEADRAIN SV 1507 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	250	255	010713350	24,12
MEADRAIN SV 1508 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	255	260	010713352	23,30
MEADRAIN SV 1509 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna **)	1000	260	265	010713354	23,69
MEADRAIN SV 1510 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna ⁵⁾ **)	1000	265	270	010713356	23,56
MEADRAIN SV 1510/A žlab s pozink hranou dl. 1 m s nátrubkem Ø160 ⁹⁾ **)	1000	265	270	010713368	25,45

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.



MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS


MEADRAIN SV 1500 a SVF 1500 příslušenství



MEADRAIN SV1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV 1500 Vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN 150; dl. 0,5 m **)	500	183	700	010713326	37,90
MEADRAIN SV 1500 vpust DN200 **)	500	183	700	010713324	37,30

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



010155614

MEADRAIN SVF/SGF 1500 čelní stěny pro nízké žlaby


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SVF/SGF 1500 pozink. čelo plné; začátek a konec nízké žlaby	Pozinkovaná ocel	120	010155614	0,18

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm




BUILDING SUCCESS



010713596



010713358



010713364

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV/SG 1500.SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	-	010713596	0,30
MEADRAIN SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	320	010713358	0,50
MEADRAIN SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	220	-	010713330	0,97
MEADRAIN SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	270	-	010713364	1,13
MEADRAIN SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinkovaná ocel	320	-	010713366	0,95

*) Termín dodání na vyžádání


Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní****)	Polymerová báze MS	010152708	0,88
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84
Pistole pro tmel		010152707	0,63


****) Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určeny pro plynové stanice nebo chemické provozy.

MEADRAIN SEF 1500 NÍZKÉ ŽLABY**Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnicí drážkou dle ČSN EN 1433**

Světla šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

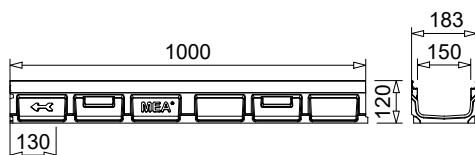

010713370

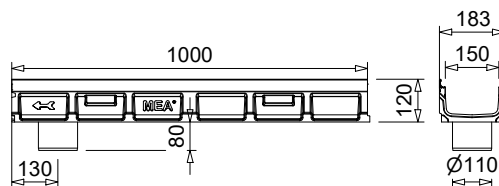

010713372

MEADRAIN SEF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SEF 1500.0/125 nízké žlaby- 1 m ¹⁾ *) **)	1000	125	010713370	12,96
MEADRAIN SEF 1500.0A/125 nízké žlaby- 1 m s nátrubkem DN110 ⁸⁾ *) **)	1000	125	010713372	13,22

*) Termín dodání na vyžádání


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformovaným otokem do dna DN110


8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY MEADRAIN SE 1500**S OCHRANNOU INTEGROVANOU HRANOU TL. 4 MM Z NEREZOVÉ OCELI, TĚSNICÍ SPOJ PODLE EN 1433**


Světlná šířka 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TS-P 150** a **TS-H 150** s ochranou proti podélnému posunu. Pro realizaci svahů vodní hladiny, stupňovitých svahů a liniových svahů (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace, při instalaci podle montážního návodu MEA.

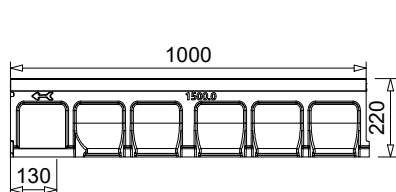

010713376

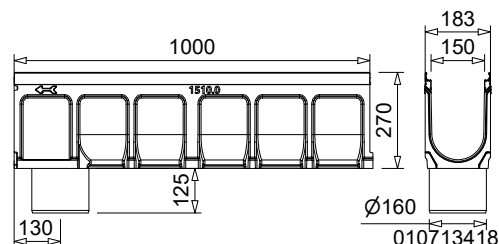

010713418



010713421

MEADRAIN SE 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SE 1500.0- 1 m ^{5) *) **)}	1000	220	010713376	21,65
MEADRAIN SE 1500.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 ^{9) *) **)}	1000	220	010713378	22,13
MEADRAIN SE 1500.1- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	220	010713380	10,28
MEADRAIN SE 1510.0- 1 m ^{5) *) **)}	1000	270	010713416	24,32
MEADRAIN SE 1510.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 ^{9) *) **)}	1000	270	010713418	25,08
MEADRAIN SE 1510.1- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	270	010713417	14,44
MEADRAIN SE 1520.0- 1 m ^{5) *) **)}	1000	320	010713420	27,06
MEADRAIN SE 1520.0/A- 1 m s nátrubkem DN 160 ^{9) *) **)}	1000	320	010713422	28,48
MEADRAIN SE 1520.1- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	320	010713421	14,81

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.


14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm




BUILDING SUCCESS

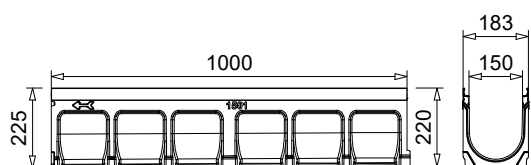

010713382

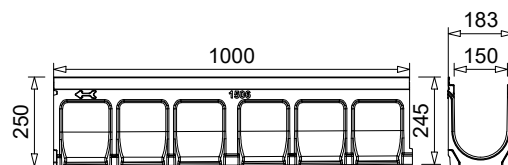

010713392

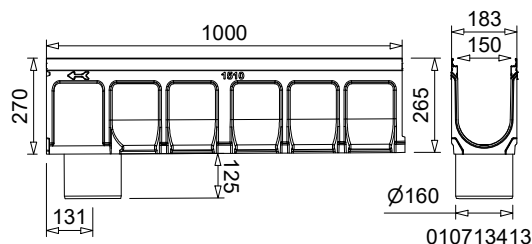

010713413

MEADRAIN SE 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SE 1501- 1 m ^{*)} **)	1000	220	225	010713382	22,26
MEADRAIN SE 1502- 1 m ^{*)} **)	1000	225	230	010713384	22,62
MEADRAIN SE 1503- 1 m ^{*)} **)	1000	230	235	010713386	22,22
MEADRAIN SE 1504- 1 m ^{*)} **)	1000	235	240	010713388	23,22
MEADRAIN SE 1505- 1 m ^{*)} **)	1000	240	245	010713390	23,42
MEADRAIN SE 1506- 1 m ^{*)} **)	1000	245	250	010713392	23,82
MEADRAIN SE 1507- 1 m ^{*)} **)	1000	250	255	010713394	24,12
MEADRAIN SE 1508- 1 m ^{*)} **)	1000	255	260	010713396	23,51
MEADRAIN SE 1509- 1 m ^{*)} **)	1000	260	265	010713398	23,69
MEADRAIN SE 1510- 1 m ⁵⁾ **)	1000	265	270	010713412	23,56
MEADRAIN SE 1510/A- 1 m s nátrubem DN160 ⁹⁾ **)	1000	265	270	010713413	25,55

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.



MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS

MEADRAIN SE 1500 a SEF 1500 příslušenství

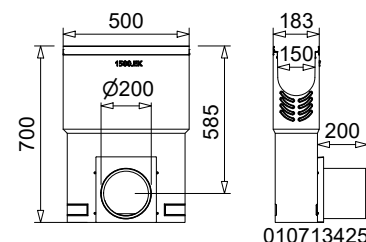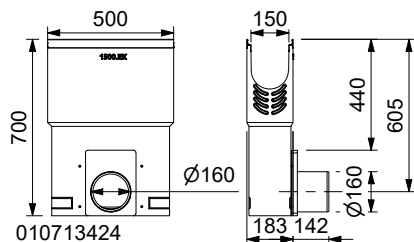


MEADRAIN SE 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SE 1500.EK 160 vpust- 0,5 m *)**)	500	183	690	010713424	37,90
MEADRAIN SE 1500.EK 200 vpust, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. *)**)	500	183	700	010713425	37,30

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



010713374

MEADRAIN SEF 1500 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SEF 1500.SE čelní stěna plná pro nízké žlaby *)	Nerez ocel	120	010713374	0,18



*) Termín dodání na vyžádání

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS



MEADRAIN SE 1500 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SE 1500-20.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	220	320	010713426	0,50
MEADRAIN SE 1500.E čelní stěna s nátrubkem DN 160 *)	Nerez ocel	200	-	010713428	0,93
MEADRAIN SE 1510.E čelní stěna s nátrubkem DN 160 *)	Nerez ocel	270	-	010713430	0,85
MEADRAIN SE 1520.E čelní stěna s nátrubkem DN 160 *)	Nerez ocel	320	-	010713432	0,95

*) Termín dodání na vyžádání




Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní****)	Polymerová báze MS	010152708	0,88
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84
Pistole pro tmel		010152707	0,63

****) Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určeny pro plynové stanice nebo chemické provozy.

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY MEADRAIN SGF 1500**S INTEGROVANOU OCHRANNOU HRANOU TL. 4 MM Z LITINY, TĚSNICÍ SPOJ PODLE EN 1433**

Světlná šířka 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TS-P 150** a **TS-H 150** s ochranou proti podélnému posunu. Pro realizaci svahů vodní hladiny, stupňovitých svahů a liniových svahů (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

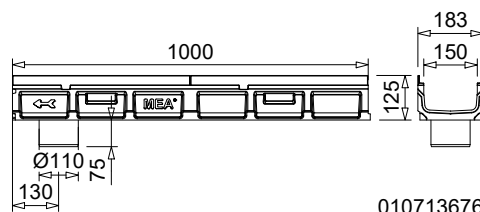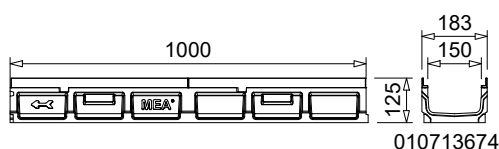**MEADRAIN SGF 1500 MINI beze spádu pro zátěžové třídy A 15 - E 600 **)**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SGF 1500.0/125 žlab- 1 m ¹⁾ *) **)	1000	125	010713674	16,90
MEADRAIN SGF 1500.0A/125 žlab s nátrubkem DN 110- 1 m ⁸⁾ *) **)	1000	125	010713676	14,90
MEADRAIN SGF 1500.1/125 nízky žlab- 0,5 m ¹⁾ *) **)	500	125	010713677	8,40

*) Termín dodání na vyžádání


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110


8) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN110

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY MEADRAIN SG 1500**S INTEGROVANOU OCHRANNOU HRANOU TL. 4 MM Z LITINY, TĚSNICÍ SPOJ PODLE EN 1433**


Světlná šířka 150 mm. Celková šířka 183 mm. Vhodné pro rošty **MEA 150 CLIPFIX** a **TOPSLOTS TS-P 150** a **TS-H 150** s ochranou proti podélnému posunu. Pro realizaci svahů vodní hladiny, stupňovitých svahů a liniových svahů (0,5 %). Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

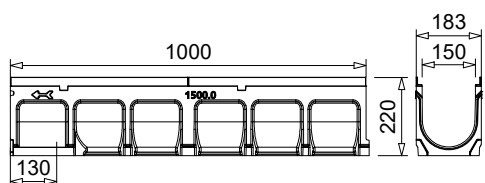

010713678

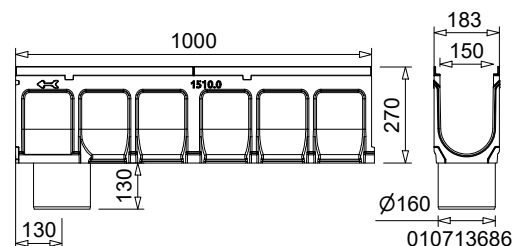

010713686



010713694

MEADRAIN SG 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SG 1500.0 žlab- 1 m ^{5) **)}	1000	220	010713678	23,27
MEADRAIN SG 1500.0/A žlab s nátrubkem DN 160- 1 m ^{9) *) **)}	1000	220	010713680	22,60
MEADRAIN SG 1500.1- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	220	010713682	11,19
MEADRAIN SG1510.0- 1 m ^{5) *) **)}	1000	270	010713684	25,30
MEADRAIN SG 1510.0/A žlab s nátrubkem DN 160- 1 m ^{9) *) **)}	1000	270	010713686	25,80
MEADRAIN SG 1510.1- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	270	010713688	14,07
MEADRAIN SG 1520.0 žlab- 1 m ^{5) *) **)}	1000	320	010713690	28,15
MEADRAIN SG 1520.0/A žlab s nátrubkem DN 160- 1 m ^{9) *) **)}	1000	320	010713692	29,20
MEADRAIN SG 1520.1 žlab- 0,5 m ^{5) 14) *) **)}	500	320	010713694	11,90

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.


14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm




BUILDING SUCCESS

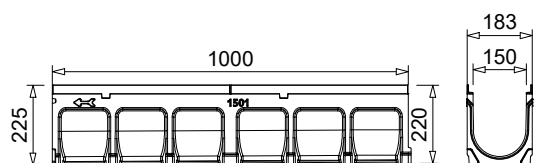

010713696

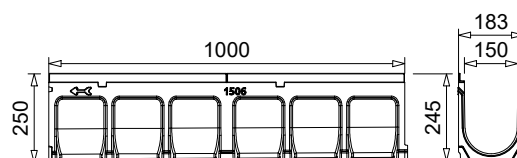

010713706

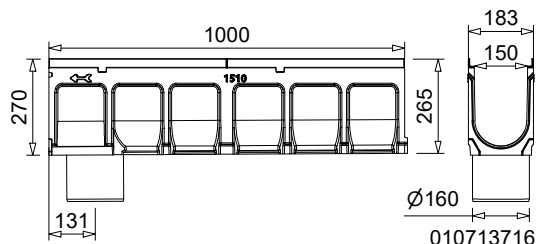

010713716

MEADRAIN SG 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SG 1501 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	220	225	010713696	22,50
MEADRAIN SG 1502 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	225	230	010713698	22,37
MEADRAIN SG 1503 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	230	235	010713700	23,20
MEADRAIN SG 1504 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	235	240	010713702	23,36
MEADRAIN SG 1505 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	240	245	010713704	24,04
MEADRAIN SG 1506 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	245	250	010713706	24,20
MEADRAIN SG 1507 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	250	255	010713708	24,17
MEADRAIN SG 1508 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	255	260	010713710	24,43
MEADRAIN SG 1509 žlab- 1 m ^{*)**)}	1000	260	265	010713712	24,18
MEADRAIN SG 1510 žlab- 1 m ^{5)*)**)}	1000	265	270	010713714	24,65
MEADRAIN SG 1510/A žlab s nátrubkem DN 160- 1 m ^{9)*)**)}	1000	265	270	010713716	25,70

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

9) Žlaby s integrovaným nátrubkem DN160.



MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 150 mm



BUILDING SUCCESS

MEADRAIN SGF / SG 1500 příslušenství




MEADRAIN SG 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SG 1500.EK 160 vpust- 0,5 m + koš *)**)	500	183	690	010713718	37,90
MEADRAIN SG 1500.EK 200 vpust s košem, pro připojení potrubí Ø 200 mm, oboustranně otevřený pro konstrukční výšku 220 mm. *)**)	500	183	700	010713719	37,90

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



010155614

MEADRAIN SVF/SGF 1500 čelní stěny pro nízké žlaby


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SVF/SGF 1500 pozink. čelo plné; začátek a konec nízké žlaby	Pozinkovaná ocel	120	010155614	0,18

MEADRAIN SV / SE / SG and SVF / SEF / SGF 1500


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světla šířka 150 mm




BUILDING SUCCESS



010713596



010713358



010713364

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN SV/SG 1500.SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	-	010713596	0,30
MEADRAIN SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinkovaná ocel	220	320	010713358	0,50
MEADRAIN SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	220	-	010713330	0,97
MEADRAIN SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinkovaná ocel	270	-	010713364	1,13
MEADRAIN SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinkovaná ocel	320	-	010713366	0,95

*) Termín dodání na vyžádání

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ****)	Polymerová báze MS	010152708	0,88
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84
Pistole pro tmel		010152707	0,63

****) Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určeny pro plynové stanice nebo chemické provozy.