


- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

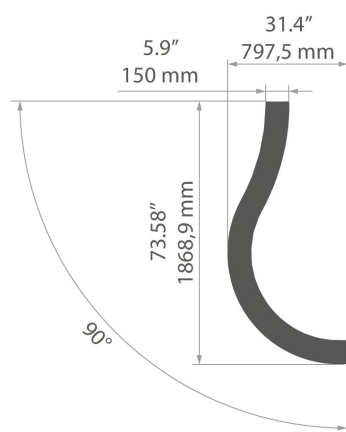

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	1868.9 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	797.5 mm
Hmotnost	4.9 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	65 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
stříbrná eloxovaný	5961 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI043-01300B
stříbrná eloxovaný	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI043-01400B
černý eloxovaný	5960 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI043-07300B
černý eloxovaný	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI043-07400B
bílá lakovaná rohož	5960 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI043-10300B
bílá lakovaná rohož	6180 lm	95 lm/W	4000 K	FPMI043-10400B

Svitidlo MI-SNAKE-03

Ref. FPMI043

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

