



ŘEZ 2

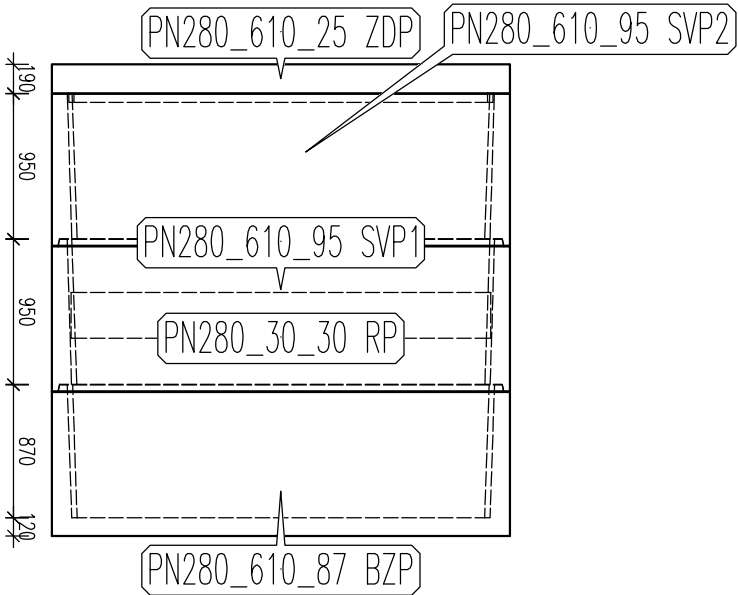

ŘEZ 1

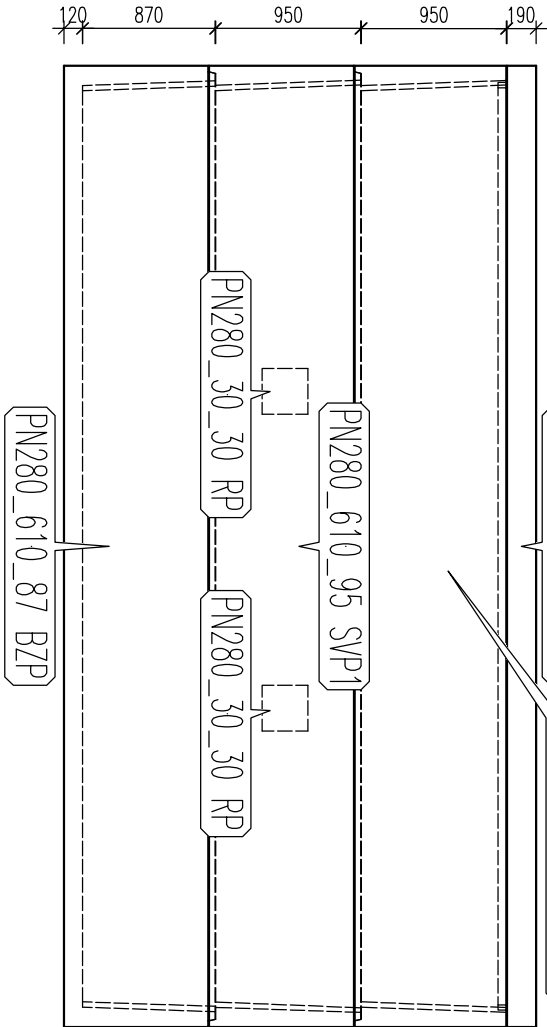

POZNÁMKA

POLŽDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA B125(ZELENÝ PÁS)
(D400 NUTNO POSODIT STATIKEM–ZAKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT MADŘ, ZESILENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD PОВRCHEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINÝ SPONNÍ VODY NUTNO POSODIT NA VYPĻAVÁNÍ
MADŘ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
NA VYŽÁDANÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m³)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝSKA (mm)	PLOCHA (m²)
PN280_30_30 RP – PNO	2	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_610_25 ZDP – PNO	1	4,534	11,336	6300	1863	2575	
PN280_610_87 BZP – PNO	1	4,047	10,119	6300	3000	990	
PN280_610_95 SVP1 – PNO	1	1,959	4,898	6300	3000	995	
PN280_610_95 SVP2 – PNO	1	2,02	5,051	6300	3000	995	