
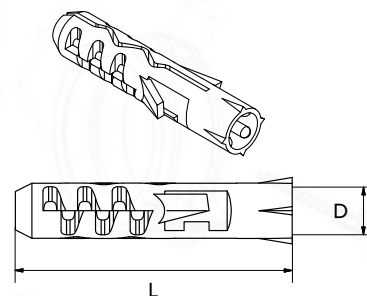


NYLON Plug Hmoždinka nylonová

TDS3614

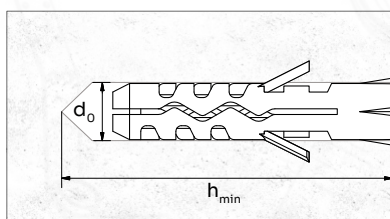

Vlastnosti a výhody

- materiál: **PA6 polyamid**
- speciální záchytky na konci **brání protočení hmoždinky** ve vrtané díře
- rozpěrná křídélka zajišťují spolehlivé ukotvení
- odolná proti povětrnostním vlivům, korozi a stárnutí
- elektricky izolační, **tlumí vibrace a hluk**
- **Použití:**
 - police a nástěnné skříňky
 - sanitární technika
 - topení a vzduchotechnika
 - elektrické instalace
 - všeobecné upevnění do stěn
- **Vhodné podklady:**
 - beton
 - plné cihly
 - vápenopískové cihly
 - plné tvárnice z pórobetonu
 - duté betonové tvárnice

Features and benefits

- material: **PA6 polyamide**
- special end tabs prevent the plug from rotating in the drilled hole
- expansion wings ensure reliable anchoring
- material resistant to weathering, corrosion and ageing
- electrically insulating, **dampens vibrations and noise**
- **Application:**
 - shelves and wall cabinets
 - sanitary installations
 - heating and HVAC systems
 - electrical installations
 - general wall fixings
- **Suitable substrates:**
 - concrete
 - solid bricks
 - sand-lime bricks
 - solid aerated concrete blocks
 - hollow concrete blocks

Obj. číslo Ord. code	Průměr Diameter D [mm]	Délka Length L [mm]	Min. hloubka vrtané díry Min. drilled hole depth h _{min} [mm]	Beton C20/C25 Concrete C20/C25 F [kN]	Balení Package ks / pcs
380100008	8	40	50	0,54	100
380100010	10	50	62	0,62	100
380100012	12	60	72	1,35	100
380100014	14	70	86	1,78	50