


TECHNICKÝ LIST

PLOTOVKA GARDELOT

Specifikace

Betonové plotovky GARDELOT jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu.

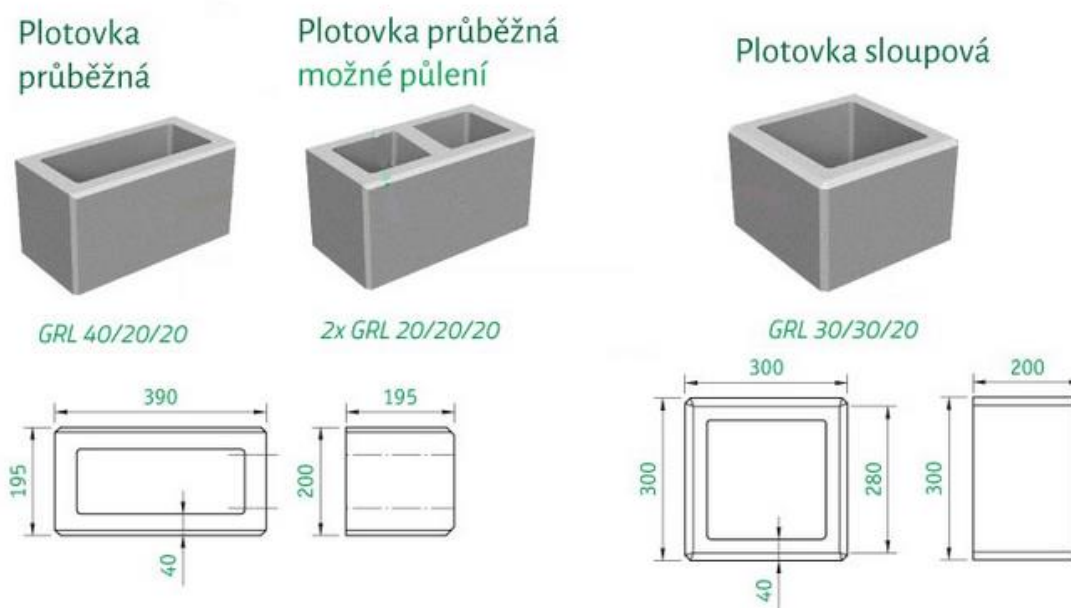

Typy

Plotovky GARDELOT jsou vyráběny průběžné či sloupové prvky plotového systému. Průběžná plotovka je vyráběna v rozměru 390 x 195 x 200 mm a lze se středovou příčkou pro možnost půlení. Sloupová plotovka se vyrábí v rozměru 300 x 300 x 200 mm a 400 x 400 x 200 mm. Výrobky jsou k dostání ve více barevných provedeních.

Plotovka GARDELOT 390 x 200 x 200 průběžná, určená k půlení je součástí palety. Tuto plotovku nelze koupit samostatně.

Název	Výrobní rozměry [mm]			Hmotnost [kg]	Počet ks na paletě
	D	Š	V		
Plotovky					
GRL 39/20/20 průběžná	390	200	200	16,9	72
GRL 30/30/20 sloupová	300	300	200	17,2	48
GRL 40/40/20 sloupová	400	400	200	24,4	36

Plotové stříšky

Stříška 39/27/5,5	390	270	55	10,3	80
-------------------	-----	-----	----	------	----

Plotové hlavice

Hlavice 39/39/7	390	390	70	14,3	60
-----------------	-----	-----	----	------	----

Použití

Plotovka GARDELOT se používá ke zdění zídek a plotů.

Tolerance rozměrů pro plotovky

Rozměr	Tolerance
Délka L	+ 3/ - 5 mm
Šířka B	+ 3/ - 5 mm
Výška H	+ 3/ - 5 mm

Tolerance rozměrů pro stříšky a hlavice

Rozměrová tolerance pro stříšky a hlavice je ± 5 mm.

Manipulace a skladování

Na stavbě se s dílci manipuluje pomocí vysokozdvížného vozíku nebo ručně.

Doprava

Prvky pro ploty se dopravují max. v jedné vrstvě palet, které musí být zajištěny proti pohybu. Nakládání a zabezpečování betonových dílců při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými předpisy pro silniční a železniční dopravu.