



O T E V Ř E T E D O M O V N E B I

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pro montáž ateliérových a střešních oken Solara



info@solara.cz



www.solara.cz



U Skladu 1, 143 00 Praha

IČO: 47123567


Montáž **před pokládkou krytiny**, obsahuje Solara **oplechování a lemování** dle typu krytiny.

Montážní práce zahrnují rozměření čistého stavebního otvoru, zaříznutí bednění / laťování, osazení střešního okna/prosklení, dopojení pojistné střešní hydroizolace (fólií), osazení tepelného límce 60mm a osazení lemování (plechování) okna pro danou střešní krytinu.

Montážní práce NEzahrnují rozkrytí krytiny, vyříznutí hrubého otvoru (viz. níže), zpětné zakrytí střešní krytiny, práci s podhledy (SDK, palubky atd.), přemístění kontratí a prořezávání souvrství asfaltových pásů se dřevem/OSB a skrytým spojovacím materiálem.

1. Montáž do mezikrokevní izolace


Stavba zajistí vzdálenost **kontratě od stavebního rozměru okna** min. 60 mm pro přidaný tepelný límec, max. 200 mm pro dostatečnou nosnost (tj. hrubý stavební otvor).

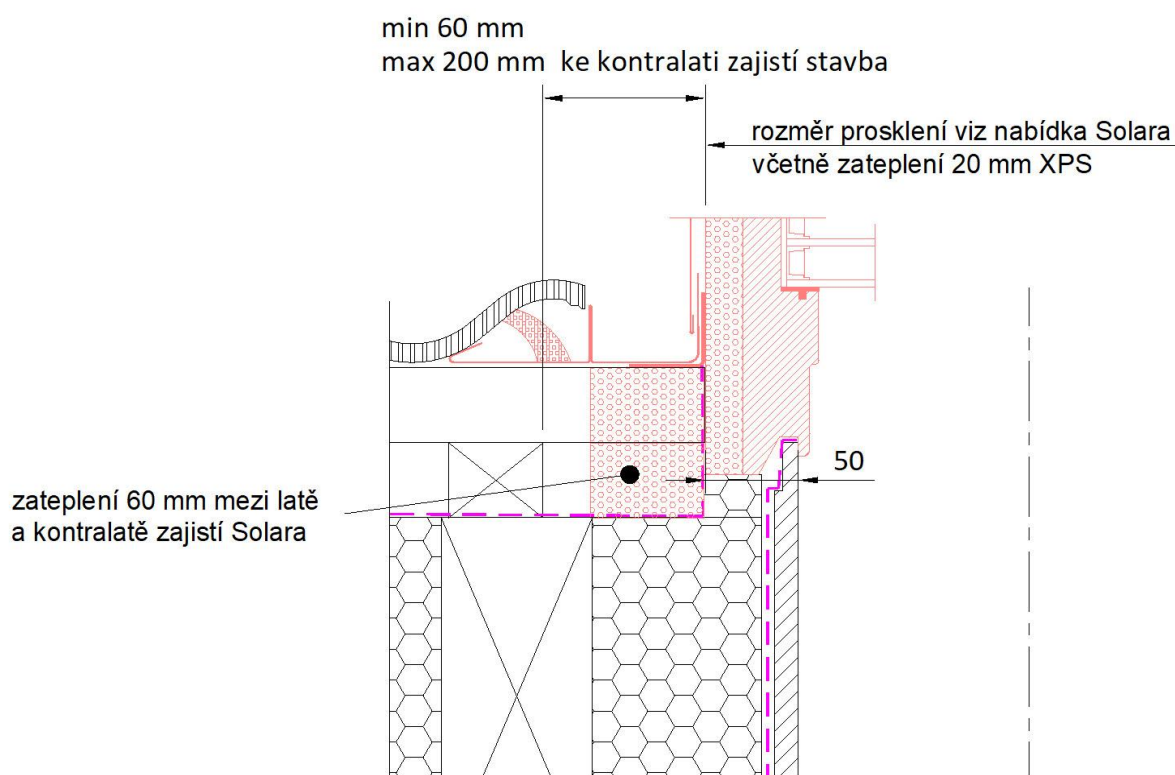

2. Montáž do nadkroevní izolace

Stavba zajistí lepicí **pásku daného systému nadkroevní izolace** pro napojení pojistné hydroizolace k rámu okna (Solara pásku instaluje).

Stavba zajistí vzdálenost **kontralatě od stavebního rozměru okna** min. 60 mm pro přidaný tepelný límec, max. 200 mm pro dostatečnou nosnost (tj. hrubý stavební otvor).

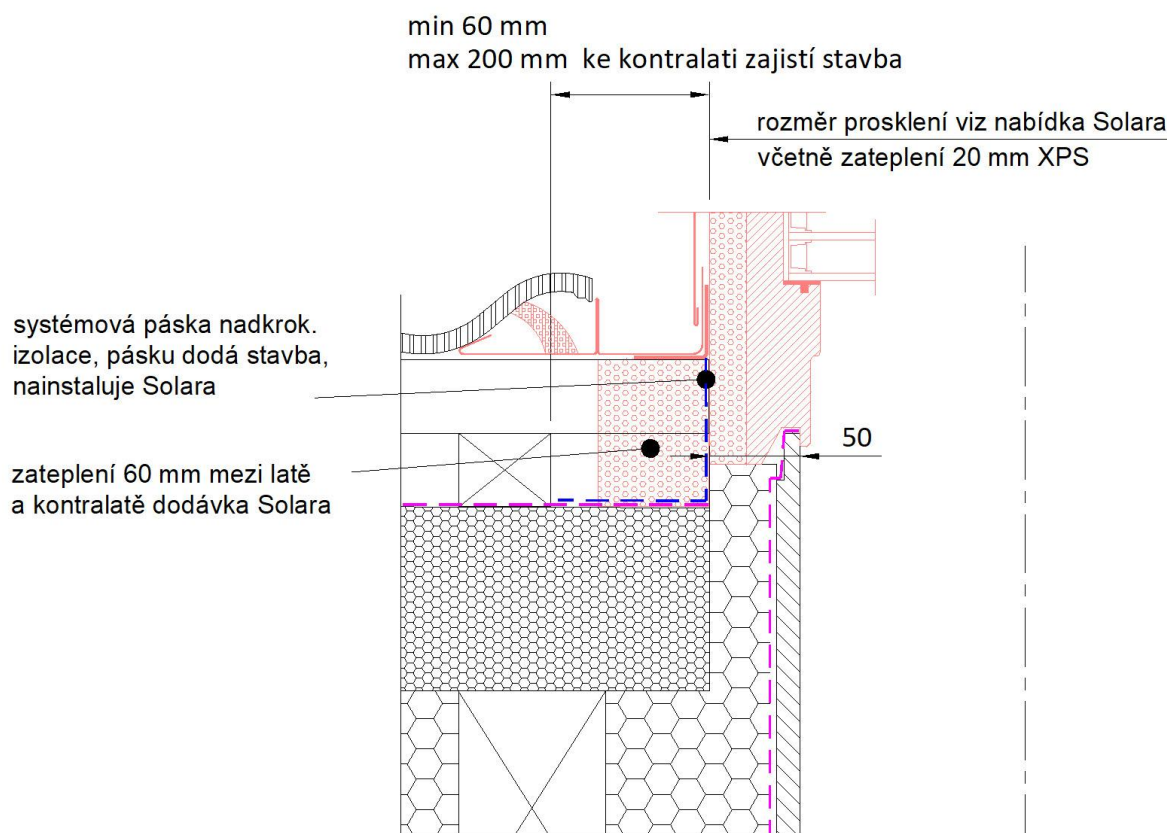

3. Trámové výměny

Rádi s vámi zkonzultujeme provedení trámových výměn, kontaktujte nás:

obchod@solara.cz / 602176036