

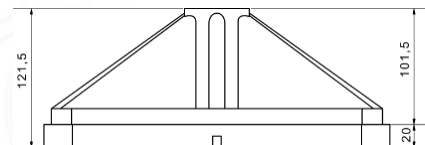


Roof foot 30x30cm SRF-300 with pad Střešní pata 30x30cm SRF-300 s podložkou

TDS3x001

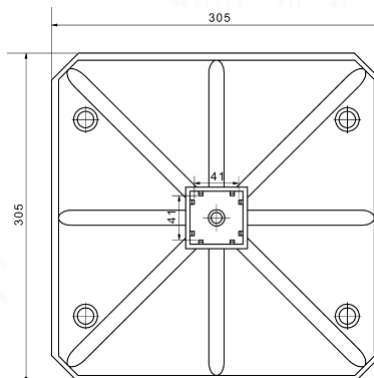

Installation Instructions
Pokyny k instalaci

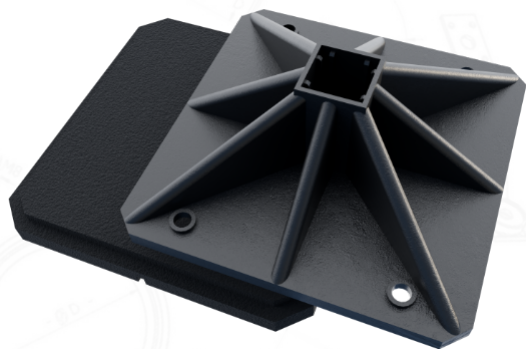



Vlastnosti a výhody

- pouze pro profily rozměru ST 41x41
- použití na venkovní instalace pro klimatizační jednotky, vzduchotechnické jednotky, potrubí
- odolný vůči UV záření dle ISO 4892-3:2016
- modulární design umožňuje přizpůsobení systému různým typům střešních zařízení a rychlou montáž
- **délka konce usazeného nosníku v patě musí činit 80 mm**
- provozní teplota -30 °C až +80 °C
- max. zatížení na patu 175 kg
- složení: pata - 30 % nylon plněný sklem s přiloženou gumovou protivibrační podložkou - recyklovaný SBR styren-butadienový kaučuk
- obsah balení:
 - střešní pata
 - antivibrační podložka

Features and benefits

- only for profiles measuring ST 41x41
- for outdoor installation of air conditioning units, ventilation units, and ductwork
- UV resistant according to ISO 4892-3:2016
- modular design allows the system to be adapted to different types of roof equipment and quick installation
- **the length of the end of the settled profile at the foot must be 80 mm**
- operating temperature -30 °C to +80 °C
- max. load per foot: 175 kg
- material: foot - 30% glass-filled nylon with attached rubber anti-vibration pad - recycled SBR styrene-butadiene rubber
- package contents:
 - roof foot
 - anti-vibration pad



Obj. číslo Ord. code	Rozměry Dimensions L × W × H [mm]	Pro profil For profile	Hmotnost Weight [kg]	Balení Package ks / pcs
3X0000112	305×305×121,5	ST 41×41	1,515	1

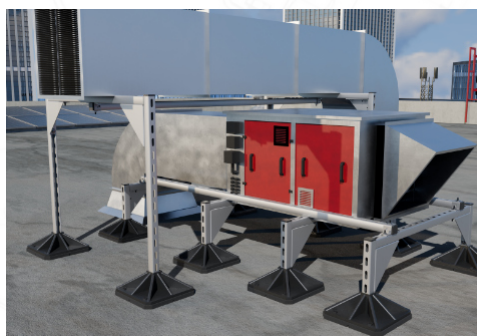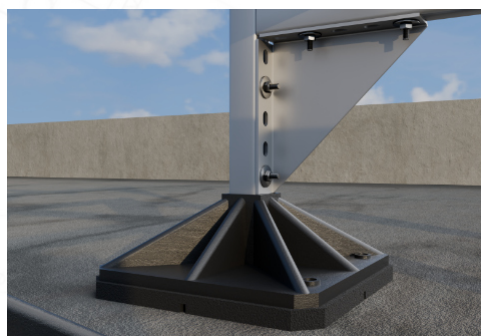

Roof feet 300x300 ST-ROW-330

Střešní pata 30x30cm ST-ROW-330

TDS3x001



Vlastnosti a výhody

- pouze pro profily rozměru ST 41x41
- použití na venkovní instalace pro klimatizační jednotky, vzduchotechnické jednotky, potrubí
- modulární design umožňuje přizpůsobení systému různým typům střešních zařízení a rychlou montáž
- **délka konce usazeného nosníku v patě musí činit maximálně 65 mm**
- max. zatížení na patu 220 kg
- složení: polypropylen vyztužený skelnými vlákny (PP)



Features and benefits

- for ST 41x41 profile size only
- for outdoor installations for air conditioning units, air handling units, and ductwork
- modular design allows adaptation of the system to various types of rooftop equipment and quick installation
- **maximum length of the seated beam end in the foot must not exceed 65 mm**
- max. load per foot 220 kg
- material: glass fibre reinforced polypropylene (PP)

Obj. číslo Ord. code	Rozměry Dimensions L × W × H [mm]	Pro profil For profile	Hmotnost Weight [kg]	Balení Package ks / pcs
3X0000110	300×300×75	ST 41×41	1,011	1

Roof foot block with saddle support Střešní pata blok se sedlovým úchytem

TDS3x001

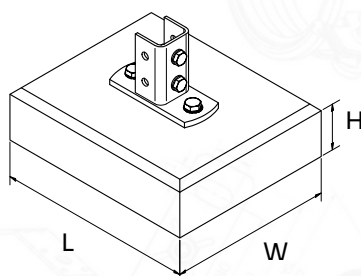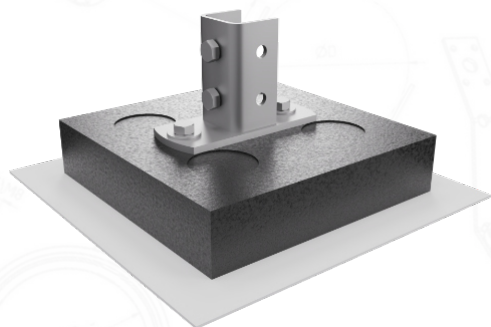

Variants of material / coating

Varianty materiálu / povrchu:


Galvanic Zinc
Pozinkováno

Hot-dip
Galvanizing
**Žárově
pozinkováno**

Vlastnosti a výhody

- určeno pro ventilační a klimatizační jednotky, solární panely, tepelná čerpadla a chladicí jednotky
- použití na **venkovní i vnitřní instalace**
- sedlový úchyt umožňuje přímé uchycení nosného profilu ke střešní patě **bez nutnosti dalších komponentů**
- odolné vůči mechanickému poškození a klimatickým podmínkám
- snadno přenosné, stabilní, jednoduše aplikovatelné
- sedlové úchyty obsahují předmontovanou matici a jsou přivrtány do kostky
- složení: recyklované kabelové PVC (RePVC)

Features and benefits

- designed for ventilation and air conditioning units, solar panels, heat pumps and cooling units
- suitable for **outdoor and indoor** installations
- saddle clamp allows direct attachment of the support profile to the roof foot **without additional components**
- resistant to mechanical damage and weather conditions
- easy to handle, stable and simple to install
- saddle clamps include a pre-assembled nut and are screwed into the block
- material: recycled cable PVC (RePVC)

Obj. číslo Ord. code	Rozměry kostky Dimensions of the block L × W × H [mm]	Osazení sedlového úchyty Saddle type	Povrchová úprava Anti-corrosion coating	Max. zatížení Max. load [kg]	Hmotnost Weight [kg]	Balení Package ks / pcs
3X0000012	476×238×53	ST 41/41, 41/21, 41/62	pozinkováno galvanized	200	8,355	1
3X0000014	476×238×53	ST 41/41, 41/62	žár. pozinkováno hot-dip galvanized	200	8,355	1
3X0000015	238×238×53	38/40	pozinkováno galvanized	100	4,70	1

Felt pad for roof foot block with saddle support Plstěná podložka pro střešní patu blok se sedlovým úchytem:

Obj. číslo Ord. code	Rozměry podložky Dimensions of the pad L × W × H [mm]	Material Material used	Použití pro Used for Dimension of the block	Hmotnost Weight [kg]	Balení Package ks / pcs
3X0000001	500×260×4	plst / felt	476×238×53	0,1	1
3X0000002	260×260×4	plst / felt	238×238×53	0,05	1

