


HPA-0 10 C Premium

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Č. PRODUKTU: 238979

Vytápějte s výkonným přístrojem

Když jsou venkovní teploty hluboko pod bodem mrazu, oprávněně dáváte přednost pobytu v dobře vytopených vnitřních prostorách. Pro tepelné čerpadlo vzduch-voda k venkovní instalaci je to hračka. Pracuje s maximální účinností i při teplotách pod bodem mrazu. A navíc: díky vysoké výstupní teplotě topné vody s ním můžete vytápět i klasické radiátory.

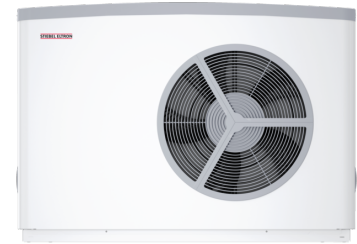

Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo vzduch-voda k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení

Vynikající pro novostavby a modernizace

Technologie invertoru pro vysokou účinnost a nízké náklady na energii

Nízká hlučnost díky inteligentní konstrukci přístroje

Provozní hluk lze dále snížit pomocí nočního režimu (funkce „Silent Mode“)


Lze volitelně integrovat do domácí sítě a ovládat prostřednictvím chytrého telefonu (jsou zapotřebí další komponenty)

Výstupní teplota topné vody až 65 °C pro prvotřídní komfort teplé vody

Vysoká třída energetické účinnosti A++ i při použití s radiátory

**HPA-0 13 C Premium**

Č. produktu: 238983



Typ	HPA-O 10 C Premium	HPA-O 13 C Premium
Číslo obj.	238979	238983

Technická data

Jmenovité napětí kompresoru	400 V	400 V
Jmenovité napětí vestavěného nouzového/přídavného vytápění	400 V	400 V
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++
Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,87	4,76
Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511)	7,84 kW	7,84 kW
Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW
Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW
Chladicí výkon při A35/W7 max.	11,49 kW	14,88 kW
Chladicí výkon při A35/W18 částečné zatížení	6,76 kW	6,76 kW
Chladicí výkon při A35/W18 max.	15,26 kW	17,06 kW
Topný faktor při A7/W35 (EN 14511)	5,09	5,09
Topný faktor při A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14
Topný faktor při A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93
Chladicí faktor při A35/W7 max.	2,53	2,38
Chladicí faktor při A35/W18 částečné zatížení	3,76	3,76
Chladicí faktor při A35/W18 max.	3,12	2,83
Hladina akustického výkonu (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
Hranice použití tepelného zdroje min./max.	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C
Hranice použití na straně vytápění max.	65 °C	65 °C

Výška	1045 mm	1045 mm
Šířka	1490 mm	1490 mm
Hloubka	593 mm	593 mm
Hmotnost	175 kg	175 kg
Chladivo	R410A	R410A

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.