Nejlepší sixpack pro flexibilní montáž a plánování.

therm-x2® Vmulti
Univerzální otopné těleso.

therm-x2® Vmulti

Více pohodlí, méně námahy, všechny možnosti připojení.

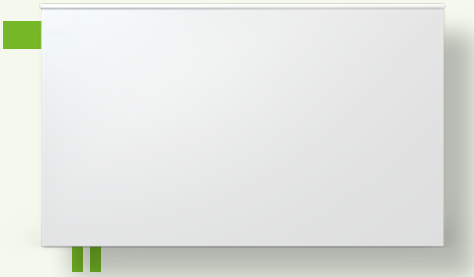

provedení ventil vlevo, připojení vlevo

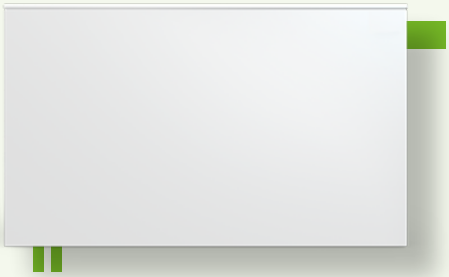

provedení ventil vpravo, připojení vlevo

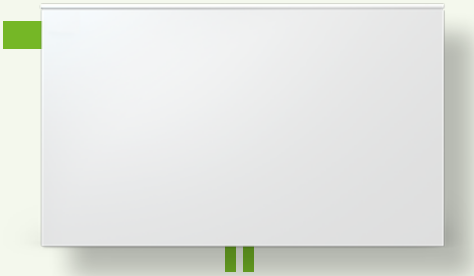

provedení ventil vlevo, středové připojení

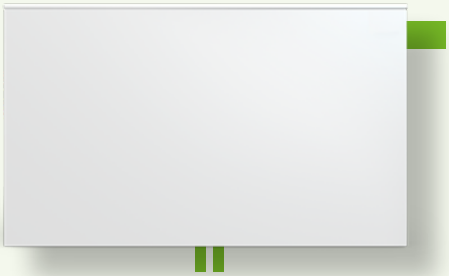

provedení ventil vpravo, středové připojení

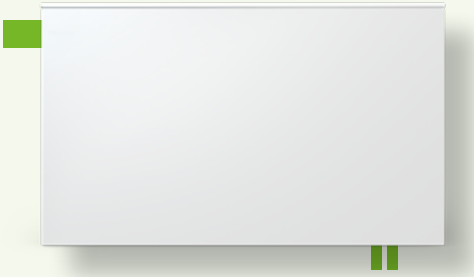

provedení ventil vlevo, připojení vpravo

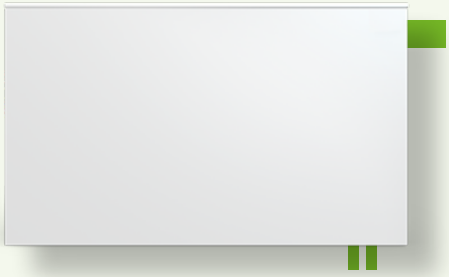

provedení ventil vpravo, připojení vpravo

Univerzální otopné těleso therm-x2 Vmulti posunuje flexibilitu montáže na zcela novou úroveň.
K dispozici je celkem **šest možností pro připojení**:
tři možnosti pro spodní připojení a dvě pro ventil.

therm-x2® Vmulti
Vše v jednom.

Silnou stránkou otopného tělesa therm-x2 Vmulti je nesrovnatelná flexibilní možnost připojení.

K dispozici jsou všechna připojení. U varianty se středovým připojením lze i po instalaci trubek volitelně měnit velikost otopného tělesa. Deskové otopná tělesa therm-x2 Vmulti jsou ideálním řešením pro novostavby i rekonstrukce. U rekonstrukcí lze otopné těleso bezproblémově připojit na stávající připojení.

Více pohodlí, méně námahy, všechny možnosti připojení.

- maximální flexibilita pro připojení i ventily: celkem 6 možností pro připojení, volitelná pozice ventilu vpravo/vlevo nahoře
- typ 12,22 a 33, stejně tak provedení Hygiene, typ 20 a 30
- stavební délka od 400 mm do 3000 mm a stavební výška od 300 do 900 mm
- k dodání v provedení Profil, Plan a Line
- široké barevné spektrum
- příslušenství a upevnění podle VDI6036
- energeticky úsporná otopná tělesa díky originální technologii therm-x2

x2 INSIDE

therm-x2® Vmulti
Multitalent i pokud jde o vzhled.

therm-x2 Profil-Vmulti. Příjemné teplo v klasickém vzhledu. S výrazně profilovanou přední deskou vyniká v každé místnosti.

therm-x2 Plan-Vmulti. S hladkou přední deskou a bočními kryty se skvěle integruje do každé koncepce moderního bydlení.

therm-x2 Line-Vmulti. Charakteristickým znakem je decentně profilovaná přední deska, která otopnému tělesu propůjčuje nadčasový design.

therm-x2 Vmulti Hygiene. Čistá řešení pro speciální požadavky na hygienu.
Pro rychlé, lehce přístupné čištění a pro téměř bezprašné vnitřní klima. Vhodné především pro alergiky.

therm-x2 Profil-Vmulti	
Stavební výška	300 - 900 mm
Stavební délka	400 - 3000 mm
Stavební hloubka	64 - 155 mm
Tepelný výkon 75/65-20 °C	288 - 9069 W

therm-x2 Plan-Vmulti	
Stavební výška	305 - 905 mm
Stavební délka	405 - 3005 mm
Stavební hloubka	66 - 157 mm
Tepelný výkon 75/65-20 °C	266 - 8983 W

therm-x2 Line-Vmulti	
Stavební výška	305 - 905 mm
Stavební délka	405 - 3005 mm
Stavební hloubka	66 - 157 mm
Tepelný výkon 75/65-20 °C	266 - 8983 W

therm-x2 Vmulti Hygiene	
Stavební výška	300 - 905 mm
Stavební délka	400 - 3005 mm
Stavební hloubka	100 - 157 mm
Tepelný výkon 75/65-20 °C	233 - 5919 W

Naše udržitelnost – Vaše konkurenční výhody

Energeticky účinné produkty a inovativní výrobní metody tvoří rámec pro realizaci našich firemních cílů týkajících se udržitelnosti, ochrany životního prostředí a zachování zdrojů. Prohlášení EPD vydané institucí IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) umožňuje transparentnost dopadu výrobků na životní prostředí v celém řetězci výrobního procesu a životního cyklu výrobků. **Kermi je jedním z prvních výrobců radiátorů s EPD ověřením.**

- EPD poskytuje informace o stavebních produktech, které jsou pro stavbu udržitelných budov a pro certifikaci budov podstatné
- specializovaní partneři mohou díky EPD ověřeným produktům doložit transparentní ekologickou rovnováhu napříč celým procesním řetězcem
- všechny produkty splňují specifikace pro nabídky a podporu ve financování
- ověření EPD se zakládá na mezinárodních normách a umožňuje srovnání mezi produkty se stejnými funkcemi
- základní pravidla pro produktové kategorie zajišťují, že všechny EPD pro stavební výrobky, stavební služby a stavební procesy jsou jednotným způsobem odvozeny, znázorněny a ověřeny

KERMI

Kermi s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
Česká republika

Tel. +420 374 611 262 (462)
www.kermi.com
info@kermi.cz