


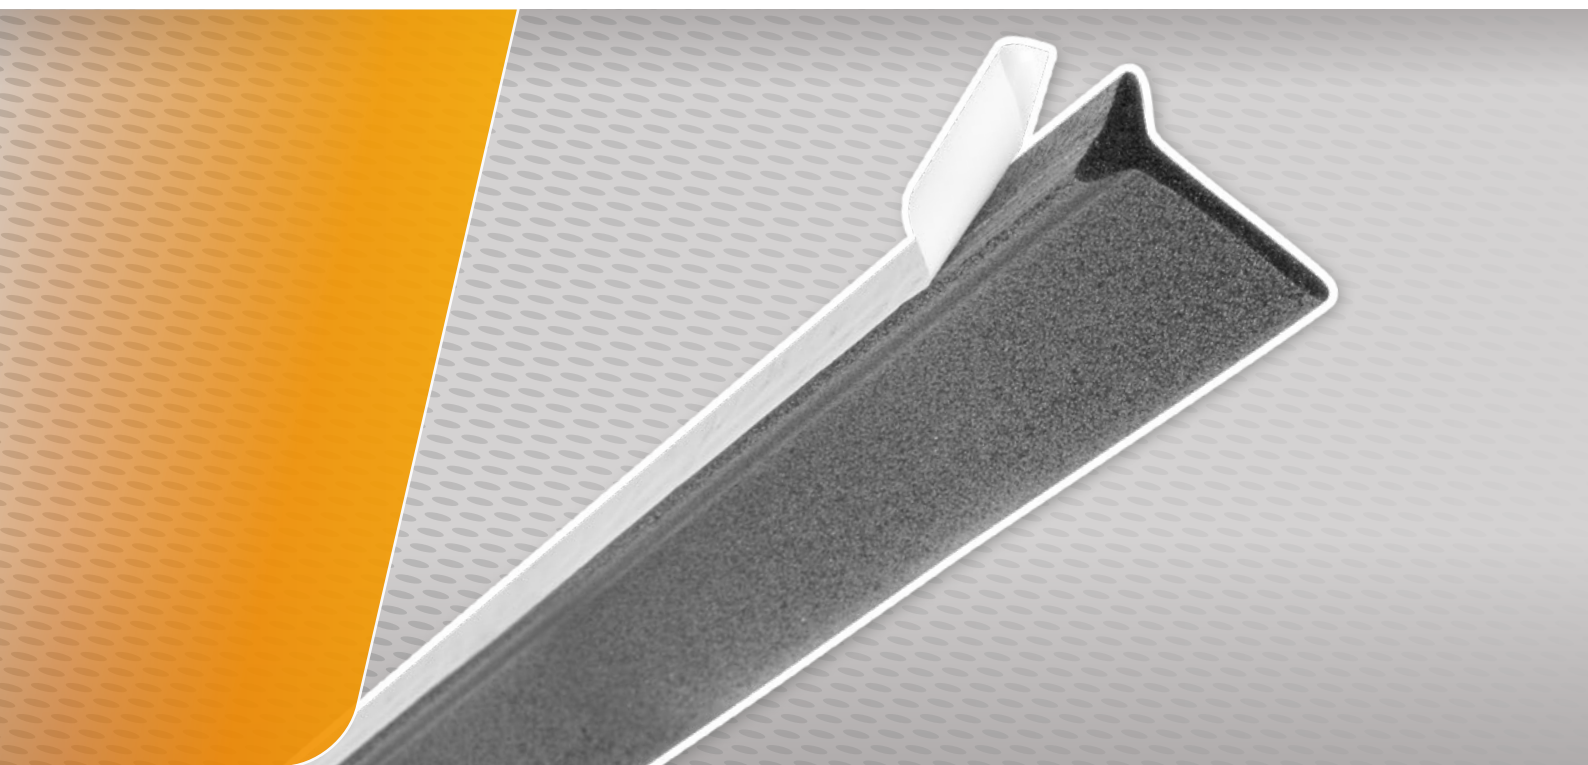

TUBEX® DILATAČNÍ T-PROFIL


Dilatační T-profily TUBEX® jsou vyrobeny z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Používají se pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a vytváří trvale elastické spáry v betonových a anhydritových podlahách. Dilatační T-profily brání poškození podlahy v objektech s vyšší mírou mechanické zátěže. Fixační samolepicí vrstva na spodní straně profilu umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Vzájemná kompatibilita s obvodovými dilatačními pásy TUBEX® zajišťuje dokonalou funkci dilatace v podlaze.

- Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí vrstvě, která zabezpečí stabilitu profilu při zalévání podlah
- T-profil zajistí trvale elastické spáry v betonových nebo anhydritových podlahách
- Dokonalé oddělení jednotlivých polí a stavebních prostupů mezi místnostmi
- Zvuková izolace – dilatační profil výrazně snižuje přenos kročejového hluku z podlahy do konstrukce
- Zdravotní a ekologická nezávadnost

Technický parametr	Hodnota	Norma
Reakce na oheň	E _L	ČSN EN 13501-1
Tepelná vodivost (40 °C)	≤ 0,04 W/(mK)	ČSN EN ISO 13787
Krátkodobá nasákavost	WS 01 (0,08 kg/m ²)	ČSN EN 13472
Propustnost pro vodní páru	MU 2000	ČSN EN 13469
Nejvyšší provozní teplota	ST(+) 95	ČSN EN 14707

Výroba izolací TUBEX® je certifikována a splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

ROZMĚROVÝ SORTIMENT – dilatační T-profily TUBEX® se dodávají v délce 2 m, v kartonu o rozměrech 205 x 60 x 40 cm

	Název výrobku	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)	Množství v kartonu (m)
	T80	36–44	76–84	8–12	264
	T100	36–44	96–104	8–12	220

Použití dilatací Tubex

