



POHLED A

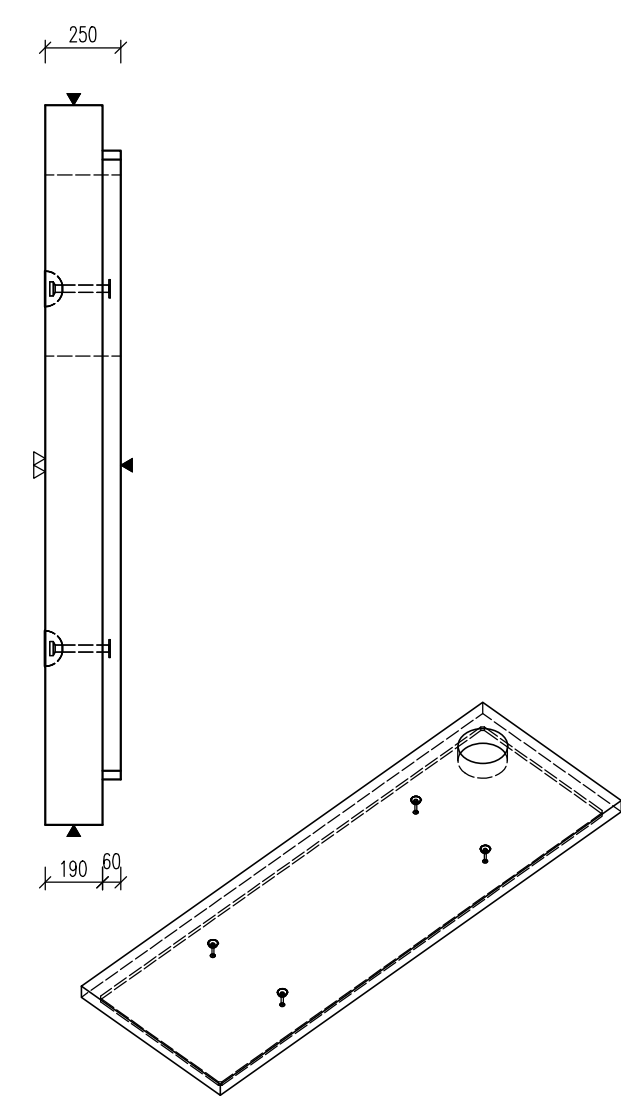

POHLED B

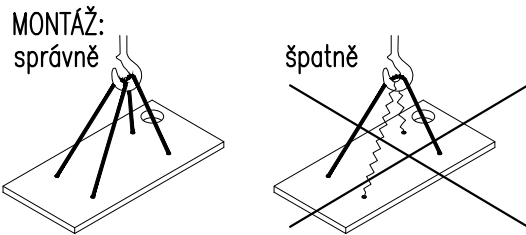

!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

ZÁKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINÝMI OTVORY–DLE ZADÁNÍ
U PROSTUPU V ZÁKRYTOVÉ DESCE DN1000 LZE NAVRHNOUT
KOMÍNEK ZE SKRUŽOVINY DN1000

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)■	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN12.4 – PNO 210 660 25 14 ZDP	1	3,862	9,654	6880	2380	250	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000–7,5–0200		4	

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1, XF4 C16/20
Min. manipulační pevnost:	
NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1 DĚLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _{tr} min (EC2). NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°. CELKOVÉ DĚLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DĚLKY KOVANÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVADEČŮCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	
KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ OPRAVA ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ ▽ 2x HLÁZENÝ POVRCH ▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH ● POHLEDOVÝ BETON ▽ ZATŘENÝ POVRCH ▽ VYMÝVANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	MANIPULACE SPIRALLY: max 1m max 10m
ZKOSENÍ HRAN:	ZNAČENÍ ZKOSENÍ:
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR: — KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU --- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ --- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

AKCE PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ OBJEKT PNO 210/.../25 ZDP_14	
VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP.: PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 210 660 25 14 ZDP	
DATUM 10.01.2020	MĚŘÍTKO 1:25
FORMÁT 2xA4	
ČÍSLO VÝKRESU PN12.4 T	TVAR – VÝZTUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VÝKRESU ---
www.prefa.cz +420 541 583 111	