

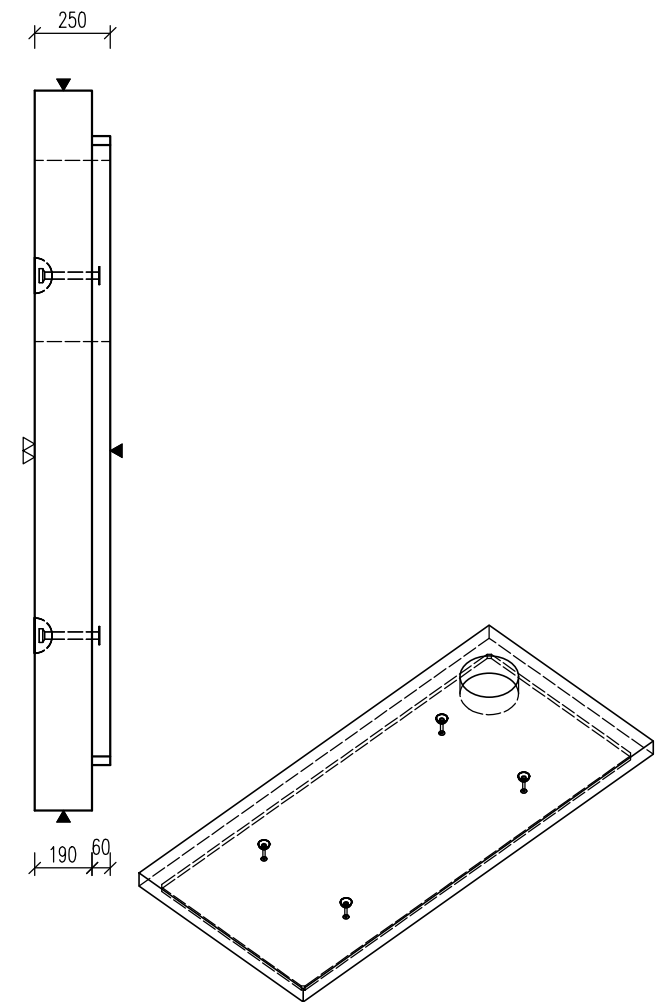


POHLED A

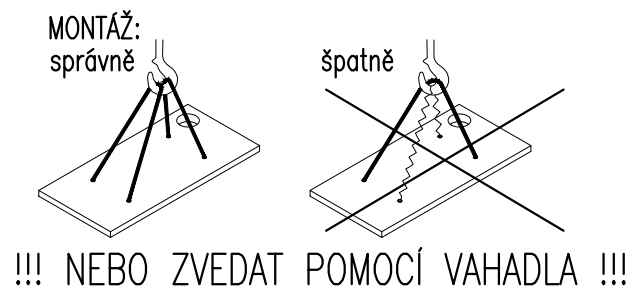

POHLED B



POZNÁMKA

POJIŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

ZÁKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINÝMI OTVORY–DLE ZADÁNÍ
U PROSTUPU V ZÁKRYTOVÉ DESCE DN1000 LZE NAVRHNOUT
KOMÍNEK ZE SKRUŽOVINY DN1000

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PN08.4 – PNO 210 480 25 14 ZDP	1	2,823	7,057	5080	2380	250	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000–7,5–0200		4	–

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1, XF4

Min. manipulační pevnost: C16/20

NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU ÚČTU PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM
JINEHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE:
25mm 45mm 30mm

MANIPULACE DÍLCI:
min.60°

ZKOSENÍ HRAN:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽ 2x HLÁZENÝ POVRCH
▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH
● POHLEDOVÝ BETON
▽ ZATŘENÝ POVRCH
▼ VYMÝVANÝ BETON

MANIPULACE SPIROLLY:
max 1m max 1m

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 210/.../25 ZDP_14

VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ

PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ

TYP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU
PNO 210 480 25 14 ZDP

DATUM 10.01.2020 MĚŘÍTKO 1:25 FORMÁT 2xA4

ČÍSLO VÝKRESU TVAR – VÝZTUŽ
PN08.4 T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111