




PUDORYS

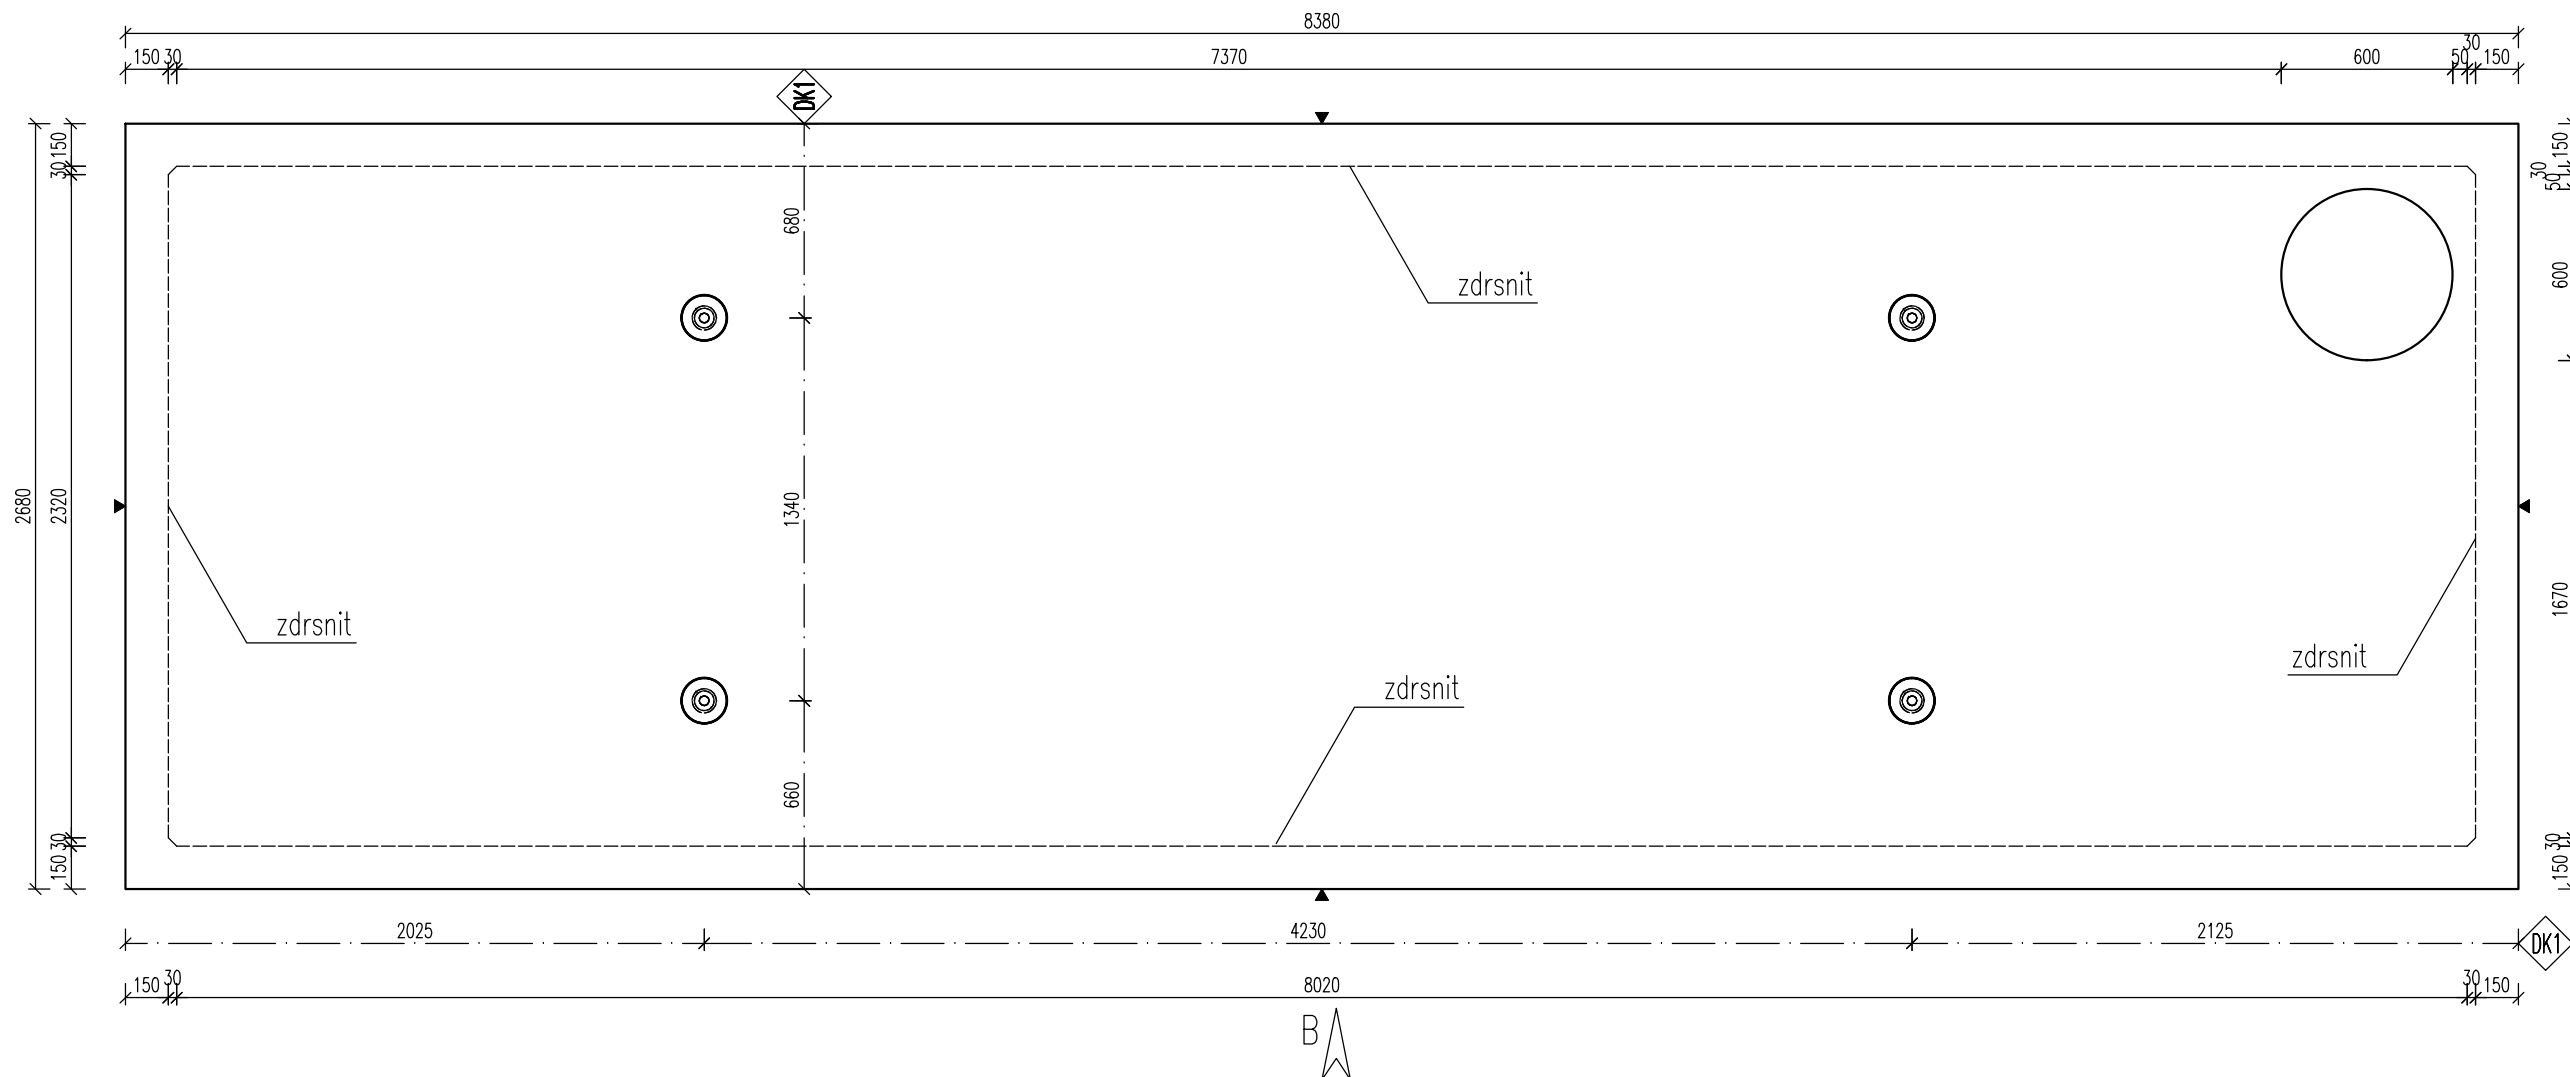

POHLED B



POHLED A



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1,XF4
Min. manipulací veprost:	C16/20

NAVŘEZENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250

DĚLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OBYCHACÍCH TRNŮ

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).

NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY

KOVENÍ ÚČHYTY PROVĚST DLE PŘÍPOVĚDECH SMĚRNICE

PŘÍMUSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM

JINEHO VÝROBCE


KRYTÍ VÝZTUŽ:

45mm
25mm
30mm


MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:



ZNAČENÍ ZKOSENÍ:



POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:
 — KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
 - - - KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
 — · — KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE - ZMĚNY
---	-
---	-

POZNÁMKA


POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400 B
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m


PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/810/25 ZDP_14	1	5,35	13,375	8380	2680	250	

►KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DK1	1078 - Kotva s kul. hlavou 15t-165mm		4	-

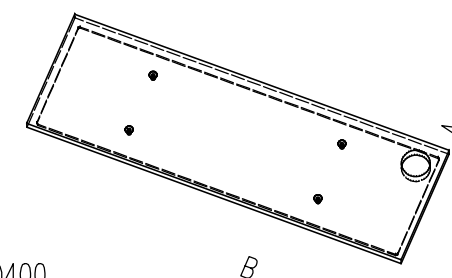

AKCE  PREFA BRNO a.s. —
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ
OBJEKT
PNO 240/.../25 ZDP_14

VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 240/810/25	ZDP_14

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
12.09.2016	1:25	6xA4

ČÍSLO VÝKRESU ---	TVAR - VÝZTUŽ I
----------------------	--------------------

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---