





PŮDORYS

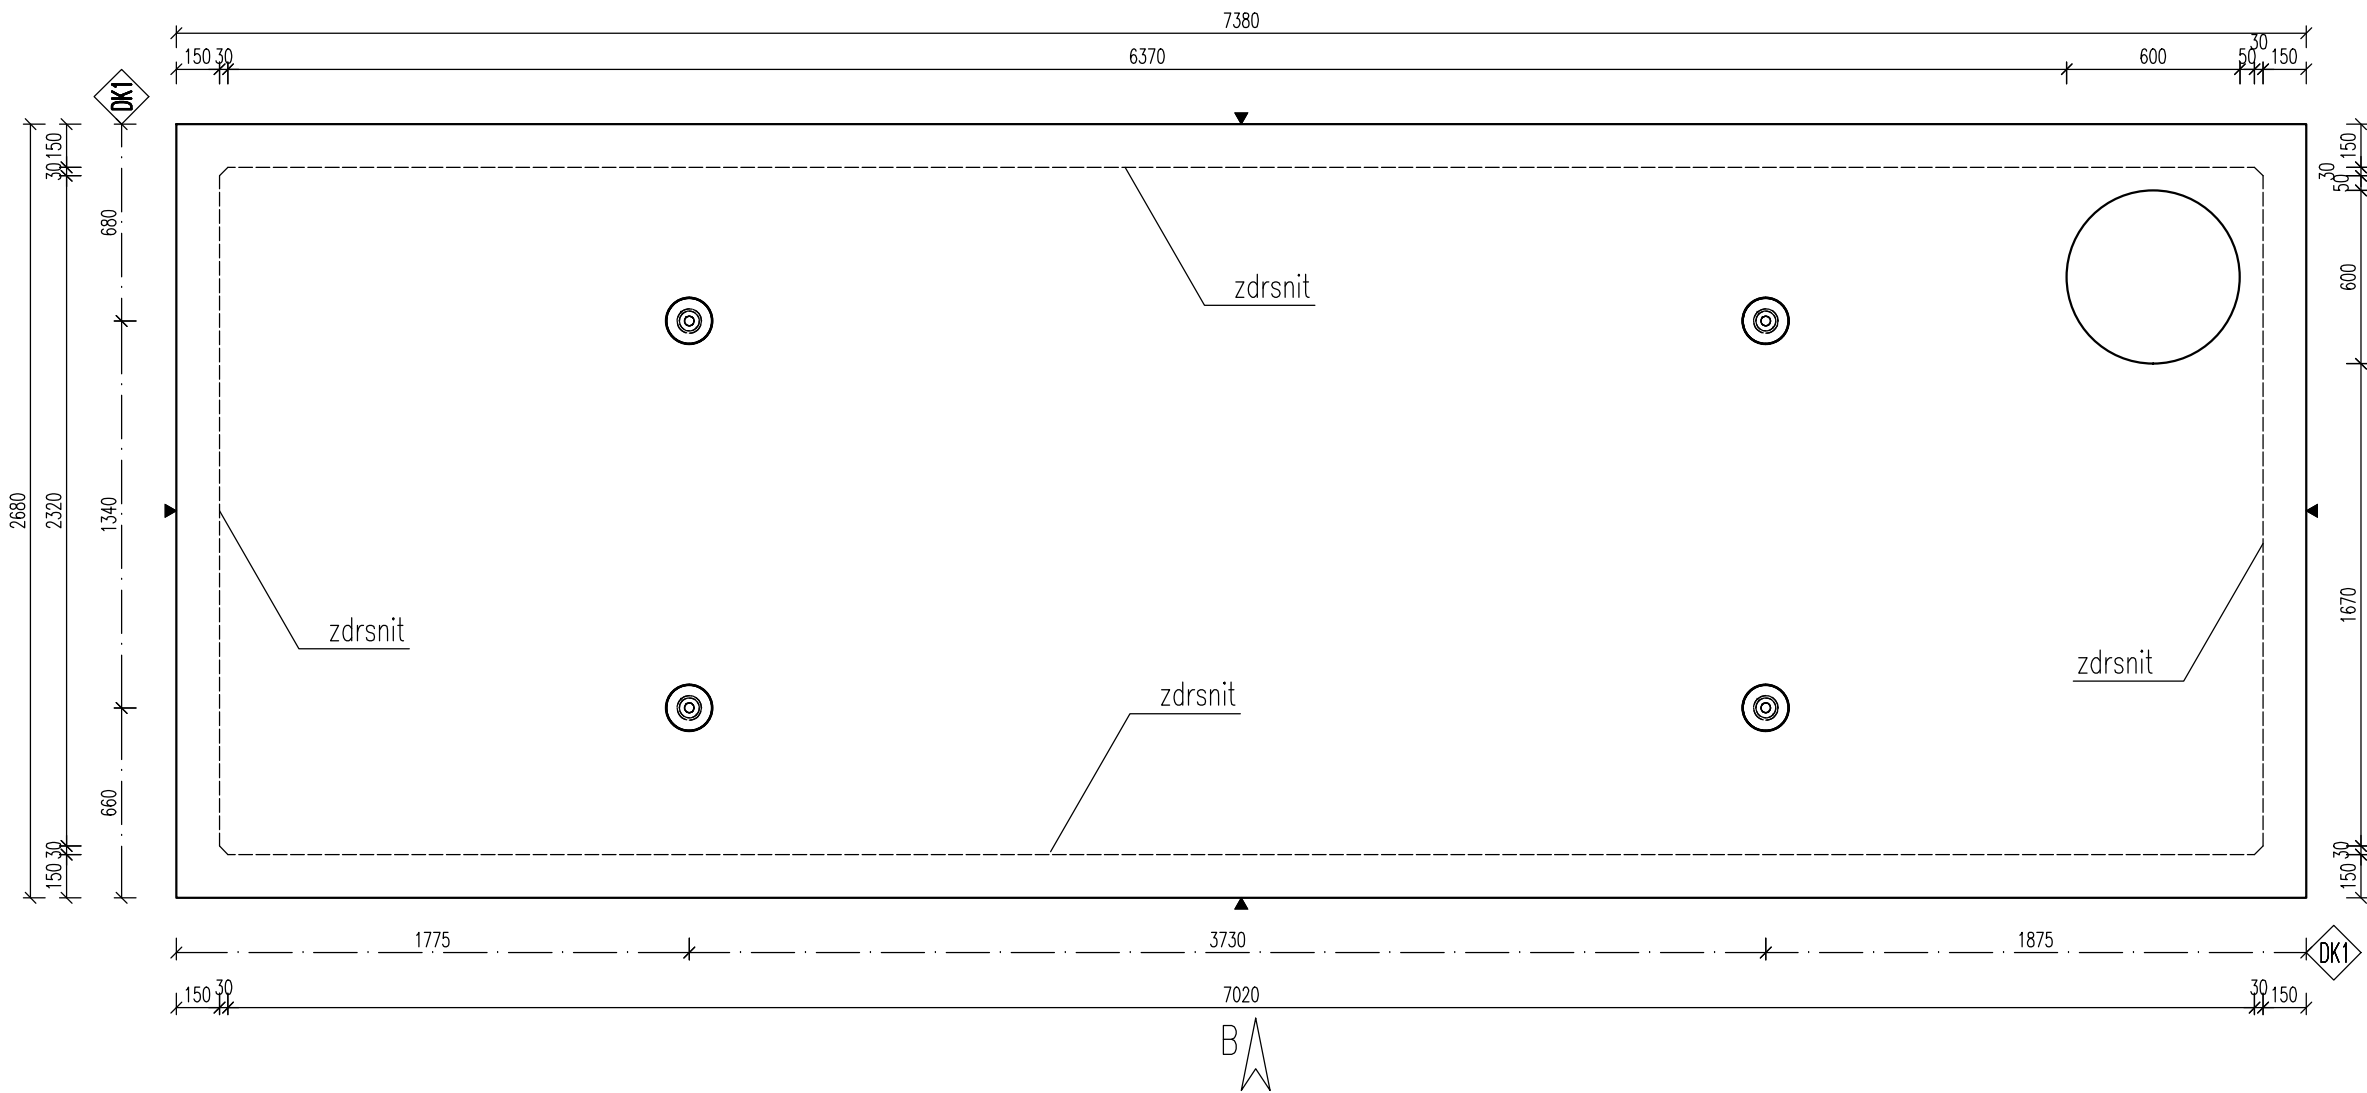

POHLED A



POHLED B

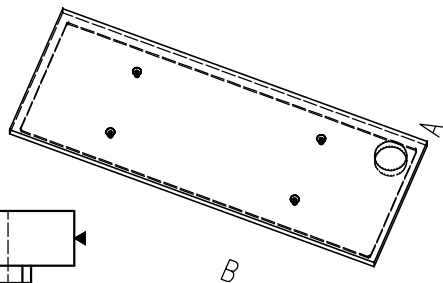

POZNÁMKA

POJIŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 240/710/25 ZDP_14	1	4,698	11,745	7380	2680	250	

KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DK1	1078 – Kotva s kul. hlavou 15t–165mm		4	–

OČEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1, XF4 C16/20
Min. manipulační pevnost:	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250	
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU	
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ	
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).	
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.	
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY	
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVADEČÍCH SMĚRNIC	
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽ:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
45mm	▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
25mm	▽ 2x HLazený POVRCH
30mm	▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH
MANIPULACE DÍLCI:	● POHLEDOVÝ BETON
min.60°	▽ ZATŘENÝ POVRCH
	▽ VYMÝVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:	10mm
---------------	------

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

—	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
---	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
---	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT PNO 240/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ		
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU PNO 240/710/25 ZDP_14	
DATUM 12.09.2016	MĚŘÍTKO 1:25	FORMÁT 3xA4
ČÍSLO VÝKRESU ---		TVAR – VÝZTUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---		REVIZE VÝKRESU ---