PŮDORYS

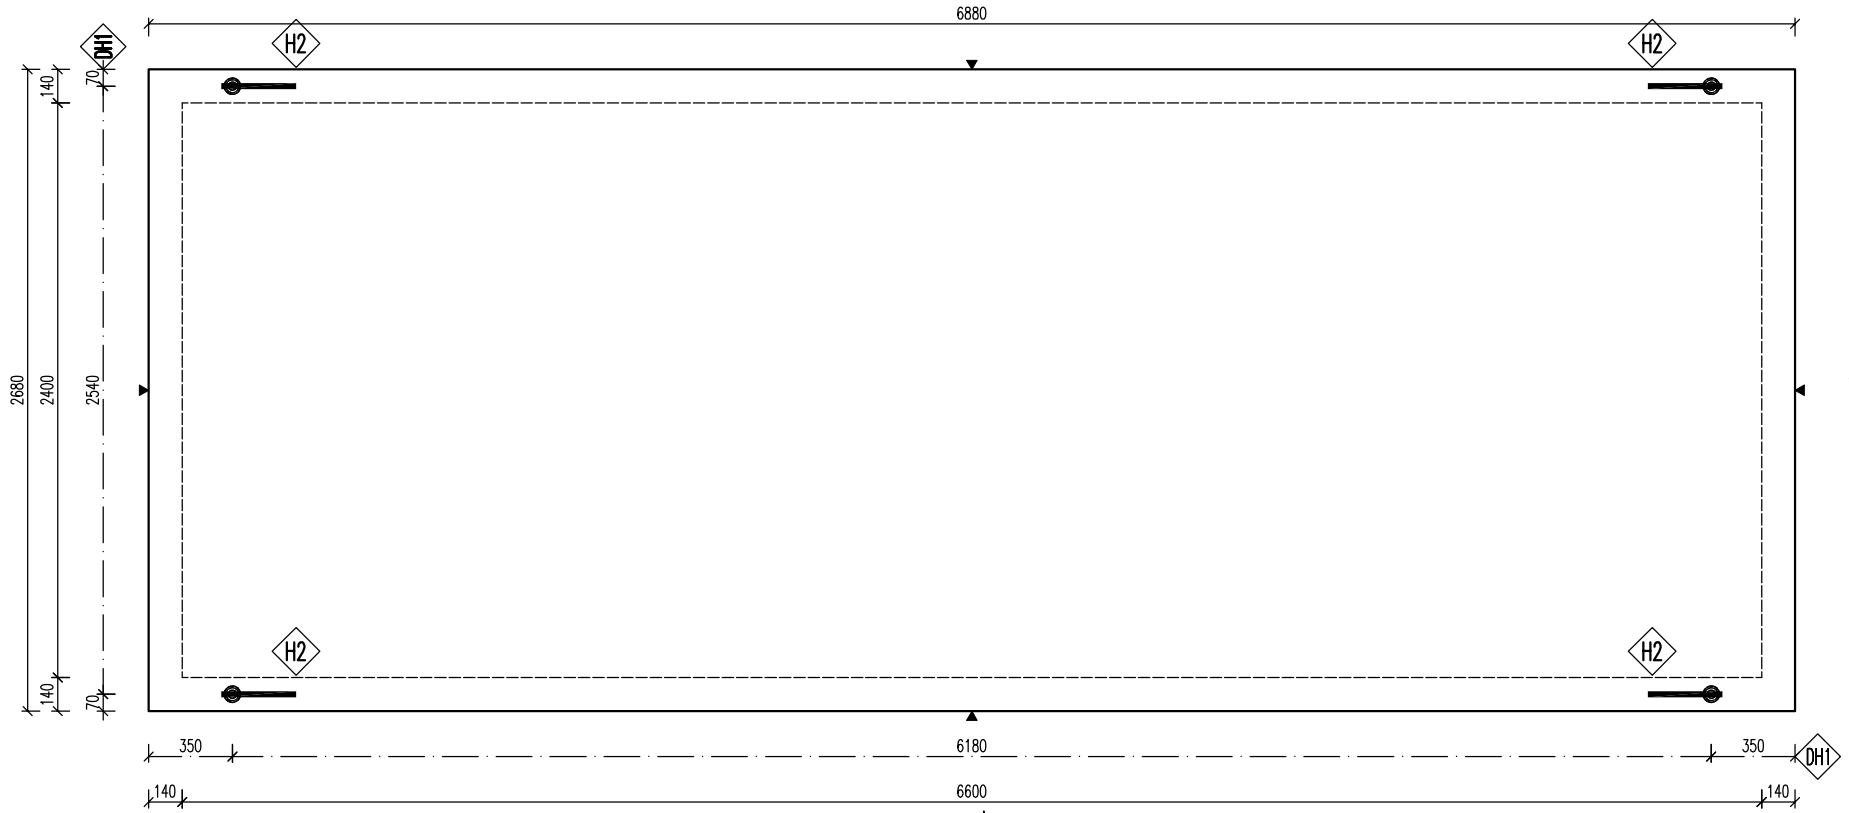

POHLED A

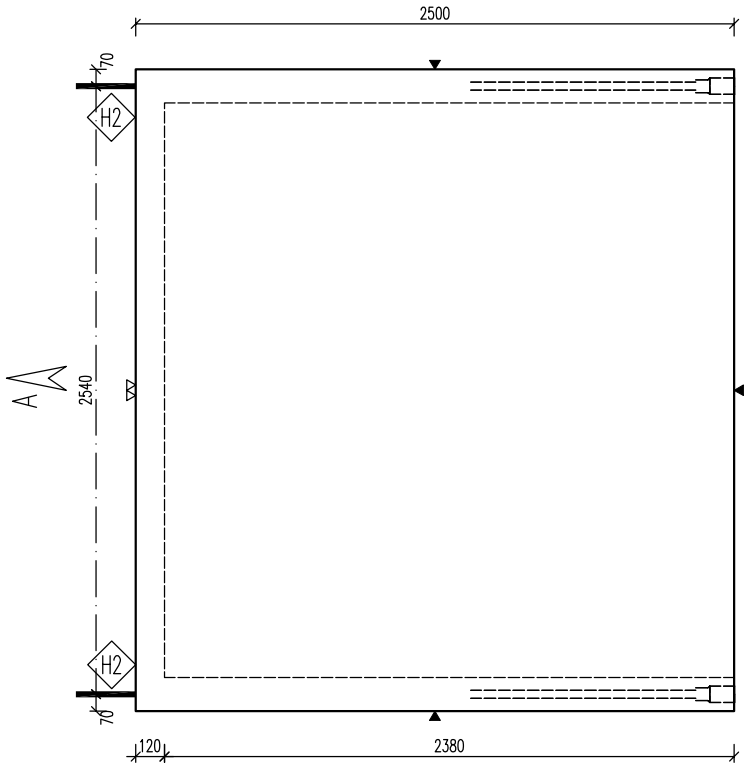

KRYTÍ VÝZTUŽE

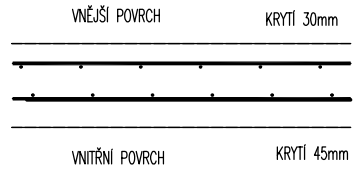

POHLED B

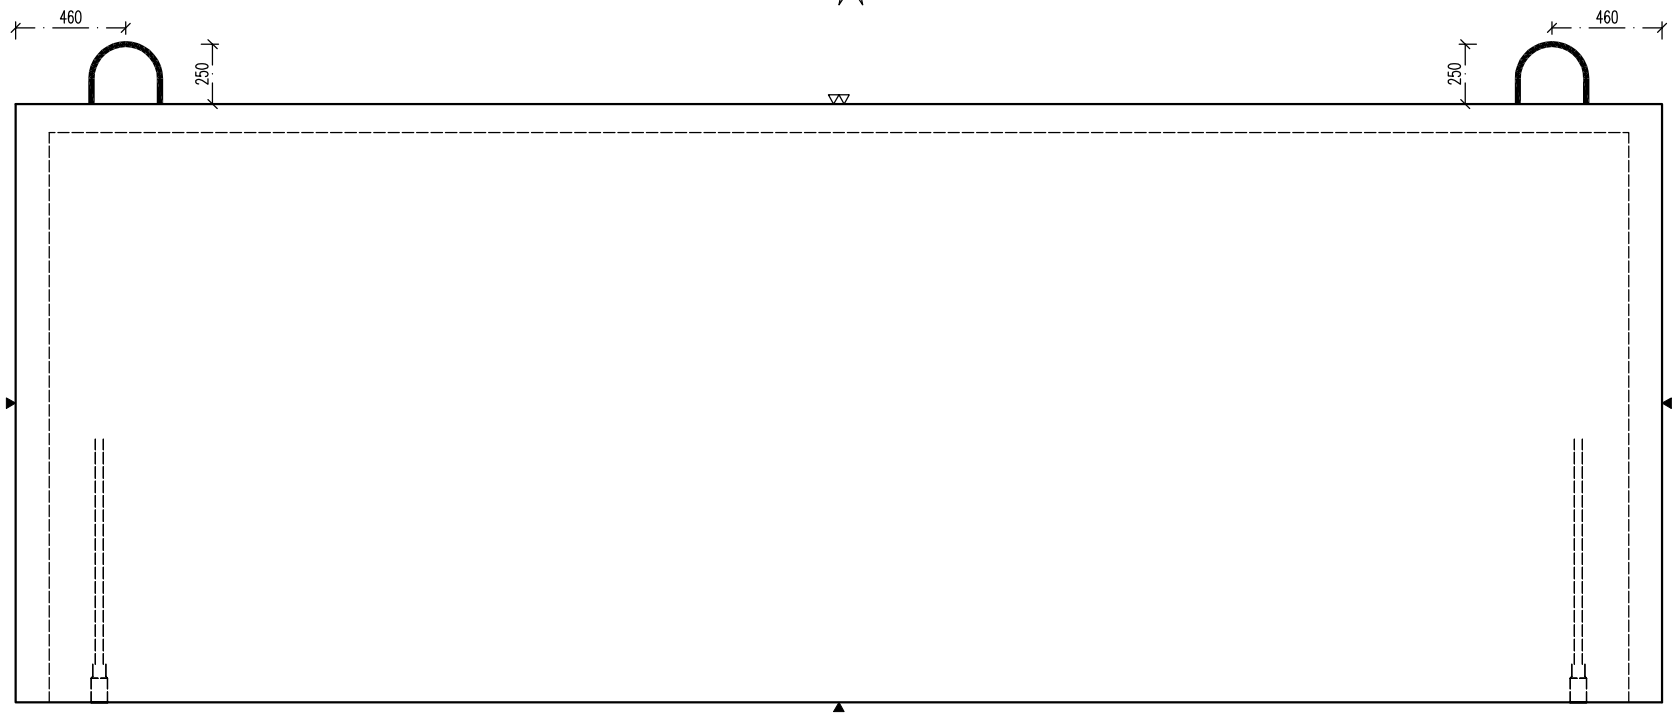

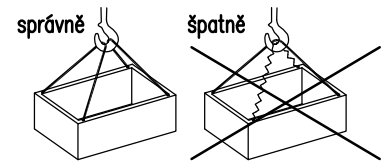

!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

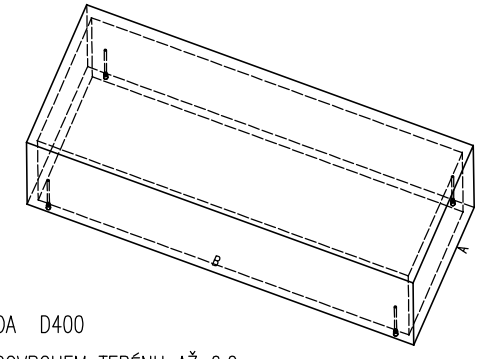

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)¤	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/660/238/14 BZP	1	8,397	20,993	6880	2680	2500	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6319–12,5–1100		4	–
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkr.výztuže		4	–

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM
JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE:

MANIPULACE DÍLCI:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- ▽▽ 2x HLAZENÝ POVRCH
- ⩛ ZDRSNĚNÝ POVRCH
- ●● POHLEDOVÝ BETON
- ▽ ZATŘENÝ POVRCH
- ▽▽ VYMÝVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

——— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
– – – KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
—·— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY

PREFA BRNO a.s.

AKCE
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT
PNO 240/.../238/14 BZP

VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING.IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING.LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU): **PNO 240/660/238/14 BZP**
NÁZEV PRVKU

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
12.06.2016	1:25	6xA4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
–	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111