PŮDORYS

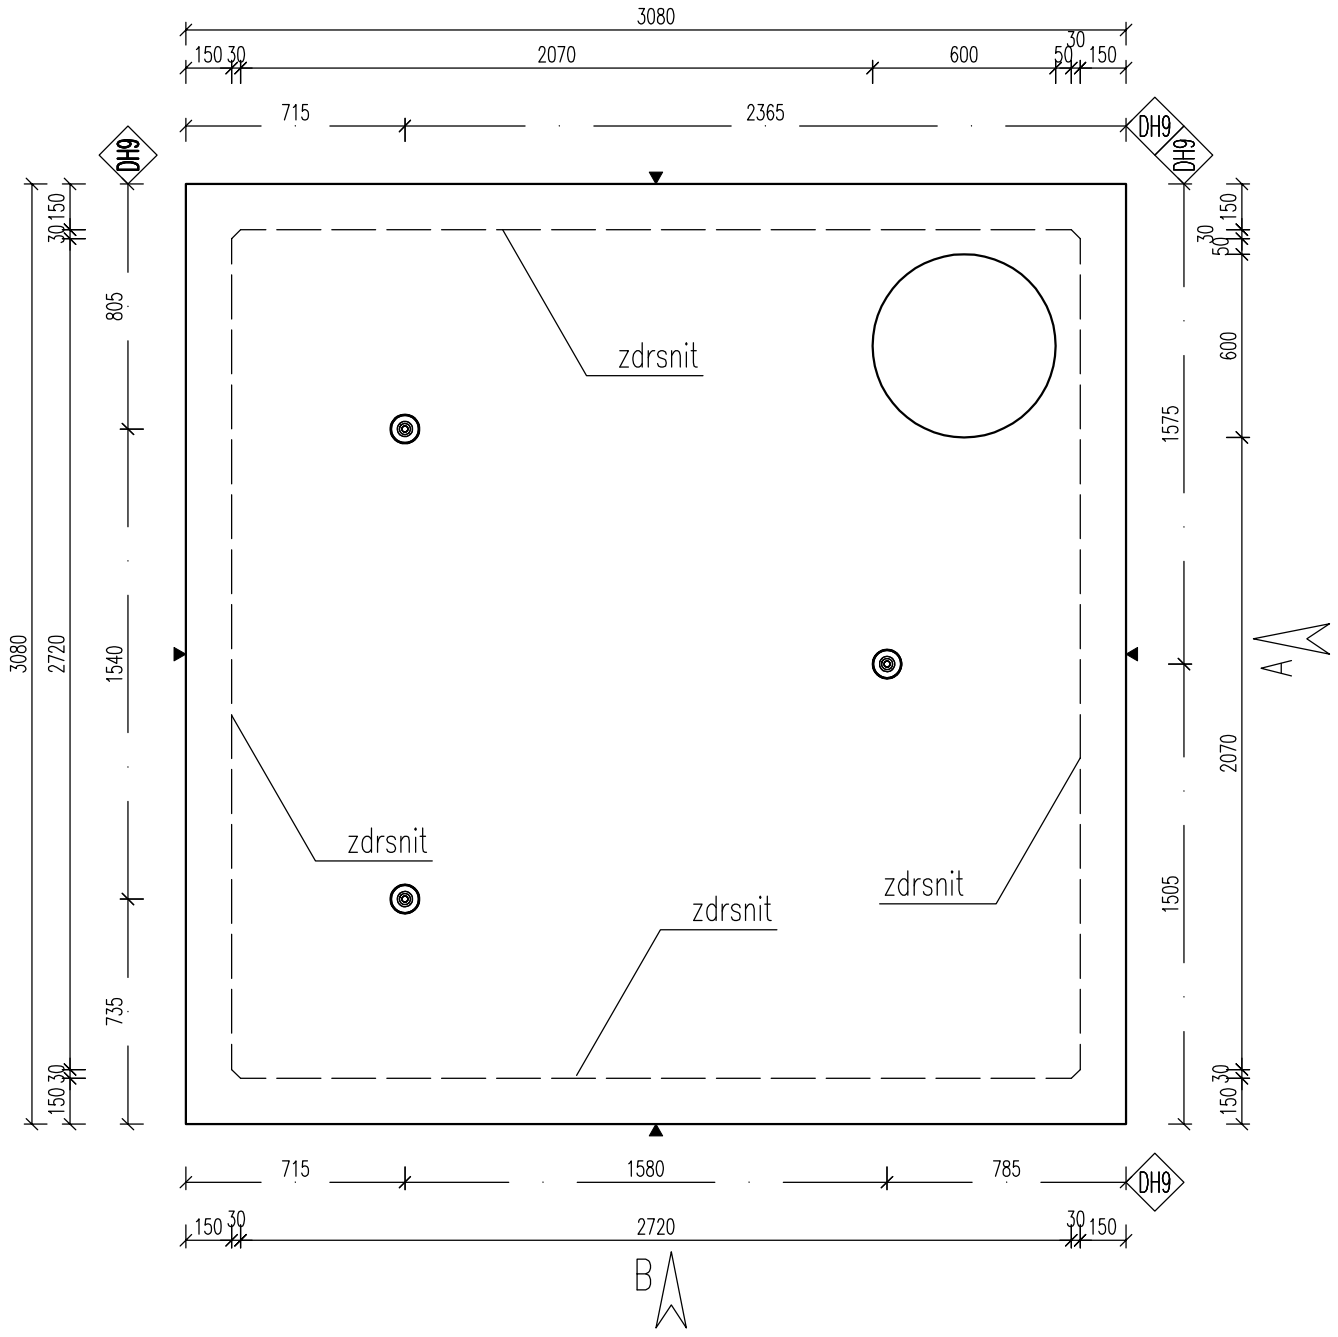

POHLED A



POHLED B



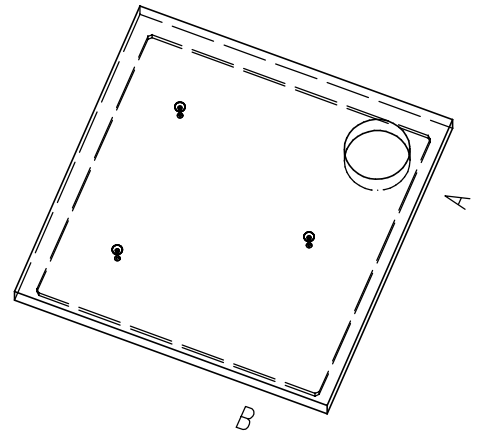

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

¤»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)¤	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 280/280/25 ZDP_14	1	2,195	5,488	3080	3080	250	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH9	DEHA 6000-5-0180		3	

OCEL: B500 B

BETON: C40/50 – XA1,XF4

Min. manipulační pevnost: C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1,ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
PRUMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE:



MANIPULACE DÍLCI:



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- 2x HLAZENÝ POVRCH
- ZDRSNĚNÝ POVRCH
- POHLEDOVÝ BETON
- ZATŘENÝ POVRCH
- VYMÝVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

——— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
——— KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
——— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-----

PREFA BRNO a.s.

AKCE: PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 280/.../25 ZDP_14

VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU): PNO 280/280/25 ZDP_14

NÁZEV PRVKU

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
10.10. 2016	1:25	4xA4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
---	T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111