




PŮDORYS

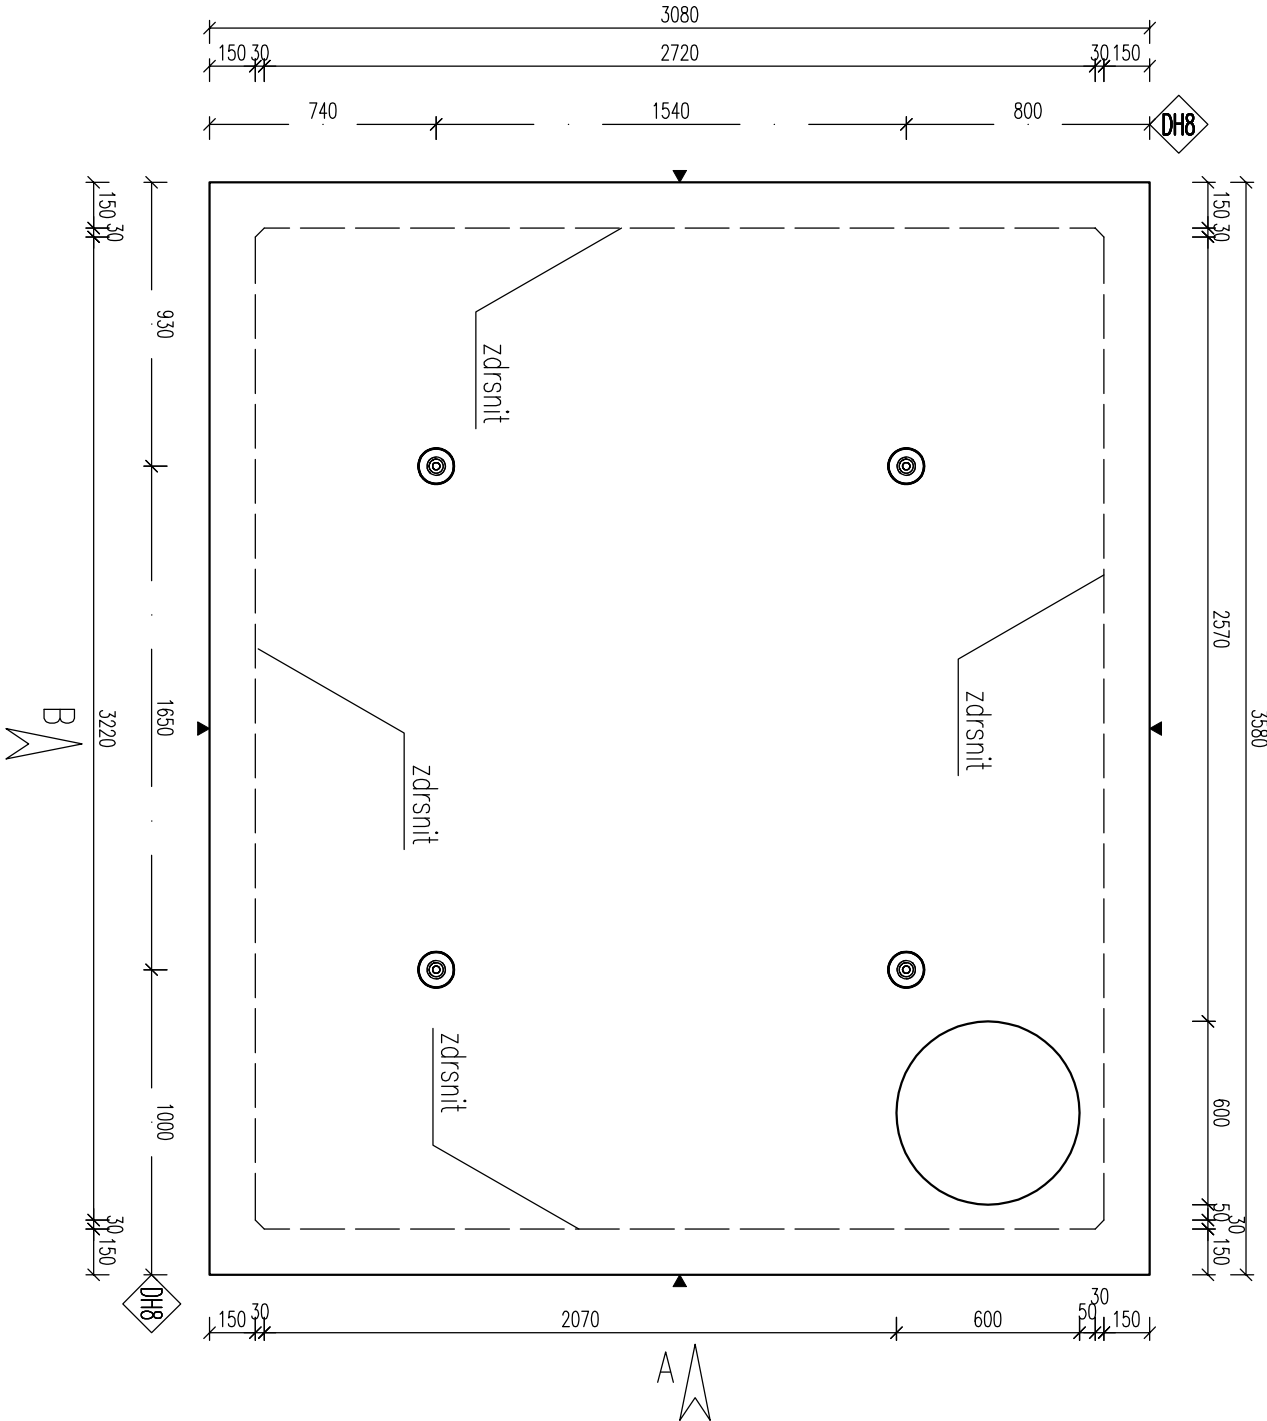

POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POUŽÍJĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLUBKA ULOŽENÍ POD POKRCHEM TERÉNU 3,2 m

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
<b>PNO 280/330/25 ZDP_14</b>	1	2,571	6,428	3580	3080	250	

»KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
<b>DH8</b>	DEHA 6000–7,5–0200		4	–

OCEL:

B500 B

BETON:

C40/50 – XA1 XF4  
C16/20

Min. montážní perimetry:

UVEDENO DLE ČSN EN 1992-1-1, EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250  
DEKRY JSOU VYŽÁDĚNY K VNEŠNÍMU ULOŽENÍ  
PLOŠNÉ OBLIKY JSOU PLOŠNĚ OHRANĚNÉ  
NEZNAČENÉ PLOŠNĚ JSOU 1/2 D<sub>min</sub> (C2).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° NEP 180°.  
CELKOVÉ DELKY VODĚK JSOU STŘEDNÍ DELKY  
KOTVENÍ (GARNT) PROVĚST DLE PROVÁDĚNÍ SÍŤOVÉ  
PRÁKUSLOVÉ KOVANÍ MOŽNO NAHRADIT RÁMCOVÝMI  
JINĚHO VÝROBCE.

KRYTÍ VÝZTUŽ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽ 2x HLÁZENÝ POKRCH
▽ ZDRSNĚNÝ POKRCH
● POHLEDNÝ BETON
▽ ZÁŘEZNÝ POKRCH
▽ VYMÁVANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°
----------

ZKOSENÍ HRAN:

10MM
------

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:


POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

—	KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU
—	KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVANÍ
—	KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

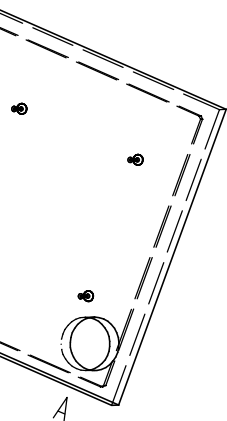

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOUHLÉ NADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 280/.../25 ZDP\_14

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. IMRCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU) NAZEV PRVKU

PNO 280/330/25 ZDP\_14

DATUM: 10.10.2016 MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT: 4x44

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

---

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

---

www.prefa.cz +420 541 583 111