




PUDORYS

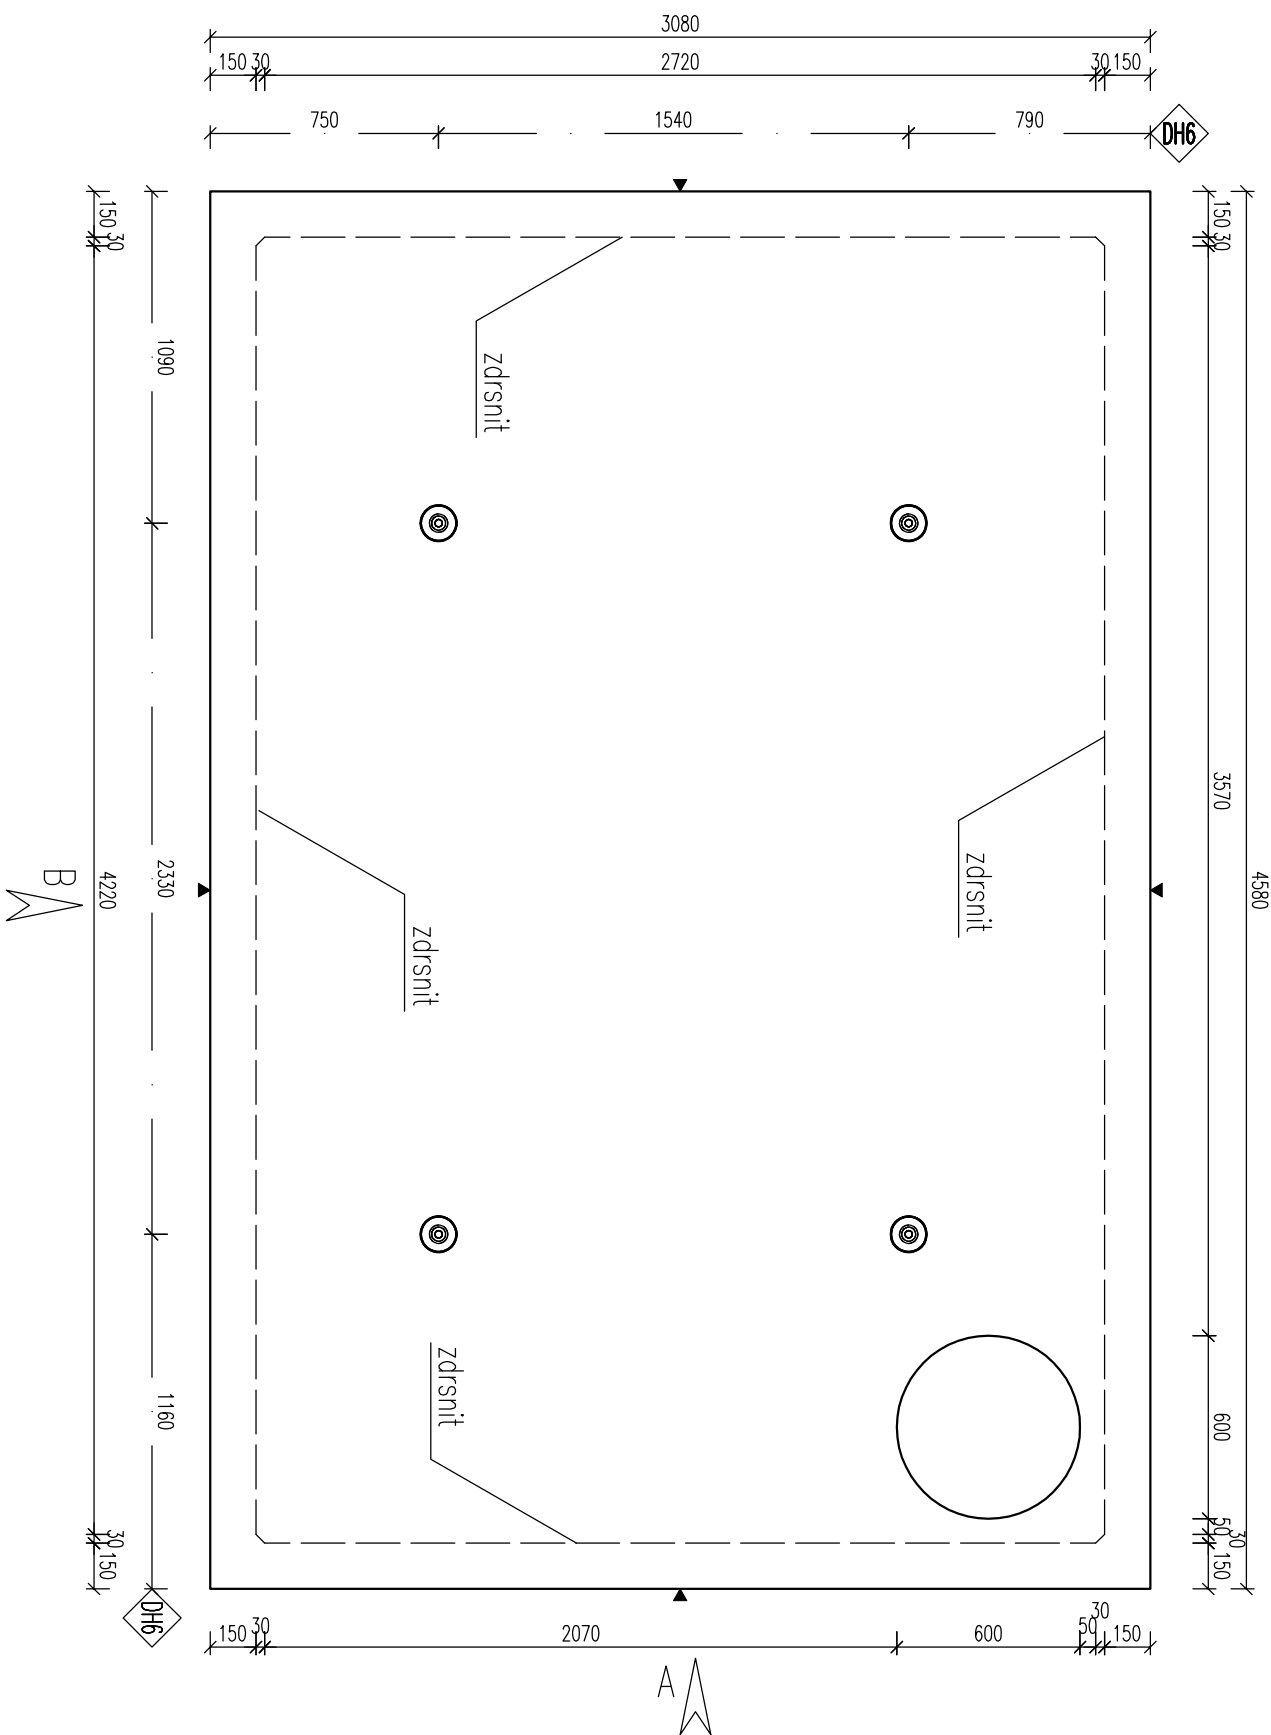

POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POJIZDĚNÝ POVrch – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD PVRChEM TERÉNU 3,2 m

»PARAMETRY PRVKU:





OZNAČENÍ	POČET	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
	1	3,373	8,308	4580	3080	250	

»KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HIMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH6	DEHA 6000-7,5-0200		4	-


OCCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1 XF4
Mn. manipulací permost:	C16/20

NAPŘEDÍ DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206,
 ČSN 731208 ČSN 750250
 DEKRY JSOU VYŽÁDÁNY K NEJŠIRŠÍ LICI PRUTU
 PLOŠNÝM POBOJEM JSOU PLOŠNĚ OHRANĚNÉ RÁNĚ
 NEZNAČENÉ PLOŠNĚ JSOU 1/2 D_{pru} (ČZ2),
 NEZNAČENÉ HLAVY JSOU 45, 90 resp. 180°
 ČÍSLOVÉ DEKRY VLOŽENY JSOU STRÁŽNĚ DEKRY
 KOVEN OCHRANĚ PŘEVODČÍ SMĚRNICE
 PŘÍSLUŠNOSTI KOVENI MOŽNO NÁHRADIT PŘÍPOJNICEMI
 JINÝMI VÝROBKEM

<p>KRITÉRIUM: 45MM</p>  <p>MANIPULACE DÍLCI:</p> 	<p>PORUCHOVÁ OPRAVA</p> <p>▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ</p> <p>▽ 2x HLÁZENÝ PORUCH</p> <p>∨ ZOBŠIŘENÝ PORUCH</p> <p>● POHLÍDEVY BETON</p> <p>▽ ZÁHRĚNÝ PORUCH</p> <p>▽∨ VYMĚNĚNÝ BETON</p>
<p>ZKOŠENÍ HRAN:</p>  <p>ZMÁČENÍ ZKOŠENÍ:</p> <p>POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VYKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŠENÍ VŠECH HRAN</p> 	<p>LEGENDA KÓTOVÁNÍ ČAR:</p> <p>_____ KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU</p> <p>_____ KÓTOVÁNÍ HRAN (OS)</p> <p>_____ KÓTOVÁNÍ ÚCHYTU</p>

REVIZE:

OZN.	POPS REVIZE – ZMĚNY
---	-
---	-

AKCE	FILIPPA DINO U.S.	
		
PRAVOUHLE MADRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT		
PNO 280/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVAT:		
Bc. NĚMEC		
PROJEKTANT:		
JMC. MARCHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
JMC. LIKÁČ		
TP PRUKU (VYKRESU)	NAZEY PRUKU	
PNO 280/430/25 ZDP_14		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMAT
10.10. 2016	1:25	A4x4
ČÍSLO VYKRESU	TVAR - VYŽTUŽ	
---	T/V	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VYKRESU	
---	---	