

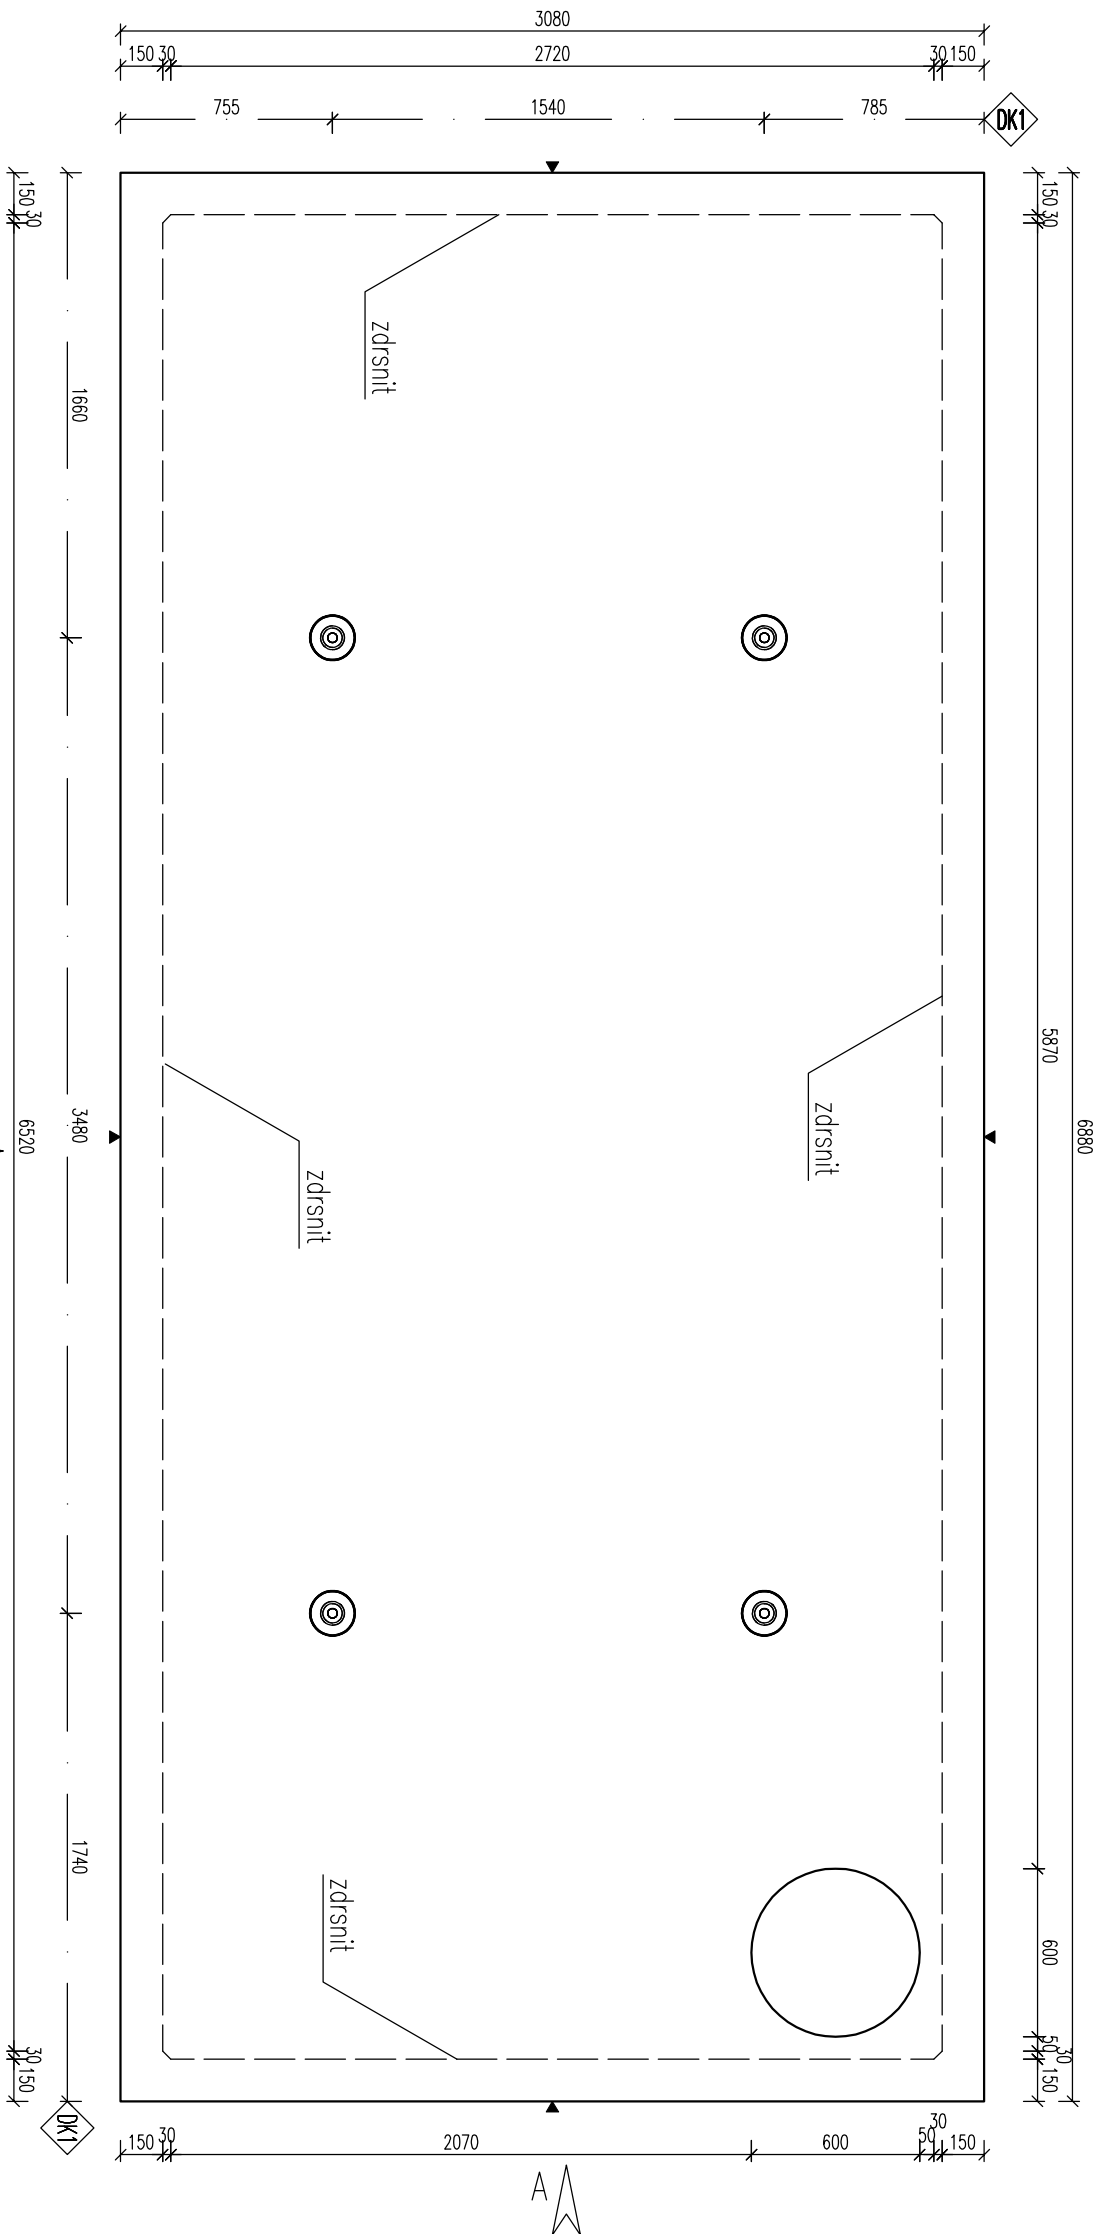



PUDORYS

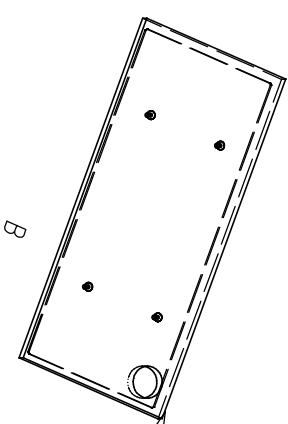

POHLED B

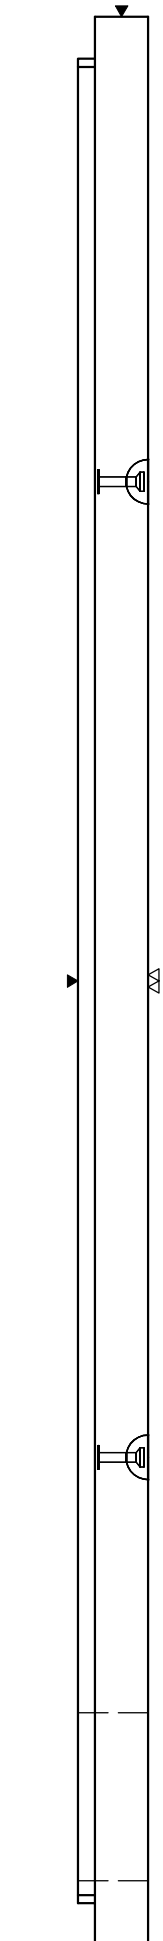

POHLED A



OČEL: B500 B
 BETON: C40/50 – XA1,XF4
 Mm. mupadání permost: C16/20
 KANALIZACE DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206,
 ČSN 737208, ČSN 750250
 DEKLY JSOU VYKLENY K VEŠKÉMU ÚČELI PRUTU
 PLOŠNĚ OBLOUČU JSOU PLOŠNĚ OHRANIČENÍ PRUT
 NEZMĚNĚ OHLAVY JSOU 45, 97 resp 180°
 CEJKO DEKLY MŮŽE JSOU STRČEN DEKLY
 KONTROLNĚ POKRYTÍ DLE PRAVĚCHÝ SÁDELEC
 PRAVĚCHÝ KOKAN MŮŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNĚ
 JINOU VÝROBKOU

KRATKÉ VYUŽITÍ:
45MM

POVRCHOVÁ OPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽ ZK. HLAZENÝ POVRCH
▽ ZROSNĚNÝ POVRCH
● POHLEDNÝ BETON
▽ ZÁŘEŽNÝ POVRCH
▽ VYKOPANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:
min. 60°

ZKOŠENÍ HRAN:

10mm

ZNAČENÍ ZKOŠENÍ:

POKOJ NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŠENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

- KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOJANÍ
- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---


POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVrch - TŘÍDA D400
MAX. HloubKA uložení pod povrchem terénu 3,2 m

5) PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	SÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PMO 280/660/25 ZRP_14	1	5,053	12,632	6880	3080	250	

» PARAMETRY PRVKU

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DK1	1078 – Kotva s kul. hlavou 15t–165mm		4	–

AKCIE  PPF PRŮVA BRNŮ O.S.	
PRAVOUHÉ MADŘE VSOKE OBJEKT PNO 280/.../25 ZDP_14	
VYPRACOVAL: Bc. MĚMEC	
PROJEKTANT:	
INC. IMPRCHOVA	
ZODP. PROJEKTANT:	
INC. LUKÁČ	
TP PRKU (VKRESU)	MAZEY PRKU
PNO 280/660/25 ZDP_14	
DATUM 10.10. 2016	MĚŘITKO 1:25
	FORMÁT 4x44
ČÍSLO VKRESU	TVAR - VYZRŮŽ T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VKRESU ---
