





PŮDORYS

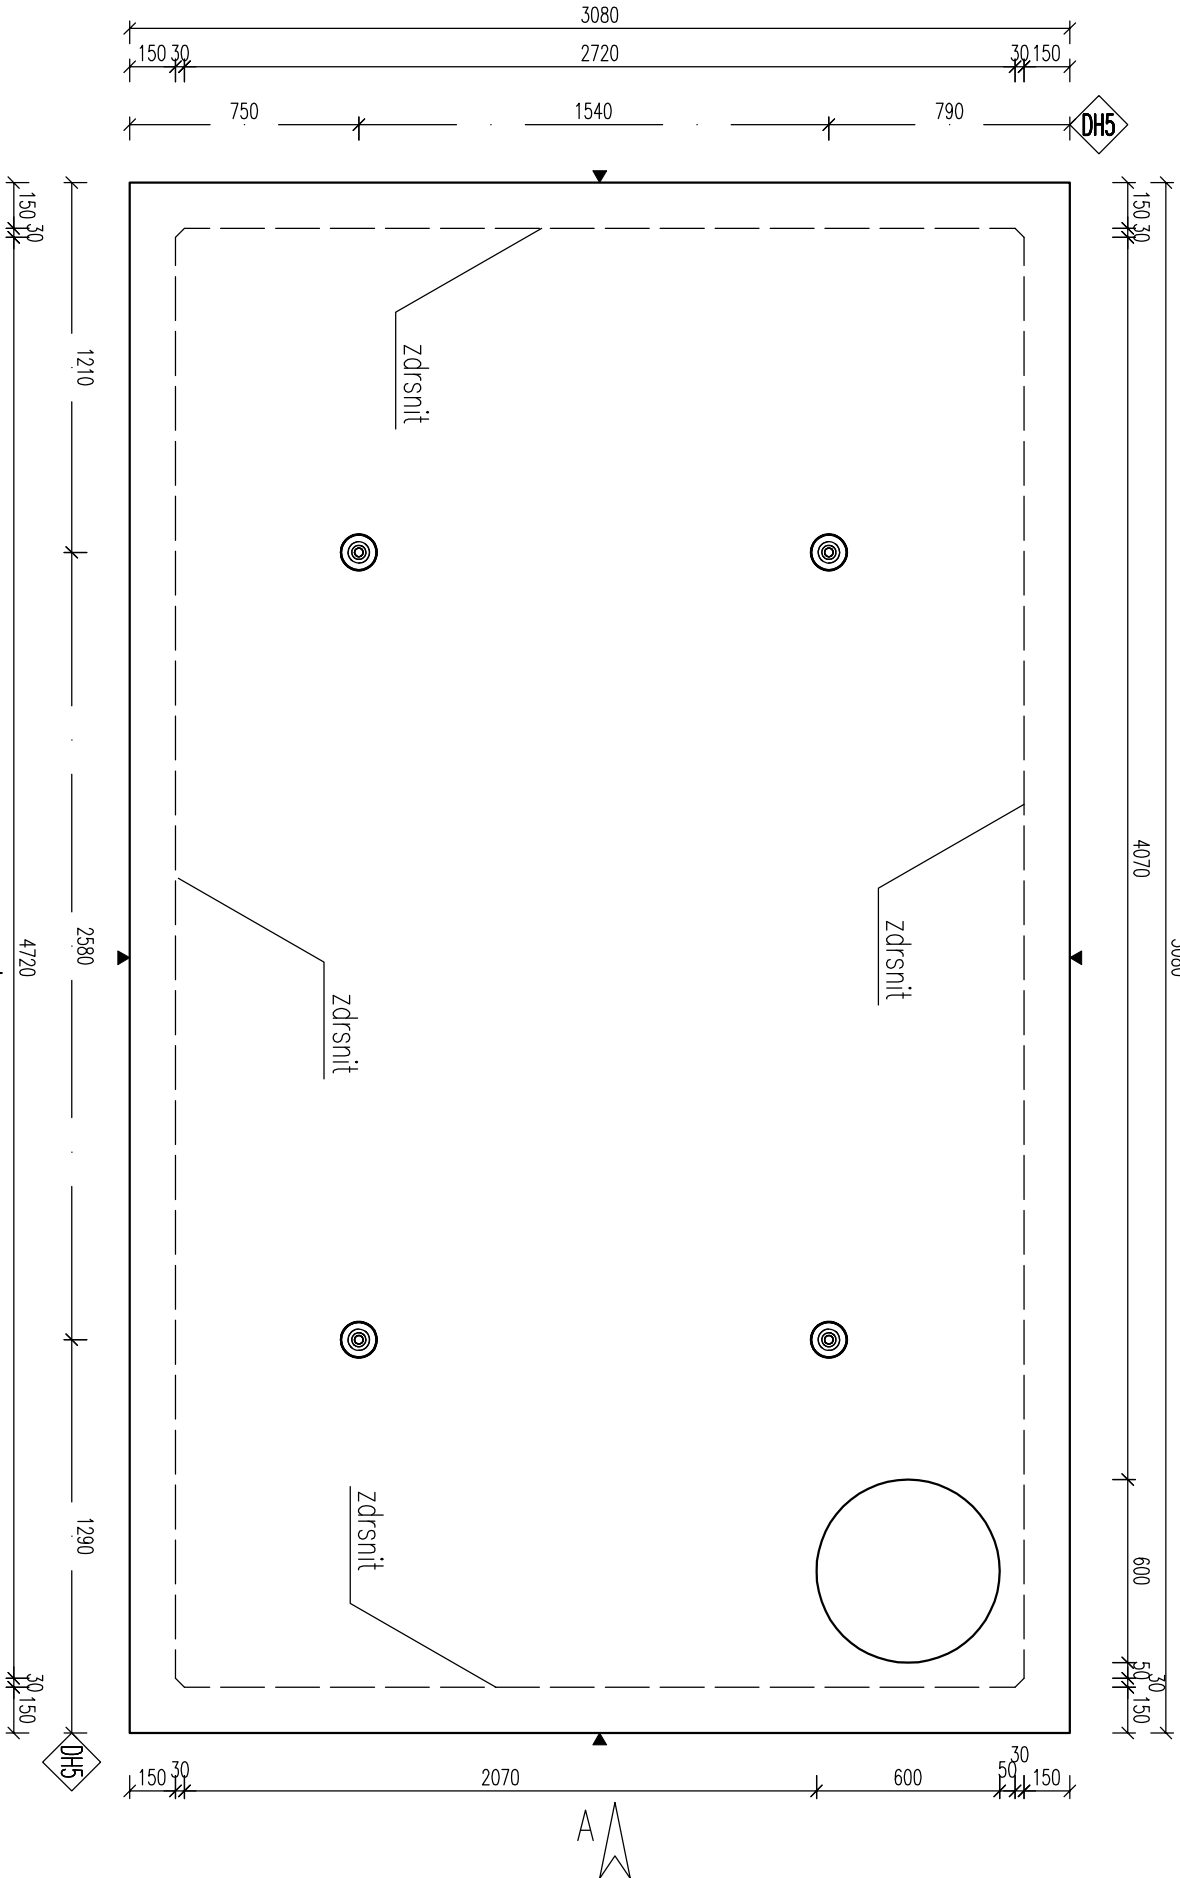

POHLED A



POHLED B

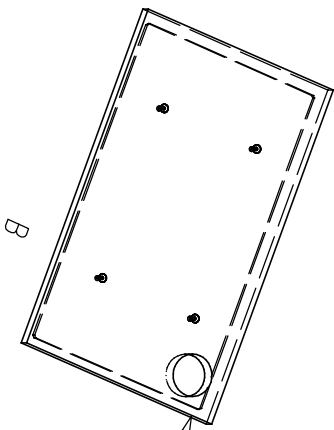

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POUVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POUVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PNO 280/480/25 ZDP_14	1	3,699	9,248	5080	3080	250	

JKOVANÍ, ÚCHYT, VZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH5	DEHA 6000-10-0170		4	-

OCEL: B500 B

BETON: C40/50 – XA1 XF4
Min. množství: 616/20

VAROVÁNÍ DLE ČSN EN 1992-1-1:2004, ČSN 731208, ČSN 750250
DEKRY JSOU VYŽÁDÁNY K VNEŠNÍMU UČÍ PROUTU
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHRANIC (RNO)
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_{min} (ČEZ).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VODĚK JSOU STRŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROJEKT DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVANÍ MOŽNO NAHRADIT RÁMCOVÝMI
JINÝMI VÝROBK.

KRYTÍ VÝŽUŽE: POUVRCHOVÁ OPRAVA

45mm
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽ 2x HLÁZENÝ POUVRCH
▽ ZDRSŇENÝ POUVRCH
● POHLEDOVÝ BETON
▽ ZATŘEVENÝ POUVRCH
▽ VYMÁVANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

10mm

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
— KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRAVOÚHLÉ NADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT
PNO 280/.../25 ZDP_14

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

Ing. MARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU)

NAZEV PRVKU
PNO 280/480/25 ZDP_14

DATUM
10.10.2016

MĚŘÍTKO
1:25

ČÍSLO VÝKRESU

TVAR – VÝŽUŽ
TV

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111