



PŮDORYS

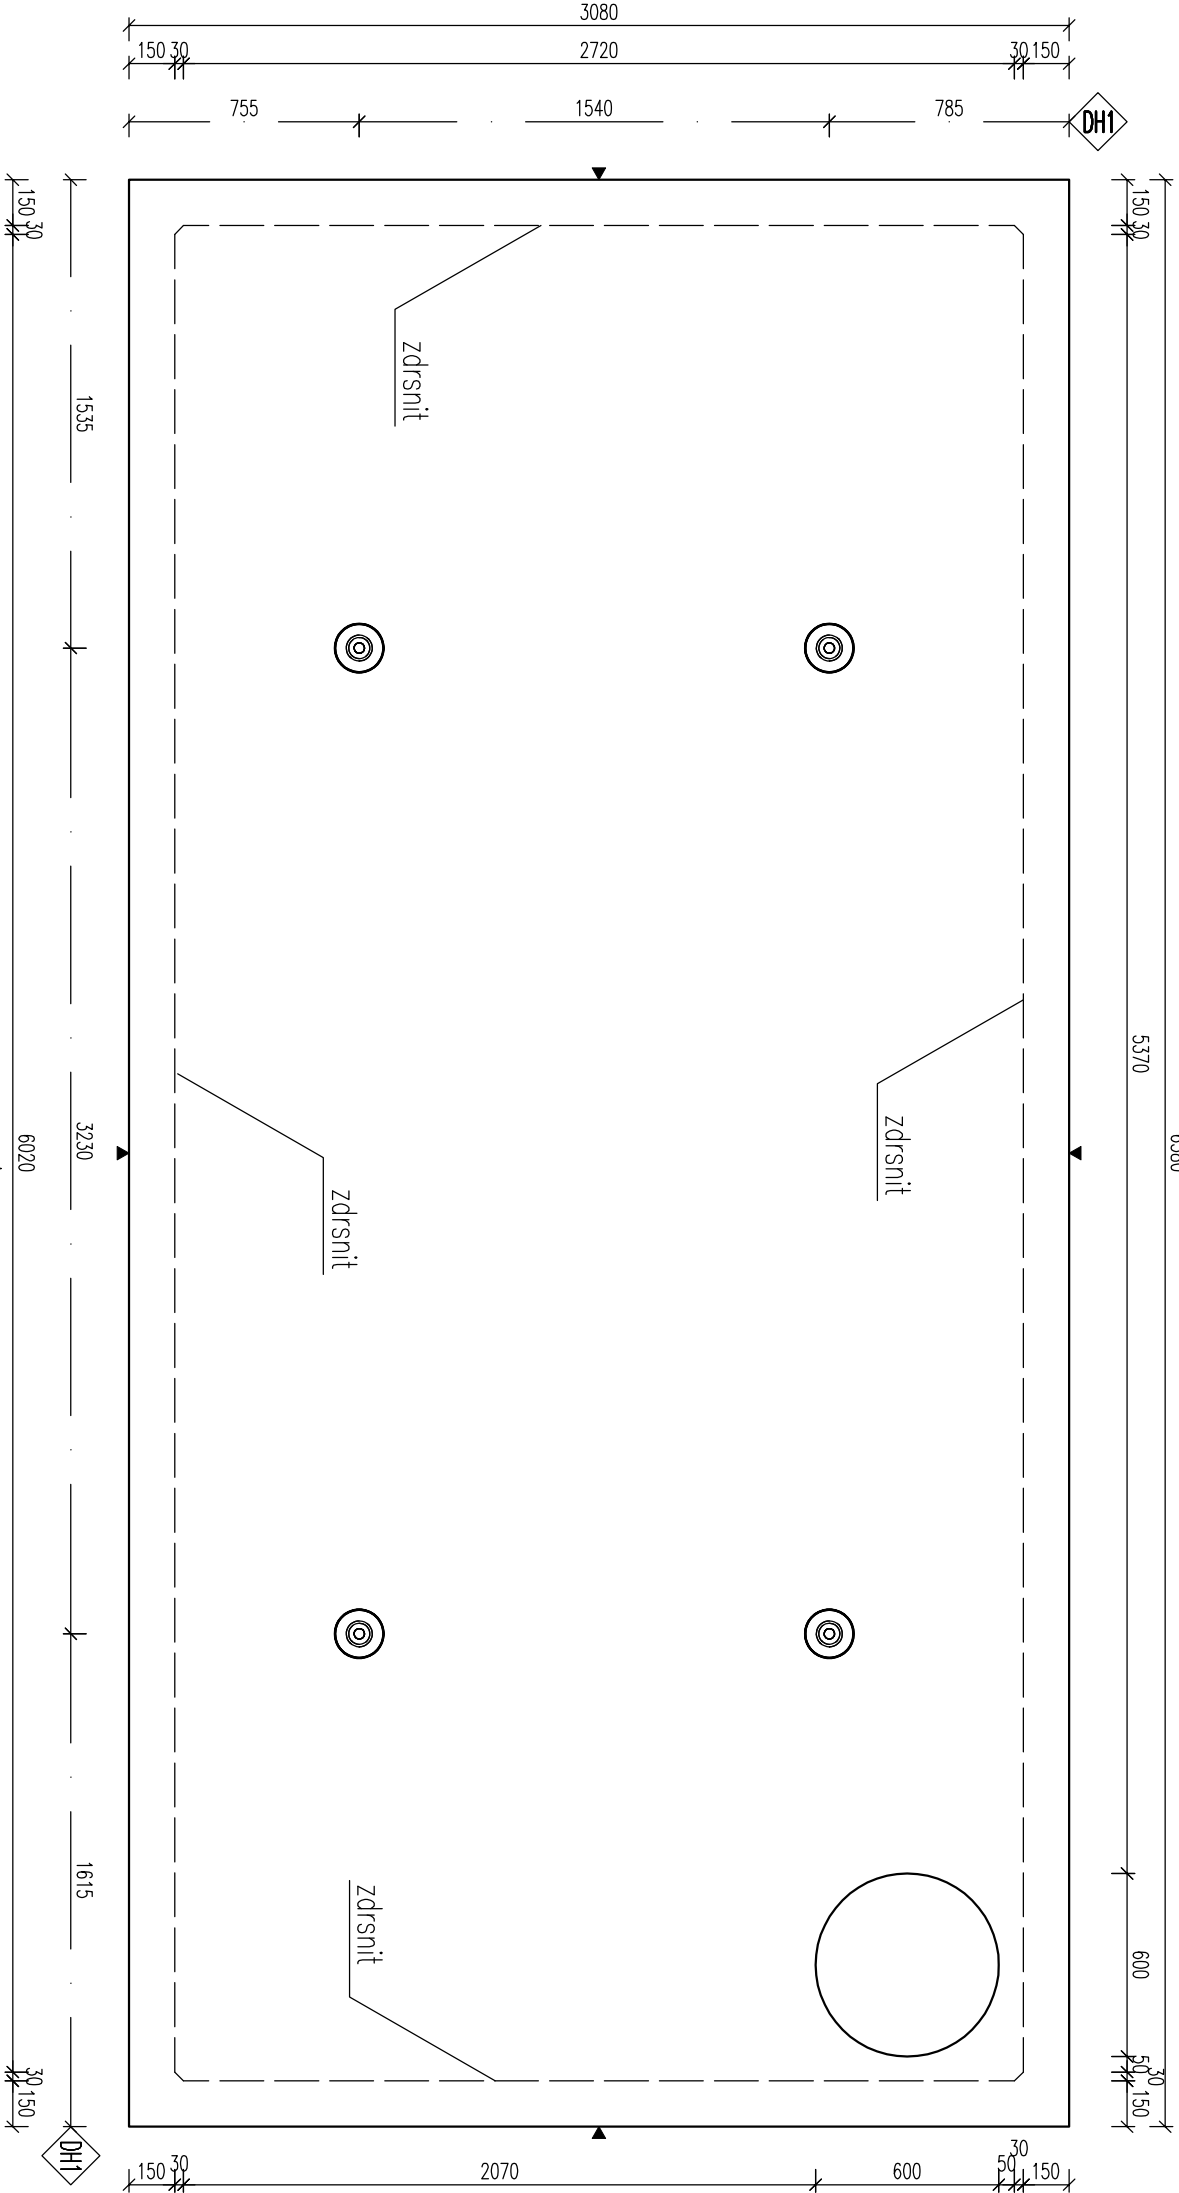

POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POKRYVEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PNO 280/610/25 ZDP_14	1	4,677	11,692	6380	3080	250	

»KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:


OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000-15-0200		4	-


OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1 XF4 C16/20
Min. množství permosti:	
VÝROBNO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250	
DEKRY JSOU VÝŽÁŘENY K VNEŠNÍMU ÚČINU PROTI PLOŠNÉMU OBLIVU JSOU PLOŠNĚ OCHRANĚNY NEZNAČKÉ PLOŠNĚ JSOU 1/2 D _{min} (EC2).	
NEZNAČKÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° NEP 180°.	
CELKOVÉ DÉLKY VODŮ JSOU STŘEDNÍ DÉLKY KONCEM ÚČASTI PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC PRAKTIČNĚ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROUNOCENÝMI JINĚHO VÝROBE.	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ OPRAVA
45mm	▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
25mm	▼ 2x HLÁZENÝ POKRYV
25mm	▼ ZDRSNĚNÝ POKRYV
50mm	▼ POHLEDNÝ BETON
▼ ZDRSNĚNÝ POKRYV	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
▼ VYMANÝ BETON	▼ VYMANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
Min. 60°	▼ VYMANÝ BETON
ZKOSENÍ HRAN:	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
10mm	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
ZNAČENÍ ZKOSENÍ:	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
— KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ	▼ ZDRSNĚNÝ BETON
— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	▼ ZDRSNĚNÝ BETON

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	
---	---	-

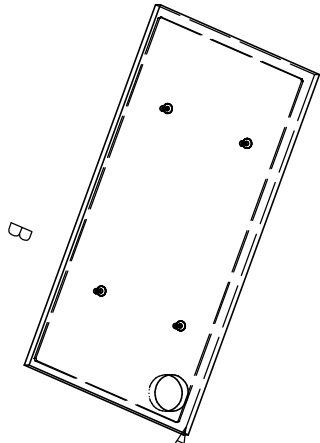

			AKCE: PREFA BRNO a.s.	
PRÁVOÚHLÉ NADRŽE VYSOKÉ				
PNO 280/.../25 ZDP_14				
OBJEKT				
VÝROBA				
Bc. NĚMEC				
PROJEKTANT:				
ING. IMRCHOVÁ				
ZODP. PROJEKTANT:				
ING. LUKAČ				
TYP PRVKU (VÝKRESU)			NÁZEV PRVKU	
PNO 280/610/25 ZDP_14				
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT		
10.10. 2016	1:25	4xA4		
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ			
---	T/V			
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU			
---	---			
www.prefa.cz +420 541 583 111				