

Kanlux



EAN: 5905339384188

Světelný zdroj LED
Kanlux 38418 XLED C35E14 7W-CW



HIGH
lumen

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 17:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	7
Jmenovitý proud zdroje [mA]	45
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	1055
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	studená bílá
Světelná účinnost [lm/W]	151
Jmenovitý úhel záření [°]	320
Patice (Zdroj světla)	E14
Zdroj světla	C35
Typ diody	LED FILAMENT
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	97
Průměr [mm]	35

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	transparentní
Materiál difuzoru	sklo
Kształt	svíčka


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	14
Gramáž [g]	30.3
Hmotnost kusu brutto [g]	26
Délka jednotkového balení [cm]	4
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	11
Hmotnost kartonu [kg]	3.03
Šířka kartonu [cm]	21
Výška kartonu [cm]	25
Délka kartonu [cm]	41.5
Objem kartonu [m³]	0.021788

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	7
Třída energetické účinnosti	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1055
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	97
Šířka světelného zdroje [mm]	35
Hloubka světelného zdroje [mm]	35
Trichromatické souřadnice (x)	0.313
Trichromatické souřadnice (y)	0.337
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	75
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

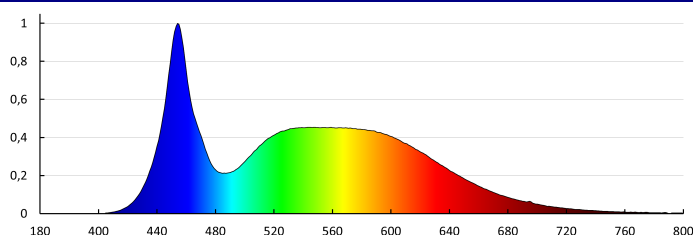

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 17:21


Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Činitel stárnutí	0,93
Účinník základní harmonické ($\cos \phi$)	0,7
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

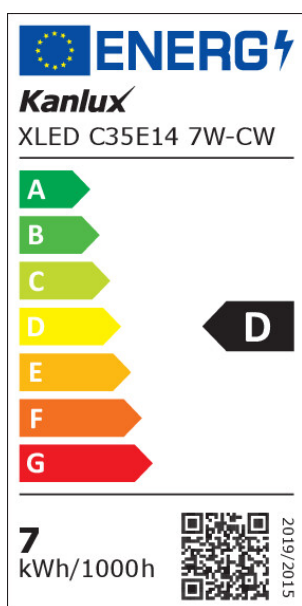

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38418) XLED C35E14 7W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38418) XLED C35E14 7W-CW
 Lampy: 1 x XLED C35E14 7W-CW

