

Fasádní svítidlo

5905339388902



Kanlux YALTE je moderní řada lineárních fasádních svítidel s minimalistickým designem a širokým rozsahem použití, která se hodí i do interiérů – jako dekorace stěn, osvětlení zrcadel nebo obrazů. Jsou vyrobeny z hliníkového těla a polykarbonátového krytu. Nastavení v rozsahu 330° umožňuje přesné určení úhlu svícení. K dispozici ve dvou barevných teplotách 3000K a 4000K a variantách s jednoduchým a dvojitým uchycením. Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a pětiletá záruka potvrzuje jejich odolnost a spolehlivost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9005

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 600

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 370

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1000


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000



Fasádní svítidlo



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Patice (Zdroj světla): solder pads

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Světelná účinnost [lm/W]: 46

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-15 \div 35$

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $0,75 \div 1,5$

Regulace úhlu svítidla [°]: 330

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 526

Gramáž [g]: 680

Hmotnost kusu brutto [g] : 630

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

Hmotnost kartonu [kg]: 5.44

Šířka kartonu [cm]: 19.5


Výška kartonu [cm]: 63.5

Délka kartonu [cm]: 21.5

Objem kartonu [m³]: 0.026622

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

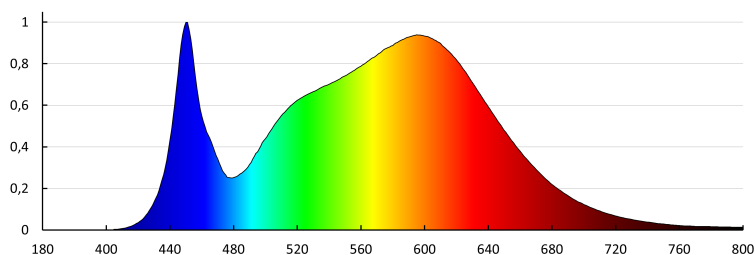

38890 YALTE S 06 8W NW-B

Fasádní svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38890) YALTE S 06 8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38890) YALTE S 06 8W NW-B
Lampy: 1 x YALTE 06 8W NW

