



NEPRŮCHOZÍ NAPŘÍMO

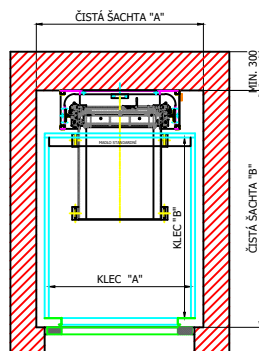

KLEC		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	995	1435
900	1250	1095	1685
1000	1400	1195	1835
1100	1400	1295	1835

VSTUP


NEPRŮCHOZÍ



KLEC		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1260	1170
900	1250	1360	1420
1000	1400	1460	1570
1100	1400	1560	1570

VSTUP


PRŮCHOZÍ 180°



KLEC		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1260	1140
900	1250	1360	1390
1000	1400	1460	1540
1100	1400	1560	1540

VSTUP


PRŮCHOZÍ 90°

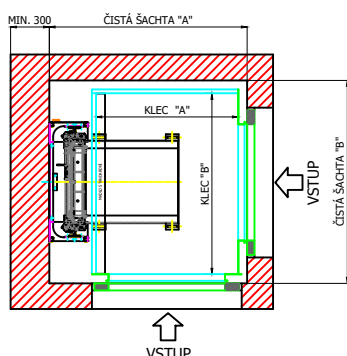

KLEC		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1235	1170
900	1250	1335	1420
1000	1400	1435	1570
1100	1400	1535	1570

VSTUP

PRŮCHOZÍ DO 3 STRAN

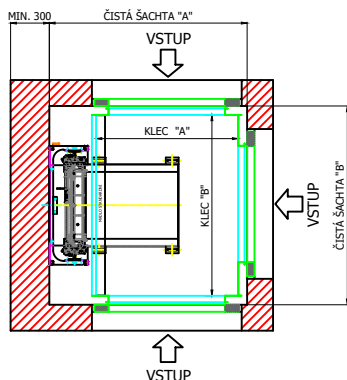


KLEC		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1235	1140
900	1250	1335	1390
1000	1400	1435	1540
1100	1400	1535	1540

VSTUP

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:

- 1) NOSNOST DO 500 KG.
- 2) RYCHLOST 0,15 m/s.
- 3) NAPÁJENÍ 1PEN 230V/50Hz.
- 4) DOPRAVNÍ ZDVIH MAX. 12 m.
- 5) PROHLUBEŇ OD MIN. 150 mm.
- 6) NÍZKÁ HORNÍ STANICE OD 2300 mm DLE PROVEDENÍ.
- 7) MOŽNOST UMÍSTĚNÍ STROJOVNY V JAKÉMKOLIV PATŘE, V PROHLUBNI ČI NAD HORNÍ STANICÍ NA STRANĚ TECHNOLOGIE.
- 8) SNADNÁ A JEDNODUCHÁ OBSLUHA AŽ DO 6 STANIC.
- 9) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V MNOHO VARIANTÁCH PROSKLENÍ S MOŽNOSTÍ AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ.

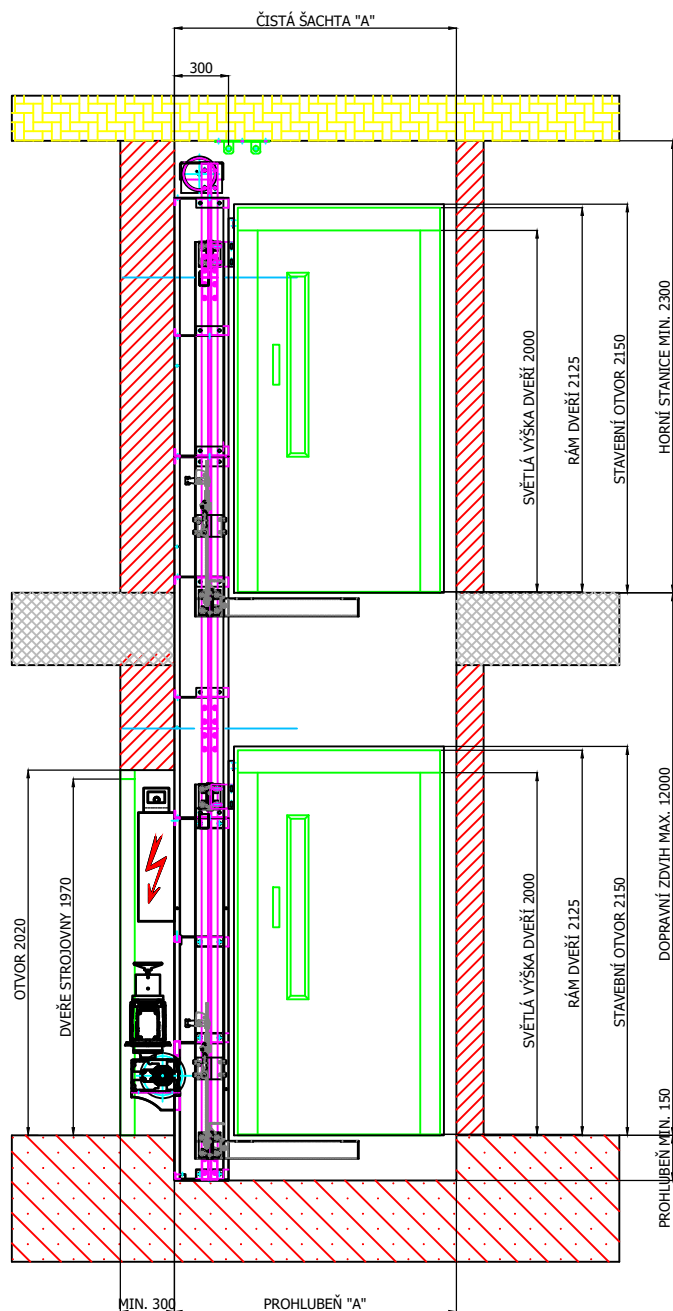

CZECH REPUBLIC