

HL600N -

*Nový lapač střešních splavenin
Pro každé počasí!*



- *Výkonnější – o 50% větší výkon!*
- *Lepší – mnoho nových detailů!*
- *Hezčí – vhodný pro všechny krytiny!*



HL Lapač střešních splavenin - HL600N

Rakouská firma HL Hutterer & Lechner GmbH je ve stavebnictví již desítky let známá kromě mnoha jiných výrobků především svým propracovaným lapačem střešních splavenin.

Lapač je lehký, protože je vyroben z plastu, robustní díky osvědčenému výztužnému žebrování a praktický při montáži díky integrovanému otočnému a kulovému kloubu. Proto se stal tento lapač střešních splavenin již neodmyslitelnou součástí prakticky každé stavby. Změna klimatu, výrazné změny povětrnostních podmínek a intenzivnější výskyt přívalemých srážek střídající se s dlouhými obdobími sucha zvyšují požadavky na celkové odvodnění střech a tím taky na lapače střešních splavenin u vnějších dešťových odpadních potrubí. Firma HL Hutterer & Lechner na tyto požadavky zareagovala novou sérií lapačů střešních splavenin HL600N: To dobré jsme ponechali a mnohé jsme značně vylepšili – při zachování stejné ceny!

- Hydraulická kapacita: 11 l/s: Zvýšení o více než 50%!



- Víčko a klapka proti zápachu: Včetně těsnění – redukuje únik zápachajících plynů při napojení na jednotnou kanalizaci



- Připojení vnějšího dešťového odpadního potrubí do DN 125



- Koš na zachytávání nečistot: větší a s přepadem; Při zanesení koše listím je střední část trubky stále ještě schopna odvádět srážkovou vodu.



- Svodné potrubí: připojení DN 110 nebo DN 125



- Prohlubeň pro rukojeť: snadné otvírání víčka



- Přesuvné trubky: excentricky a horizontálně plynule stavitelné; s přesahem 50 mm, pro vyrovnání dilatací dešťového odpadního potrubí



HL Lapač střešních splavenin - HL600NHO


U předsazených fasád je dešťové odpadní potrubí běžně vedeno mezi konstrukcí stěny a předsazenou fasádou. Zde není možné použít běžný lapač střešních splavenin, protože by nebylo možné otevřít čistící víčko a protože trubky a tvarovky dešťového odpadního potrubí musejí být navzájem pevně a těsně spojeny pomocí hrdel s těsnicími kroužky a samozřejmě taky těsně napojeny na lapač střešních splavenin. Pro tento případ je tu nyní optimální varianta:

HL600NHO! Se všemi výhodami, které má nový lapač střešních splavenin HL600N, avšak s vodorovným přítokem a hrdlem DN 110!



HL Lapač střešních splavenin - HL601i Vhodný nástavec pro všechny druhy podlahových krytin

Pomocí nového nástavce HL601i lze lapače střešních splavenin HL600N i HL600NHO individuálně opticky přizpůsobit nejrozličnějším povrchům okolo celého domu (okapové chodníky) – i dodatečně!

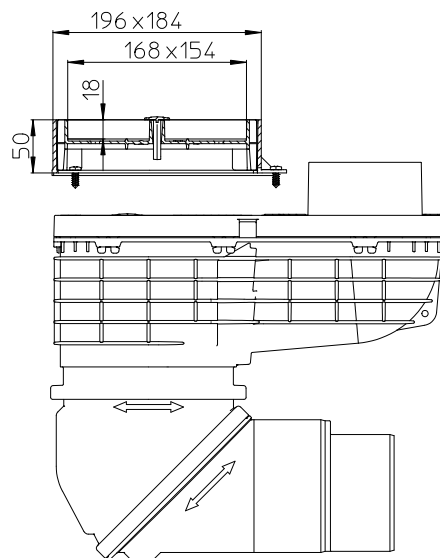

HL Lapač střešních splavenin - HL600N Postup montáže



1. Umístěte lapač střešních splavenin do správně polohy



2. Vyberte vhodnou přesuvnou trubku a nasadte ji (přesuvná spojka pro potrubí Ø 80, 100, 120mm; (pro dešťová odpadní potrubí DN125 se použije pouze fixační kroužek)



3. Napojte dešťové odpadní potrubí



4. Nastavte směr a úhel vývodního kolena



5. Napojte svodné potrubí
DN 110 – přímo
DN 125 – zkrátte!



6. Hotovo

HL Lapač střešních splavenin - HL600N Údržba/Čištění



1. Znečištění např. spadným listím



2. Nadzvedněte víčko pro čištění



3. Vyprázdněte koš se splaveninami


HL Lapač střešních splavenin - Údaje o výrobcích

HL600N Lapač střešních splavenin s vysokou odtokovou schopností a flexibilním otočným a kulovým kloubem**HL600NG** Lapač střešních splavenin jako HL600N, pohledové části jsou však z litiny


Technické údaje

Hydraulická kapacita	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Materiál	HL600N: PP HL600NG: PP/litina
Přítok	HL600N: přesuvná spojka pro dešťová odpadní potrubí Ø 80, 100, 120 mm; (pro potrubí DN125 se použije pouze fixační kroužek), HL600NG: pro podnožní trouby s těsnícím kroužkem pro vyříznutí Ø 75 -120mm, max. vnější Ø 140 mm (litina DN125)
Odtok	volitelně DN110/125, svisle až vodorovně plynule nastavitelný od 0° do 90°, rovněž 360° horizontálně otočný
Klapka proti zápachu	mrazuvzdorná mechanická zápachová uzávěrka se zabudovaným těsněním z výroby
Norma	ČSN EN 12056, ČSN 75 6760
Doporučeno pro	Spojení vnějšího dešťového odpadního potrubí s potrubím svodným, přístup pro čištění
Dodávka obsahuje	Koš na splaveniny s přepadovou funkcí, horizontálně nastavitelné přesuvné spojky pro dešťová odpadní potrubí Ø 80, 100, 120 a víčko pro čištění s rukojetí a s integrovaným těsněním proti zápachu
Dodatečné informace	vhodné pro exteriér; HL600NG: historické budovy, památkové objekty

HL600N

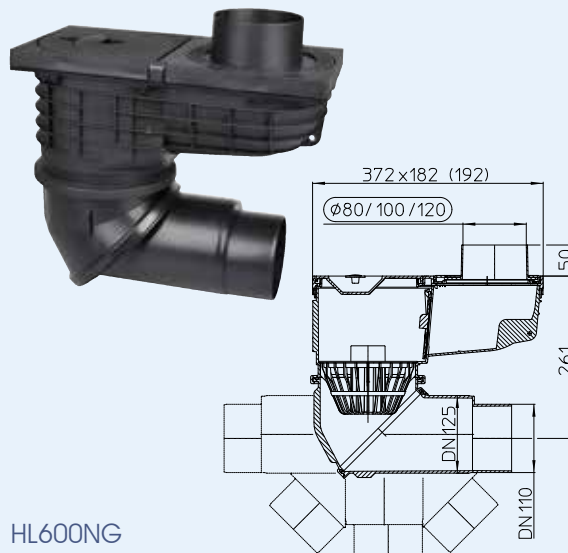

HL600NG

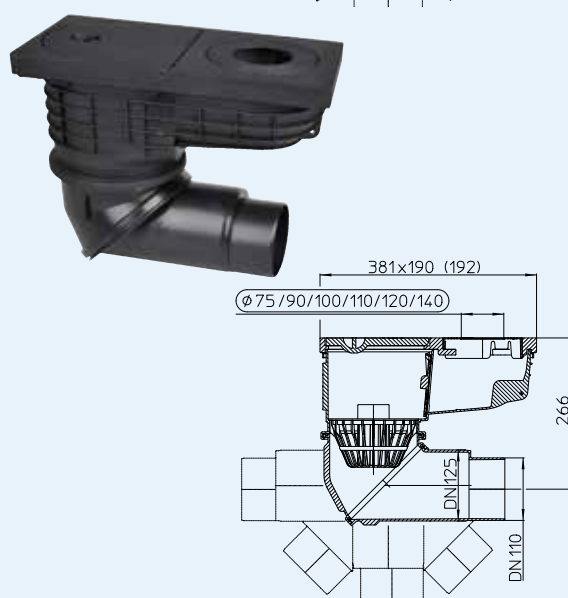

HL600N

HL0600N.1E



HL600NG

HL0600N.11E



HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E




HL-č.	Dimenze	Pohledová část	Hmotnost	EAN	s/balení
600N	DN110/125	PP		+044122	1
600NG	DN110/125	litina		+044696	1

HL601i individuální nástavec pro HL600N/ HL600NHO

Technické údaje

Materiál	PP
Výška	
Doporučeno pro	vyplnění štěrkovým posypem nebo dlažbou. Při použití nástavce lze lapač střešních splavenin opticky přizpůsobit dané krytině (štěrk, desky, dlažba...). Pro čištění nebo pro přístup k odpadnímu a svodnému potrubí se dá nástavec lehce otevřít pomocí rukojeti.

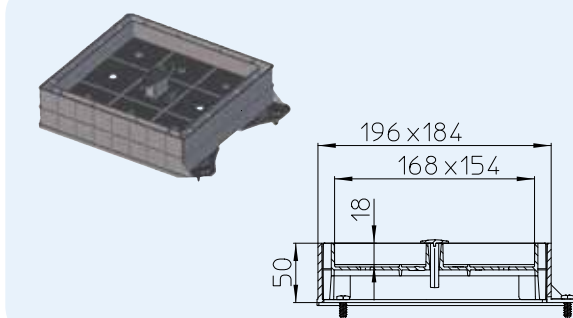


HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	s/balení
601i	196x184 mm		+044191	1

HL600NHO Lapač střešních splavenin s bočním přítokem pro přesazené fasády
HL600NGHO Lapač střešních splavenin jako HL600NHO, pohledové části jsou však z litiny


Technické údaje

Hydraulická kapacita	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Materiál	HL600NHO: PP HL600NGHO: PP/litina
Přítok	DN110 - hrdlo
Odtok	volitelně DN 110/125, svisle až vodorovně, plynule nastavitelný od 0° do 90°, rovněž 360° horizontálně otočný
Klapka proti zápachu	mrazuvzdorná mechanická zápachová uzávěrka se zabudovaným těsněním z výroby
Norma	ČSN EN 12056, ČSN 75 6760
Doporučeno pro	Spojení těsných dešťových odpadních potrubí, vedených za přesazenou fasádou se svodným potrubím
Dodávka obsahuje	Koš na splaveniny s přepadovou funkcí, víčko pro čištění s rukojetí a s integrovaným těsněním proti zápachu
Dodatečné informace	vhodné pro exteriér; HL600NGHO: historické budovy, památkové objekty

HL600NHO

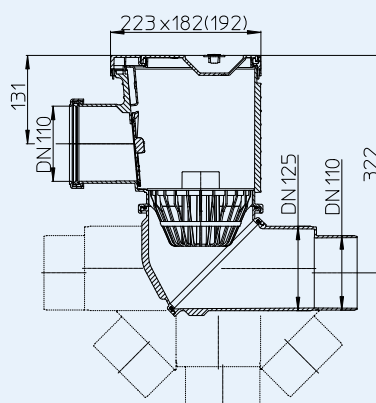

HL600NGHO

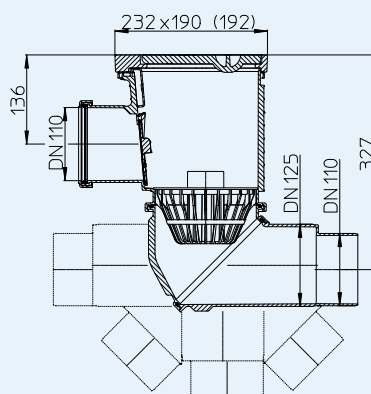

HL600NHO HL600NGHO

HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E



HL-č.	Dimenze	Pohledová část	Hmotnost	EAN	s/balení
600NHO	DN110/125	PP			1
600NGHO	DN110/125	litina			1

HL Austria

HL Headoffice Austria Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg
T: +43 / (0) 2235 / 862 91-0
F: +43 / (0) 2235 / 862 91-31
office@hutterer-lechner.com

Gebiet Ost: Josef Kellner: 0664/96 89 054
Wien Nord/NÖ Nord/ e-mail: kellner@hutterer-lechner.com

Burgenland Nord Zeljko Sapina: 0664/84 91 240
Wien Süd/NÖ Süd sapina@hutterer-lechner.com

Gebiet Süd: Martin Hörzer: 0664/84 91 242
Steiermark/Kärnten/ hoerzer@hutterer-lechner.com
Burgenland Süd

Gebiet Mitte: Karl Weninger: 0664/22 44 769
Salzburg/Oberösterreich weningen@hutterer-lechner.com

Gebiet West: Alexander Wachter: 0664/84 91 241
Tirol/Vorarlberg/Südtirol wachter@hutterer-lechner.com

HL International

HL Albania Roland Aliaj
Tirana, Albania
T: +35542272528
M: +355692071457
hl.al.roland@gmail.com

HL Bosnia and Herzegovina Remzo Čutuna
M: +387 61158245
ozmer@bih.net.ba

HL Bulgaria Informative office
Dipl. Ing. Krasimir Georgiev
str. Boris Arsov 12/B
BG-1700 Sofia
M: +359/(0)888 644 574
hlbg.com@gmail.com

HL Croatia Krešimir Bogadi ing.grad
M: +385 99 31 46 587
hl@bikma.hr

Vjekoslav Zlački
M: +385 98 35 26 66
mto@mto.hr

HL Cyprus Nianpa (Patatos) Ltd
Foti Pitta 32, Palaioimetocho
Industrial Area, 2682
P.O. Box 25528
1310 Nicosia
T: +35 722 35 38 08
F: +35 722 35 31 73
sales@nianpa.com

HL Czech Republic Technická kancelář
Dipl. Ing. J. Mařas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
M: +420 602 519295
manas@odtokyhl.cz

HL Estonia,
Latvia,
Lithuania

Saulius Šalna
HL Baltic Technical Center
Draugystės 19
LT-51230 Kaunas
T: +370 645 11 101
F: +370 373 31 662
saulius@hlbaltic.info
www.hlbaltic.info

HL France

F.L.B.
Rue Robert Fulton,
Zona Quadra parc
F - 62800 Lievin
T: +33321458000
F: +33321451015
www.flb-plast.fr

HL Greece

Tselcon
Christos Al. Tselis -
Christos V. Tselis

Central Office:
Old National Road Patras-Korinthos
& Roumelioti
Ag. Vasileios, Tseleika
GR-26504 Rion
T: +30 2610 911411
T: +30 2610 620524
F: +30 2610 911412
info@tselcon.gr
www.tselcon.gr

HL Hungary

Gémes Atilla
M: +36-30-5000-434
HL@PR.hu
www.hutterer-lechner.com

HL Italy

HL Ufficio Informazioni Italia
Matteo Fazio
Via G. Cimabue, 9
I-20148 Milano
T/F: +39 02 3271213
M: +39 348 4206070
hlfazio@gmail.com

HL Moldavia

DAKON s.a.
str. Padurii 6
MD 2002 Chisinau
T: +373 22 554363
F: +373 22 380500
www.dakon.md

HL Poland

Biuro techniczne Polska Południowa
Marcin Biziorek
Siemianowice Śl.
T/F: + 48 32 209 43 46
M: + 48 602 469 602
mbiziorek@op.pl

Biuro techniczne Polska Północna
Piotr Papke
Bydgoszcz
M: +48 694 000 402
piotr.papkehl@gmail.com

Biuro techniczne Polska Centralna
Cezary Rycak
Warszawa
T/F: +48 22/6631417
M: +48 602 300 092
rycak@onet.pl

HL Romania

Marius Albescu
T: +40 (0) 742 278 680
F: +40 (0) 212 212 201
hl.albescu@gmail.com

HL Russia

Технические
представители в России:
Якушин Сергей,
Yakushin Sergey
T: +7 (495) 211-6864
M: +7 (985) 211-6864
zavod@hlrus.com
hlrus@mail.ru
www.hlrus.com

Старостенко Андрей
Starostenko Andrey
T: +7 (495) 765-0227
M: +7 (985) 765-0227
hl-star@mail.ru
www.hlrus.com

HL Serbia, Macedonia,
Montenegro

Branko Vojnović, dipl.ing.
Tehnički savetnik/Technical Advisor
M: +381 60 311 4252
T/F: +381 21 843 886
hl.serbien@gmail.com

HL Slovakia, Belarus,
Azerbaijan, Kazakhstan

Informačná kancelária
Dipl. Ing. Pavol Mayer
Pri Vápenickom potoku 20
84106 Bratislava
M: +421 905 45 1901
hlslovakia@outlook.com

HL Slovenia

Informativni biro
Miran Gmajner, dipl. ing.
Stantetova 11
SI-3320 Velenje
M: +386(0)31285969
miran.gmajner@t2.net
miro.gmajner@gmail.com

HL Switzerland

Europlast 2000 GmbH
Reutlingerstraße 18
CH-8472 Seuzach
T: +41 523 351 630
F: +41 523 353 342

HL Turkey

Gelişim Teknik
San.ve Tic.Paz. AŞ.
Akdeniz Bulvarı Altınkale Mahallesi No:191
07190 Döşemealtı /Antalya
Tel: +90242 340 25 75
Fax: +90242 340 25 77
www.gelisimteknik.com.tr

HL Ukraine

Технический
представитель в Украине:
Sergii Matveichuk
M: +38 044 531 67 17
hl.sergey@ukr.net

HL Germany,
Netherlands, Belgium,
Luxembourg, France,
Portugal, Spain, Great
Britain, Ireland, Norway,
Sweden, Finland,
Iceland, USA, Middle East

Dallmer GmbH + Co. Sanitärtechnik
Wiebelsheidestraße 25
D-59757 Arnsberg
T: +49/(0)29 32/96 16-0
F: +49/(0)29 32/96 16-222
info@dallmer.de
www.dallmer.de

www.hutterer-lechner.com

