

**MEARIN EXPERT II 1500**

A 15, B 125, C 250, D 400\*\*, E 600\*\* Světla šíře 150 mm



BUILDING SUCCESS



MEARIN EXPERT V II 1500.0

**Vlastnosti materiálu**

SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm <sup>2</sup> (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 <sup>-5</sup> 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár


**Použití**

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.


Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky
----------------	---

**MEARIN EXPERT II 1500 BEZ SPÁDU****S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433**


Světla šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

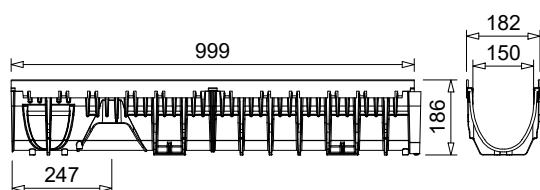

012140523



012140525



012140527

**MEARIN EXPERT V II 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 \*\*)**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V II 1500.0 žlab- 1 m <sup>5) 14) **)</sup>	1000	187	012140523	6,40
MEARIN EXPERT V II 1500.1 žlab- 0,5 m <sup>3) **)</sup>	500	187	012140525	3,25
MEARIN EXPERT V II 1500.1 RW žlab pro změnu směru- 0,5 m <sup>5) 14) 15) **)</sup>	500	187	012140527	3,25

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.


15) Možnost použití pro změnu směru toku.

## MEARIN EXPERT II 1500


A 15, B 125, C 250, D 400\*\*, E 600\*\* Světla šíře 150 mm




BUILDING SUCCESS

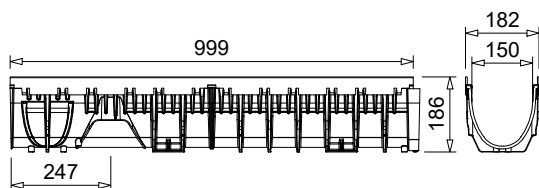

012140913



012140915



012140917

## MEARIN EXPERT E II 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 \*\*)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E II 1500.0 žlab- 1 m <sup>5) 14) *) **)</sup>	1000	187	012140913	6,40
MEARIN EXPERT E II 1500.1 žlab- 0,5 m <sup>3) *) **)</sup>	500	187	012140915	3,25
MEARIN EXPERT E II 1500.1 RW žlab pro změnu směru- 0,5 m <sup>5) 14) 15) *) **)</sup>	500	187	012140917	3,25

\*) Termín dodání na vyžádání

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpust, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

15) Možnost použití pro změnu směru toku.


## MEARIN EXPERT II 1500

A 15, B 125, C 250, D 400\*\*, E 600\*\* Světla šíře 150 mm



BUILDING SUCCESS


## MEARIN EXPERT II 1500 příslušenství



## MEARIN EXPERT V 1500 vpust s kalovým košem bez roštu \*\*)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 1500 vpust s předformovaným odtokem DN160/200 **)	500	182	694	012145110	7,80

\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



## MEARIN EXPERT E 1500 vpust s kalovým košem bez roštu \*\*)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 1500.EK vpust s košem**)	500	182	694	012140918	7,80


\*\*) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

## MEARIN EXPERT II 1500


A 15, B 125, C 250, D 400\*\*, E 600\*\* Světla šíře 150 mm



BUILDING SUCCESS




010140541




010140543

## MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna	Polykarbonát	12	186	183	010140541	0,10
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna s nátrubkem DN160	Polykarbonát	61	187	200	010140543	0,14



010140549



010140119

## MEARIN PLUS (BLACK)/EXPERT II 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	161	010140549	0,15
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 svislé odtokové hrdlo DN150	PA	174	010140119	0,20