


## HL570


**HL570 FlexBox, kompletní instalační sada pro ploché sprchové vaničky (odtokový otvor Ø 90mm) s krytkou z nerezové oceli**



HL570 FlexBox, kompletní instalační sada, s ležatým odpadem DN40/50 pro ploché sprchové vaničky ze smaltované oceli, kamene, akrylátu, drceného mramoru, sanitární keramiky ... s odtokovým otvorem Ø 90 mm; Součástí dodávky: Těleso odtoku včetně stavební ochranné zátky, 3x fixační úhelníky a instalační šablona; těsnicí manžeta s integrovanou flexibilní lamelou (modrá); krytka z nerezové oceli, ventilové šroubení s protikusem, sifonová vložka a montážní klíč. Instalace: Těleso odtoku zabetonované v konstrukci podlahy se napojí pomocí izolační soupravy do vodotěsné hydroizolace na betonovém potěru. Na této hydroizolační vrstvě uložená vanička se utěsní nasunutím těsnicího kroužku ze spodního lemu Flex-lamely do ventilového šroubení. Flex-lamela umožňuje vycentronání do všech stran +/- 2cm od střední osy (tedy celkově 4cm) a tímto je vyřešeno napojení sprchové mísy do odtokového tělesa.

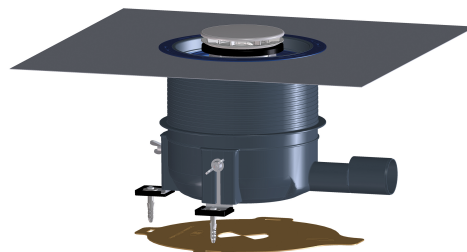

### Technický výkres

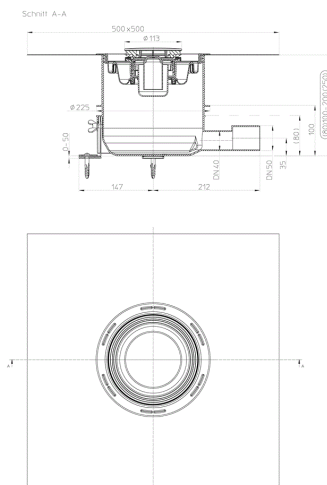

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Materiál**

PP/TPE/Edelstahl

**Stavební výška**

(80) 100 - 200mm  
(250mm)

<b>Dimense</b>	DN40/50	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	0,50 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl
<b>Hmotnost</b>	1,329	<b>Třída zatížení</b>	K3 - 300kg
<b>EAN</b>	9003076049998	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	ÖNORM B 3407

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,607 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076049998
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	300/300/240 [mm]
<b>Objem</b>	0,006402 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	78 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	137,35 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]