

HL70K


Těleso podlahové vpusti DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50. Typ 4 dle ČSN13564



Těleso podlahové vpusti DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduť vodě (Typ 4 dle ČSN13564), revizním čistícím otvorem, 3 přítokové trubky DN40/50. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

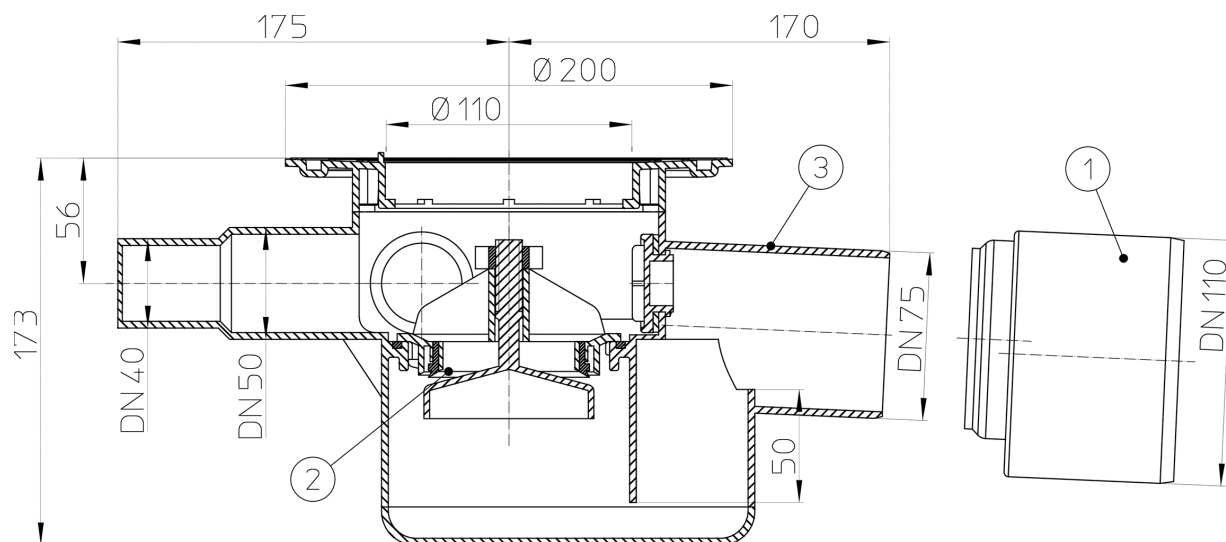

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška	173 mm
Dimense	DN75/110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	1,12 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	0,726	Třída zatížení	

EAN

9003076011995

Přítok

3 x DN50/40

Normy**ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,04 [kg]
EAN/balení	9003076011995
Výška/Šířka/Hloubka	210/330/330 [mm]
Objem	0,022869 [m ³]