



MEARIN EXPERT 2000.0

Vlastnosti materiálu

SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm ² (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm ² (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 ⁻⁵ 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár

Využití žlabu


- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

Čištění nerezů	Čištění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky
----------------	---


MEARIN EXPERT 2000 BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433


Světlná šířka 200 mm, stavební šířka 232 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 kN - E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

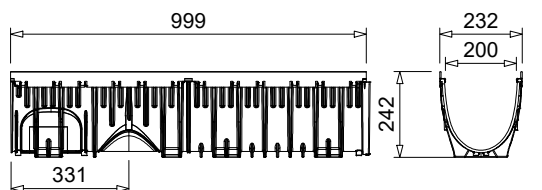

012140074



012140302



012140330

MEARIN EXPERT V 2000 bez spádu, třída zátěže E600 kN **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 2000.0 ^{5) 14) **)}	1000	242	012140074	7,80
MEARIN EXPERT V 2000.1 ^{3) **)}	500	242	012140076	4,30
MEARIN EXPERT V 2000.1 RW pro změnu směru toku ^{5) 14) 15) **)}	500	242	012140078	4,30
MEARIN EXPERT V 2010.0 ^{5) **)}	1000	292	012140300	9,31
MEARIN EXPERT V 2010.1 ^{3) **)}	500	292	012140302	4,66
MEARIN EXPERT V 2010.1 RW pro změnu směru toku ^{5) 15) **)}	500	292	012140304	4,66
MEARIN EXPERT V 2020.0 ^{5) **)}	1000	342	012140326	10,14
MEARIN EXPERT V 2020.1 ^{3) **)}	500	342	012140328	5,07
MEARIN EXPERT V 2020.1 RW pro změnu směru toku ^{5) 15) **)}	500	342	012140330	5,07

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.


15) Možnost použití pro změnu směru toku.

MEARIN EXPERT 2000


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světltá šíře 200 mm




BUILDING SUCCESS

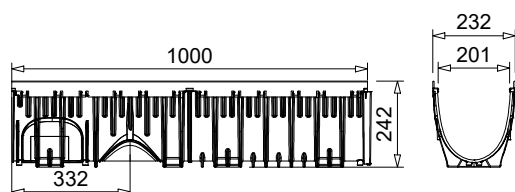

012140920



012140928



012140936

MEARIN EXPERT E 2000 žlab bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 2000.0- 1 m ^{5) 14) 15) **)}	1000	242	012140920	7,80
MEARIN EXPERT E 2000.1 ^{3) **)}	500	242	012140922	4,30
MEARIN EXPERT E 2000.1 RW pro změnu směru toku ^{5) 14) 15) **)}	500	242	012140924	4,30
MEARIN EXPERT E 2010.0 ^{5) **)}	1000	292	012140926	9,31
MEARIN EXPERT E 2010.1 ^{3) **)}	500	292	012140928	4,66
MEARIN EXPERT E 2010.1 RW pro změnu směru toku ^{5) 15) **)}	500	292	012140930	4,66
MEARIN EXPERT E 2020.0 ^{5) **)}	1000	342	012140932	10,14
MEARIN EXPERT E 2020.1 žlab ^{3) **)}	500	342	012140934	5,07
MEARIN EXPERT E 2020.1 RW žlab pro změnu směru toku ^{5) 15) **)}	500	342	012140936	5,07

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpust, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.


14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

15) Možnost použití pro změnu směru toku.


MEARIN EXPERT 2000 SE SPÁDEM (0,5%)

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světla šířka 200 mm, celková šířka 232 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 200 CLIPFIX** a **MEA TS-H 200**. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

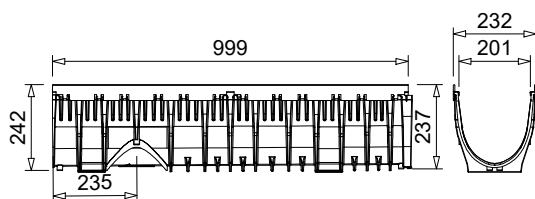

012140280

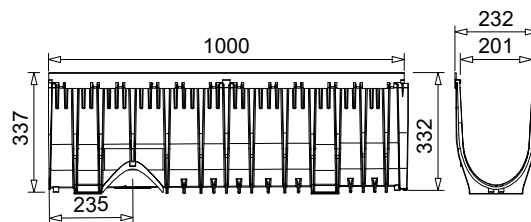

012140324

MEARIN EXPERT V 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 2001 ^{2) **)}	1000	242	247	012140280	8,17
MEARIN EXPERT V 2002 ^{2) **)}	1000	247	252	012140282	8,25
MEARIN EXPERT V 2003 ^{2) **)}	1000	252	257	012140284	8,32
MEARIN EXPERT V 2004 ^{2) **)}	1000	257	262	012140286	8,40
MEARIN EXPERT V 2005 ^{2) **)}	1000	262	267	012140288	8,47
MEARIN EXPERT V 2006 ^{2) **)}	1000	267	272	012140290	8,55
MEARIN EXPERT V 2007 ^{2) **)}	1000	272	277	012140292	8,63
MEARIN EXPERT V 2008 ^{2) **)}	1000	277	282	012140294	8,70
MEARIN EXPERT V 2009 ^{2) **)}	1000	282	287	012140296	8,78
MEARIN EXPERT V 2010 ^{5) **)}	1000	287	292	012140298	8,85
MEARIN EXPERT V 2011 ^{2) **)}	1000	292	297	012140306	8,93
MEARIN EXPERT V 2012 ^{2) **)}	1000	297	302	012140308	9,01
MEARIN EXPERT V 2013 ^{2) **)}	1000	302	307	012140310	9,08
MEARIN EXPERT V 2014 ^{2) **)}	1000	307	312	012140312	9,16
MEARIN EXPERT V 2015 ^{2) **)}	1000	312	317	012140314	9,23
MEARIN EXPERT V 2016 ^{2) **)}	1000	317	322	012140316	9,31
MEARIN EXPERT V 2017 ^{2) **)}	1000	322	327	012140318	9,39

**)

2)

5)


MEARIN EXPERT V 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 2018 ^{2) **)}	1000	327	332	012140320	9,46
MEARIN EXPERT V 2019 ^{2) **)}	1000	332	337	012140322	9,54
MEARIN EXPERT V 2020 ^{5) **)}	1000	337	342	012140324	9,61


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

2) Možnost napojení na svislý odtok DN160

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

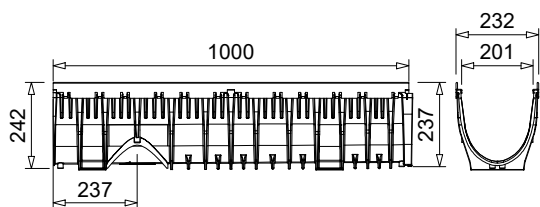

012140938

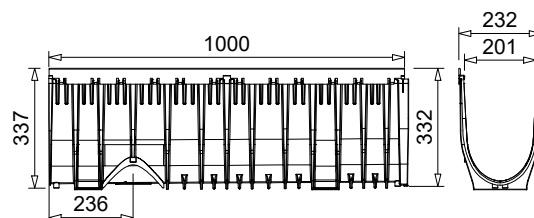

012140976

MEARIN EXPERT E 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 2001 žlab ^{2) **)}	1000	242	247	012140938	8,17
MEARIN EXPERT E 2002 žlab ^{2) **)}	1000	247	252	012140940	8,25
MEARIN EXPERT E 2003 žlab ^{2) **)}	1000	252	257	012140942	8,32
MEARIN EXPERT E 2004 žlab ^{2) **)}	1000	257	262	012140944	8,40
MEARIN EXPERT E 2005 žlab ^{2) **)}	1000	262	267	012140946	8,47
MEARIN EXPERT E 2006 žlab ^{2) **)}	1000	267	272	012140948	8,55
MEARIN EXPERT E 2007 žlab ^{2) **)}	1000	272	277	012140950	8,63
MEARIN EXPERT E 2008 žlab ^{2) **)}	1000	277	282	012140952	8,70
MEARIN EXPERT E 2009 žlab ^{2) **)}	1000	282	287	012140954	8,78
MEARIN EXPERT E 2010 žlab ^{5) **)}	1000	287	292	012140956	8,85
MEARIN EXPERT E 2011 žlab ^{2) **)}	1000	292	297	012140958	8,93
MEARIN EXPERT E 2012 žlab ^{2) **)}	1000	297	302	012140960	9,01
MEARIN EXPERT E 2013 žlab ^{2) **)}	1000	302	307	012140962	9,08
MEARIN EXPERT E 2014 žlab ^{2) **)}	1000	307	312	012140964	9,16

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

2) Možnost napojení na svislý odtok DN160

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.



MEARIN EXPERT E 2000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 2015 žlab ²⁾ **)	1000	312	317	012140966	9,23
MEARIN EXPERT E 2016 žlab ²⁾ **)	1000	317	322	012140968	9,31
MEARIN EXPERT E 2017 žlab ²⁾ **)	1000	322	327	012140970	9,39
MEARIN EXPERT E 2018 žlab ²⁾ **)	1000	327	332	012140972	9,46
MEARIN EXPERT E 2019 žlab ²⁾ **)	1000	332	337	012140974	9,54
MEARIN EXPERT E 2020 žlab ⁵⁾ **)	1000	337	342	012140976	9,61

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



2) Možnost napojení na svislý odtok DN160

5) Možnost napojení na svislý odtok DN160, čelní stěnu s hrdlem DN160.

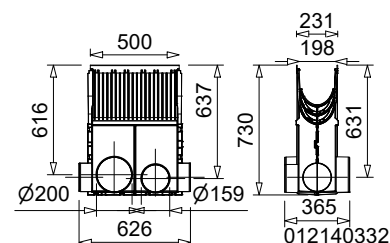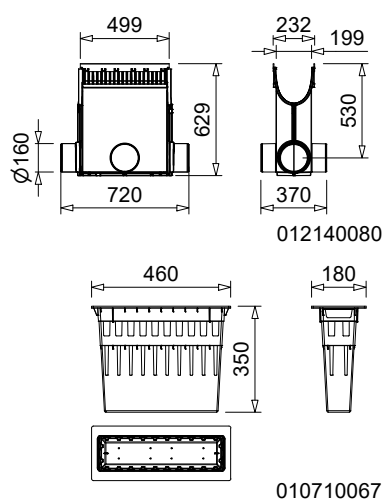MEARIN PLUS a EXPERT 2000 příslušenství**MEARIN EXPERT V 2000 bez roštu s kalovým košem **)**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 2000.EK vpust bez roštu **)	500	232	630	012140080	8,80
MEARIN EXPERT V 2020.EK vpust bez roštu s kalovým košem a nátrubkem DN 150 /DN 200 **)	500	232	730	012140332	12,80
MEARIN 2000 kalový koš	460	180	350	010710067	0,70

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

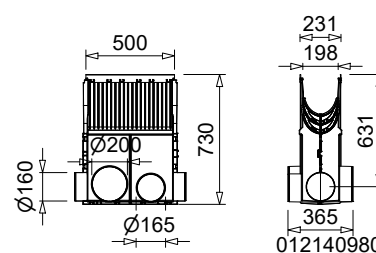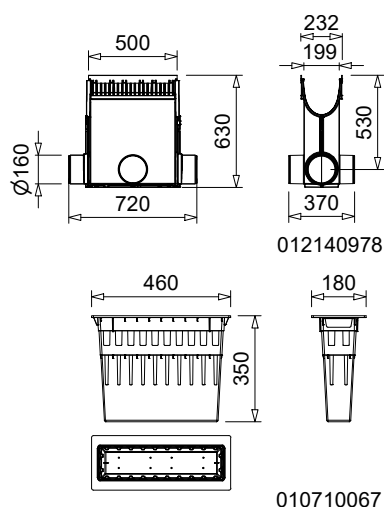**MEARIN EXPERT E 2000 vpust' s kalovým košem bez roštu **)**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 2000.EK vpust' s košem **)	500	232	630	012140978	8,80
MEARIN EXPERT E 2020.EK vpust' bez roštu s kalovým košem a nátrubkem DN 150 /DN 200 **)	500	232	730	012140980	12,80
MEARIN 2000 kalový koš	460	180	350	010710067	0,70


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

MEARIN EXPERT 2000


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 200 mm




BUILDING SUCCESS




012140274



010140108



010140110




010140112


MEARIN PLUS/EXPERT 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE čelní stěna plná, pro začátek/konec žlabu s předformovaným odtokem DN150	Polykarbonát	332	012140274	0,30
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	232	010140108	0,18
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro konec žlabu	PP	232	010140110	0,19
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro boční napojení na žlab *)	PP	178	010140112	0,24


*) Dodací termín na vyžádání.




010140114




010140890



010140892



010140117



010140546

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.0 adaptér pro roh, T a křížové napojení pro zatížení A15-C250 kN	PP	126	224	209	010140114	0,09
MEARIN PLUS/EXPERT 2010.0 adaptér pro boční nebo rohové a T-napojení	Polykarbonát	128	226	261	010140628	0,15
MEARIN PLUS/EXPERT 2020.0 adaptér pro boční nebo rohové a T-napojení	Polykarbonát	128	226	311	010140890	0,16
MEARIN PLUS/EXPERT 2010.T konektor pro žlab 10	Polykarbonát	51	225	257	010140892	0,09
MEARIN PLUS/EXPERT 2020.T konektor pro žlab 20	Polykarbonát	51	220	307	010140894	0,10
MEARIN PLUS/EXPERT 2000 svislé odtokové hrdlo DN150	PP	-	-	182	010140117	0,14
MEARIN PLUS/EXPERT 2000 sítko + sifon	PP, Pozinkovaná ocel	-	-	-	010140546	2,00