

Kanlux



EAN: 5905339373816

Světelný zdroj LED
Kanlux 37381 XLED W ST64 7W-WW

WHITE
LED
FILA
MENT

DE
CO
RI
function



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	7
Jmenovitý proud zdroje [mA]	41
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	806
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá
Světelná účinnost [lm/W]	115
Jmenovitý úhel záření [°]	320
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	ST64
Typ diody	LED FILAMENT
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	140
Průměr [mm]	64

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	transparentní
Materiál difuzoru	sklo
Kształt	standardní


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	80
Čistá jednotková hmotnost [g]	46
Gramáž [g]	88.75
Hmotnost kusu brutto [g]	72
Délka jednotkového balení [cm]	7
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	15
Hmotnost kartonu [kg]	7.1
Šířka kartonu [cm]	38
Výška kartonu [cm]	33
Délka kartonu [cm]	59
Objem kartonu [m³]	0.073986

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	7
Třída energetické účinnosti	E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	140
Šířka světelného zdroje [mm]	64
Hloubka světelného zdroje [mm]	64
Trichromatické souřadnice (x)	0.458
Trichromatické souřadnice (y)	0.41
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	60
Hodnota indexu podání barev R9	4
Činitel funkční spolehlivosti	0,9

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

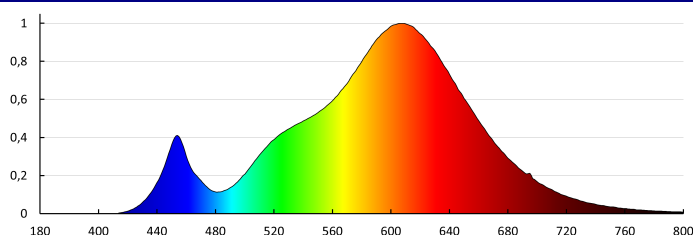

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Činitel stárnutí	0,95
Účinník základní harmonické (cos φ1)	0.7
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

